

Radiosystem FAAC 433 MHz anpassad till slagdörrsautomatik FAAC 950


Radiomottagare typ instick modell RP 433 DS (art.nr. 787705)

Radiosändare typ handsändare 2-knapp modell 2-TM24433 DPH (art.nr. 7873892)



Beskrivning

FAAC´s slagdörrsautomatik modell 950 kan enkelt kompletteras med funktion för trådlös öppnings impuls genom att montera ett instickskort typ RP 433 DS inne i öppnaren. Strömförsörjning samt öppningsimpuls erhålls genom kontaktpinten när instickskortet är monterat. Handsändaren programmeras att fungera ihop med mottagarkortet enligt beskrivning samt bild nedan.

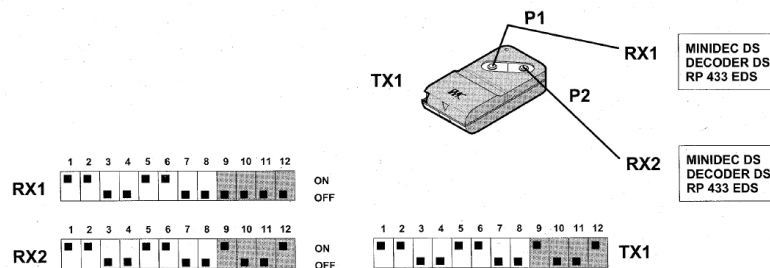

Programmering

För att koda systemet med en 2-knapps sändare sätter man DIP-switcharna 1-8 i läge ON eller OFF med samma kombination i handsändaren som på mottagarkortet.

Sätt DIP-switcharna nr. 9-12 i läge OFF i mottagare 1 (RX1).

Sätt DIP-switcharna nr. 9 och 12 i läge ON samt nr 10 och 11 i läge OFF i mottagare 2 (RX2).

Sätt DIP-switcharna nr. 9-12 i handsändaren lika RX2.

DIP-switcharna nås bakom handsändarens lucka på fronten

FAAC
Simply automatic.

Indikering

När man trycker på handsändarens knapp tänds RÖD indikering. När denna indikering börjar bli svag skall batteriet bytas av användaren.

Batteri

Batteriet skall vara ett alkaliskt batteri 12Volt, storlek 23A. Tänk på att montera batteriet med rätt polaritet!

Installation

Gör dörrautomatiken strömlös och montera de programmerade instickskortet och slå på strömmen.

