



POLLARE SERIE JS

NYTT UTBUD
FÖR HÖGSÄKERHET

FAAC
Simply automatic.

Pollare serie JS: skydd för alla applikationer



Vad de är till för och var skall de installeras?

Pollaren är en produkt som vanligtvis används för att reglera passage eller stoppa fordon. Funktionerna är många: Allt från **kontroll** och **begränsning av åtkomst** till offentliga och privata områden eller för att avgränsa specifika områden såsom parker eller gågator eller till verkligt **påkörningsskydd** för känsliga och viktiga byggnader eller platser såsom distributionscentraler, banker, ambassader, militära anläggningar, regeringsbyggnader eller butiker.

FAAC's svar

Pollarna i FAAC JS-serien har tagits fram med målet att maximera säkerheten i alla de områden som kan vara hotade av lätta eller tunga fordon. Behovet av att **skydda känsliga byggnader, torg, marknader, gågator eller andra välbesökta platser**, finner i JS-pollarna ett innovativt svar. En till synes inte så **avskräckande säkerhetsprodukt**, som **skyddar** utrymmen och personer, men som också upprätthåller **estetiken i det omgivande arkitektoniska** sammanhanget.



Snittvy över en installation bestående av pollare, monteringsbrunn och förstärkt nedgjutning.

JS-Pollaren är tillverkad av höghållfast stål försedd med en anpassningsbar och utbytbar skyddsmantel.

JS-Pollarna har testats enligt de internationella normerna får att kunna motstå påkörning av en lastbil på 7.500 kg som körs i 50 km/tim (JS 48) eller 80 km/tim (JS 80).

Säkrare teknik, enklare installation



Alltid en fräsch pollare!

JS-Pollarna är utrustade med en **Skyddsmantel** tillverkad i materialet **mDure®** som till skillnad från andra pollare på marknaden, gör det möjligt att "renovera" pollaren estetiskt och därmed undvika höga kostnader för demontering och återmontering.

mDure®

är ett registrerat varumärke av FAAC. Det är ett innovativt och tekniskt material som har tagits fram genom lång forskning och erfarenhet, utformat för att hålla över tid

Har ett högt
mekaniskt
motstånd

Motstår stötar och
repor, påverkas
inte av kemikalier,
frätande ämnen
eller UV-strålning

Tillverkat
av
återvunnet
material



Certifierat motstånd

Certifierat motstånd
Krocktester utförd och godkända:
JS-Pollarna är certifierade för att **stoppa en lastbil på 7 500 kg som körs i 50 km/tim (JS48) och 80 km/tim (JS80)**. Skyddet upprätthålls även efter påkörningen

Säkerhetsstandarder som uppfylls:

PAS 68

ASTM
F2656

IWA 14-1



Titta på krocktesterna!



[https://vimeo.com/
faacgroup/js48-en](https://vimeo.com/faacgroup/js48-en)



[https://vimeo.com/
faacgroup/js80-en](https://vimeo.com/faacgroup/js80-en)



Korrosionsbeständighet

Innovativ användning
av korrosionsskyddande
polyamidharts Rilsan® som
garanterar skydd mot korrosion/
slitage samt kemisk och
atmosfärisk påverkan.



Enhetlig formgivning för alla FAAC-pollare

Alla JS-pollare är i 1 meters höjd
och 275 millimeters diameter:
detta är FAAC's säkerhetsmått,
som är samma för alla pollare och
smälter lätt in i alla sammanhang
och applikationer.



Enkelt underhåll

Pollaren är konstruerad och utfor-
mad för att underlätta underhåll-
arbeten. De huvudsakliga kompo-
nenterna är åtkomliga ovanifrån
för inspektioner eller utbyten utan
att pollaren måste lyftas upp ur
marken.



Förenklad installation

Med inbyggd hydraulenhet
minskar kostnaderna och
underlättar installationsarbetena
utan att behöva gräva ned
hydraulledningar.

JS-Pollarnas bredd: Säkert val för varje behov

JS-Pollarna består av en cylinder av höghållfast stål och en utbytbar skyddsmantel som finns tillgänglig i två versioner:

- mDure® med exklusiv FAAC-design
- mDure® och rostfritt stål Aisi 316

Utbudet JS omfattar modellerna:

Automatisk (HA): höj-/sänkbar pollare med elektrohydraulik. Tid för höjning 6 sekunder och tid för sänkning 2 sekunder.

Automatisk EFO (HA EFO): höj-/sänkbar pollare utrustad med ett system som i händelse av nödsituation, medger snabb höjning av pollaren på endast 1,5 sekund (Emergency Fast Operation).

Fast (F): ej höj-/sänkbar pollare.

Borttagbar (R): ej höj-/sänkbar pollare men vars cylinder kan monteras bort för att tillfälligt öppna passagen.

MODELL	HASTIGHET HOS FORDONET SOM SKA STOPPAS	
	50 km/tim	80 km/tim
HA elektrohydraulisk, höj-/sänkbar helautomatisk	JS 48HA	JS 80HA
HA elektrohydraulisk, höj-/sänkbar helautomatisk med EFO-system (Emergency Fast Operation)	JS 48 HA EFO	JS 80 HA EFO
F fast		JS 80 F
R borttagbar	JS 48 R	JS 80 R

MÅTT



Diameter 275 mm
Höjd 1 000 mm

CYLINDERMATERIAL



Stål

SKYDDSMANTEL



mDure® med exklusiv FAAC-design
mDure® och satinerat rostfritt stål Aisi 316

DRIFTSTEMPERATUR



-15°C ÷ +55 °C


DRIFTSTEMPERATUR MED UPPVÄRMNING (STANDARD I NORDEN)



-40 °C ÷ +55 °C

För mer information, kontakta oss via formuläret på:

<https://info.faacbollard.com>

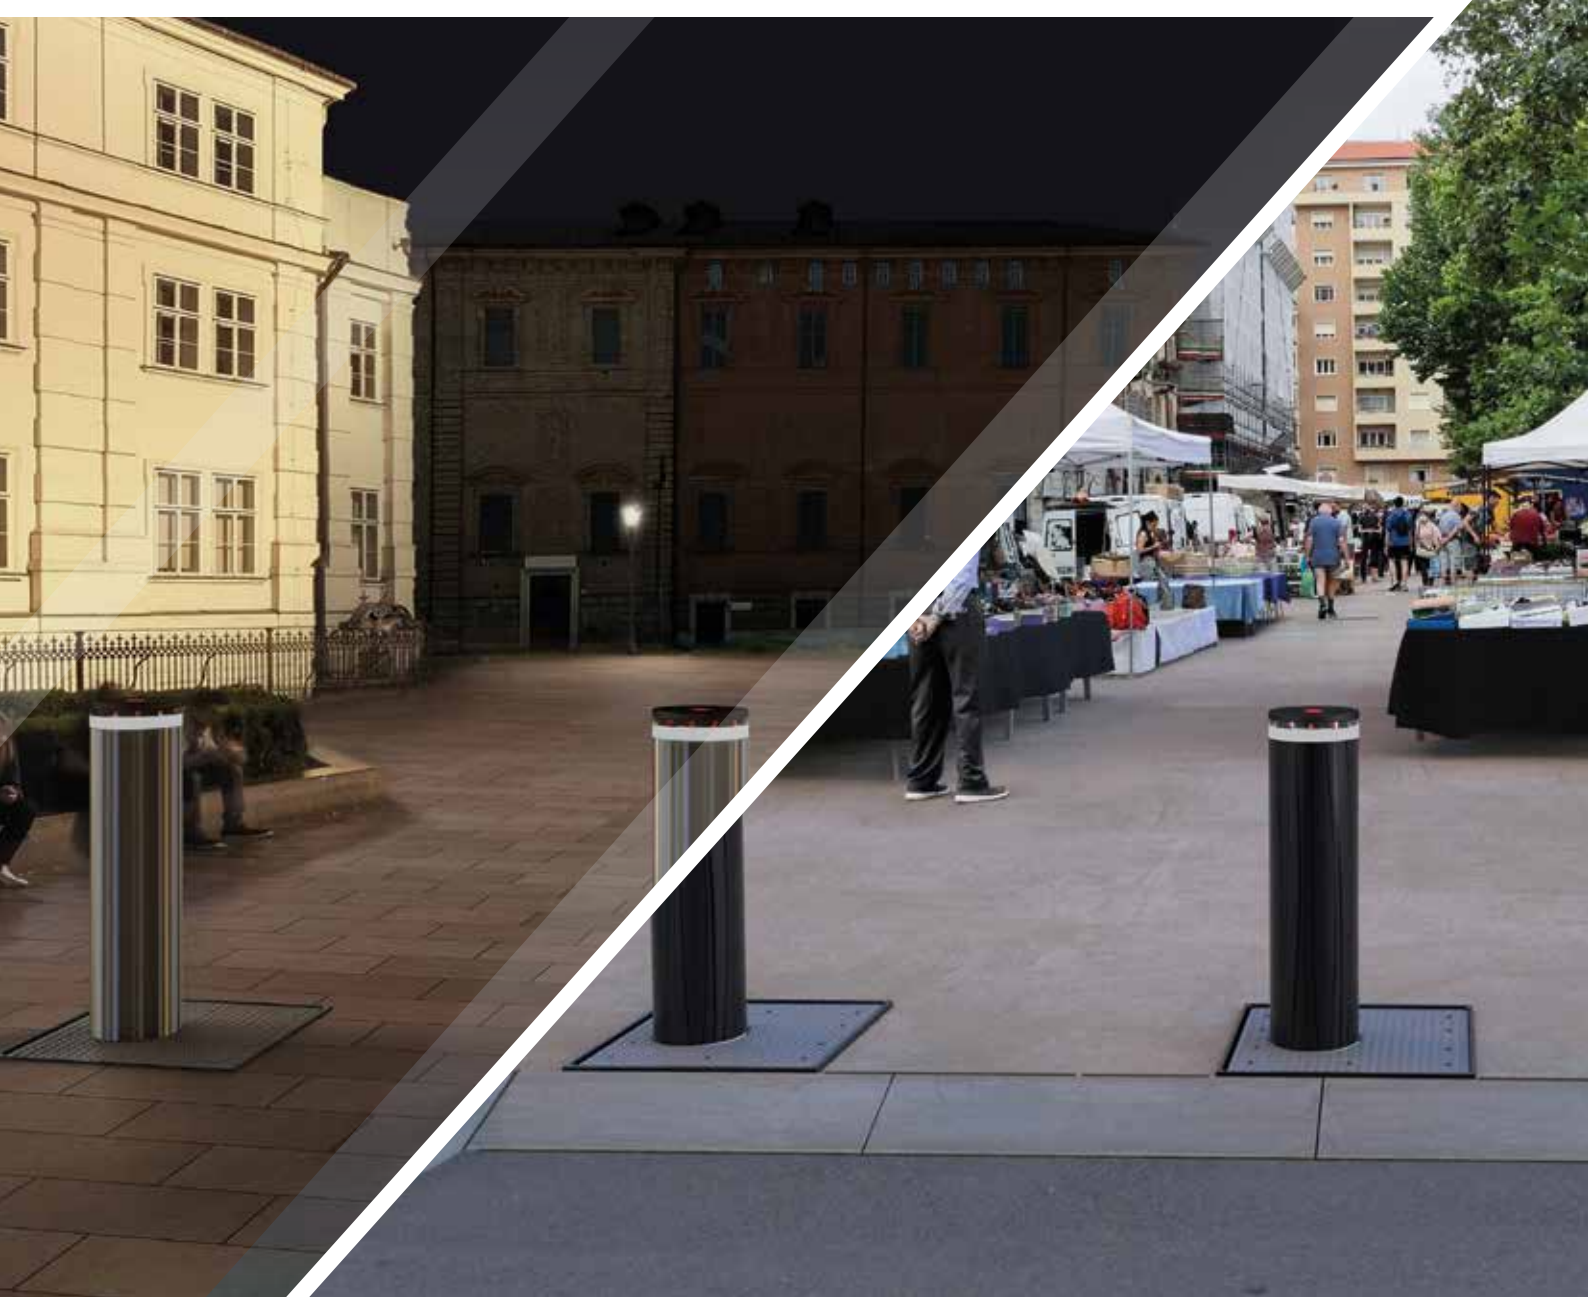

 **info.faacbollard.com**

FAAC
Simply automatic.

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com

I syfte att kontinuerligt förbättra sina produkter förbehåller sig FAAC S.p.A. rätten att göra tekniska ändringar utan föregående meddelande.
Alla rättigheter förbehålls och kopiering av hela eller delar av denna publikation, oavsett medel, är förbjudet utan föregående tillstånd från FAAC S.p.A.

0000000000 - Rev. 10 (10/2020)