


A woman with long blonde hair, wearing a maroon jacket and blue jeans, is sitting in a wheelchair in the threshold of a glass door. The door is open, and an FAAC automatic door opener is mounted above it. The background shows a residential area with trees and a building. The floor inside the door has a metal grate and a red mat.

BOSTADSANPASSNING

FAAC
Simply automatic.

ALLA SLAGS DÖRRAUTOMATIKER FÖR BOSTADSANPASSNING

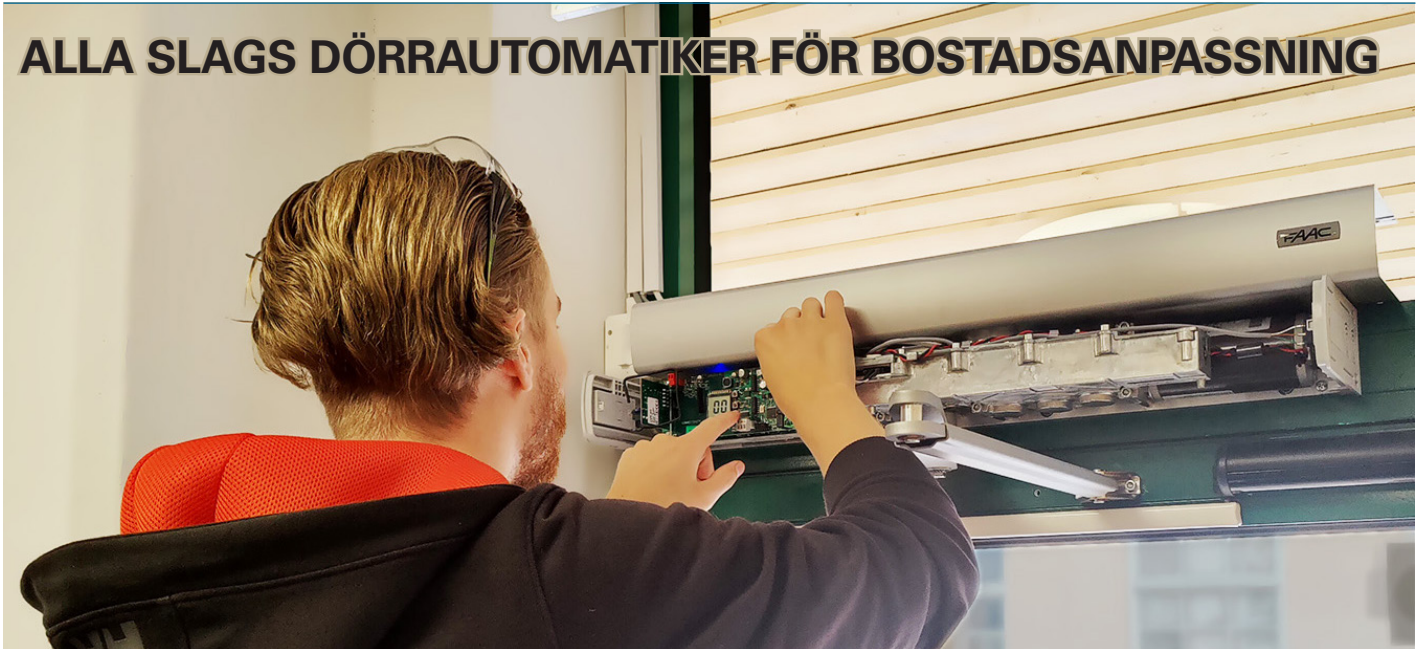

Service och montage utförs av oss och våra samarbetspartners

Under 50 år har vi byggt upp ett nätverk av professionella partners som tillsammans med våra egna tekniker erbjuder hög service.

Som kund kan du alltid lita på ett gediget arbete och en hög grad av tillgänglighet.

FAAC Nordic arbetar med ett brett spektra av kunder - företag, kommuner och landsting och även privatkunder. Vi installerar och underhåller alla typer av automatiker för villa, radhus, flerfamiljs-fastigheter, skolor, sjukhus och tillverkningsindustri.

Varför FAAC?

Vi är en väletablerad aktör på marknaden, både i Sverige och utomlands och är representerade i mer än 80 länder världen över. Egen tillverkning i tolv fabriker världen över och sedan 1974 har vi tillverkning, service och support i Sverige. FAAC's produkter finns överallt och vi har levererat mer än 2 miljoner automatiker sedan 1964. FAAC förfogar över marknadens bredaste sortiment gällande automatiker för bostadsanpassning samt ett brett utbud av tillbehör som kompletterar våra anpassningar.


Säkerhetsregler för dörrar: SS-EN 16005:2012

SS-EN 16005:2012 gäller för alla installationer med motordrivna slagdörrar. En riskbedömning av dörrmiljön skall göras för att definiera vilka säkerhetsåtgärder som krävs. Vissa åtgärder så som skydd vid gångjärnssidan är obligatorisk vid alla tillfällen. Riskdömning görs genom en noga utvärdering av nedan risker.

1. Hög risk:
I en miljö med en betydande del äldre, funktionsnedsatta eller barn skall säkerhetsprodukter användas för att skydda alla områden motsvarande bilden till höger.
2. Låg risk:
Kan användas med normalt fullenergiläge eller lågenergiläge och kräver då olika typer av säkerhetsåtgärder.



Känn er trygga med våra produkter. Det här är kvalitetsprodukter som bara går och går med minimalt underhållsbehov.

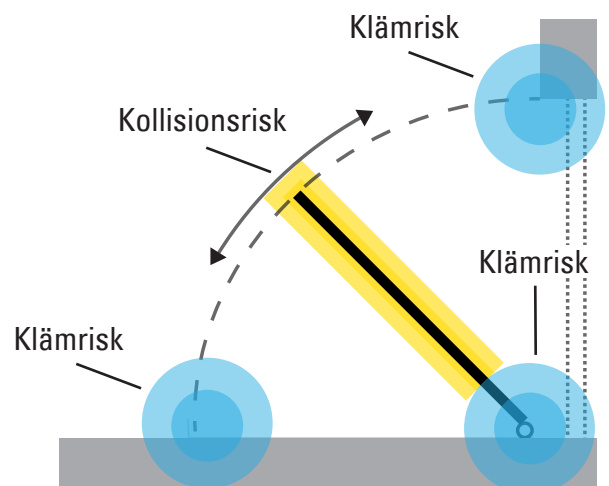

Illustrationen visar riskzoner som ska tas i beaktning vid riskanalysen för varje applikation.

Slagdörrsautomatik 950N2

Slagdörrsautomatik typ 950N2

Tystgående elektromekanisk dörröppnare för slagdörrar med stängningsfunktion via returfjäder eller motor. Integrerad styrenhet med dörrprocessor för självdiagnostik och kontinuerlig kontroll av samtliga dörrfunktioner. Godkänd enligt dörrstandard EN 16005.

- Försedd med funktionsomkopplare
- Samma enhet passar för såväl höger- som vänsterhängd dörr
- För ledad arm eller glidarm
- Push & Go funktion
- Hinderavkänning vid såväl öppning som stängning
- Självåterställande vid driftstörning
- Strömförsörjning 230V, 100VA



EN16005

Typgodkänd för brandklassning E30, A30 och EI30 utan fallkolv.

Handsändare

- Handsändare med 2 eller 4 knappar
- Fungerar till både 433MHz och 868MHz
- Batteri ingår
- Användarvänlig



Armbågskontakt

- Armbågskontakt i tålig ABS-plast med trycke i aluminiumfärg och grå ram
- Kapslingsklass IP-67
- Mått: 250 x 95 mm



Flatscan SW

- Säkerhetssensor med hög säkerhet för slagdörrar
- Skyddar hela dörrbladet
- Finns i höger/vänster, svart- och silverutförande



- Armbågskontakt i vandalsäkert utförande helt i aluminium
- 2 x slutande kontaktfunktion
- Kapslingsklass IP-67
- Mått: 245 x 80 mm



Flatscan 3D SW

- Säkerhetssensor med högsta säkerhet för slagdörrar
- Skyddar hela dörrbladet
- Finns i svart- och silverutförande
- Beröringsfri öppningsfunktion



Beröringsfri brytare, MagicSwitch

- Beröringsfri brytare, aktivering med radar. Aktiveringsavstånd 10-60 cm
- Lämplig vid handikappanpassad installation samt vid höga krav på hygien
- För infällt montage, dosa för utvändigt montage beställs separat
- Optisk återkoppling i olika färger (valbart)
- Kan fås med olika piktogram eller tryck
- Mått: 80 x 80 mm



Sensor 4safe

- Aktiv infraröd sensorlist som monteras på dörrbladet, ger dörren ett kollision- och klämskydd
- Enkel och diskret installation



Radar, Eagle One

- Universellt användbar radar
- Olika typer och funktioner



Dörrstopp D1

- Kan monteras på vägg eller tak
- Ett utförande för både höger och vänster
- Klarar 100 kg belastning
- Passar för hårt utsatta miljöer så som idrottsanläggningar och skolor





FAAC Nordic är baserat i Perstorp. Vi har utvecklat och tillverkat förstklassig drivutrustning för port- och grindautomatik sedan början av 1970-talet. Våra produkter driver en stor del av de grindar, portar och bommar som installeras i Norden. Våra kunder återfinns både inom näringslivet och offentlig/statlig verksamhet och även för privata bostäder.

FAAC Koncernen är marknadsledande inom öppnings- och styrautomatik för portar och grindar. FAAC finns representerade i ett 80-tal länder runt om i världen och har sitt huvudkontor i Bologna.



HUVUDKONTOR
FAAC Nordic AB
Box 125, SE-284 22 Perstorp, Sweden
Tel. +46 435 77 95 00
info@faac.se
www.faac.se