




POLLARE SERIE J

FAAC
Simply automatic.



Pollare serie J

**Pollare från FAAC.
Obegränsade lösningar och prestanda utöver det vanliga**

Innovativa lösningar för alla typer av tillämpningar

**Hydraulisk teknologi från FAAC - mer än 50 år av
världsomspännande spetskompetens**

**Högkvalitativa komponenter garanterar en utomordentlig
prestanda**

**Produkter av typen «Design for Assembly» -
framställda för att underlätta installation och underhåll**

**FAAC-koncernens styrka - vi finns tillgängliga världen
över för att stötta er i ert projekt**

serie J



Serie J200 för bostadsområden

(HA) Automatisk

Används för att reglera fordonstrafik i bostadsområden

(SA) Halvautomatisk

Används för att reglera åtkomst till områden som är tillfälligt öppna för trafik, och kräver ingen elinstallation.

(F) Fast

Används för att komplettera en installation med andra höj-/sänkbara modeller för tillträdeskontroll



Serie J275 för kommersiella områden, industriområden och områden med tillträdeskontroll

(HA) Automatisk

Används för att reglera fordonstrafiken i kommersiella områden, industriområden och områden med tillträdeskontroll

(SA) Halvautomatisk

Används för att reglera fordonstrafiken i stadskärnor och områden där det är svårt att dra ledningar eller områden som är öppna för trafik vid vissa tillfällen

(F) Fast

Används för att komplettera en installation med andra höj-/sänkbara modeller för tillträdeskontroll



Serie J275 2K perimeterskydd

(HA) Automatisk

Används för att reglera åtkomst i passager i känsliga områden som: banker, marinor, fängelser, industriområden och andra platser som kräver en hög nivå av perimeterskydd

(F) Fast

Avgränsar känsliga områden på ett permanent sätt



Serie J355 M30 certifierat perimeterskydd

(HA) Automatisk

Används för att avgränsa, skydda och begränsa fordonstrafik i känsliga områden (ambassader, militära områden, etc.) och i allmänhet på platser med särskilda säkerhetsbehov.

(F) Fast

Ger ett perimeterskydd till känsliga områden, antingen som permanenta installationer eller i kombination med höj-/sänkbara modeller



Serie J355 M50 certifierat perimeterskydd

(HA) Automatisk

Framställt och testat för att skydda extremt känsliga områden samt alla områden där det krävs en hög säkerhetsnivå och perimeterskydd mot terroristattacker

(F) Fast

Perimeterskydd för känsliga områden - ger ett estetiskt samstämmigt intryck tillsammans med höj-/sänkbara modeller (HA) - perfekt för mixade installationer.





Pollare för bostadsområden J200





275

1. J200 HA AUTOMATISK HÖJ-/SÄNKBAR TRAFIKPOLLARE

Den automatiska trafikpollaren FAAC J200 HA är särskilt lämpad för att reglera fordonstrafik i bostadsområden. Ger intelligent kontroll samtidigt som det estetiska intrycket bibehålls.

2. J200 SA HALVAUTOMATISK TRAFIKPOLLARE

Denna trafikpollare löser genomfartsproblem och/eller parkeringsreglering, och kräver ingen elektrisk installation (särskilt anpassad för stadskärnor och områden där det är svårt att dra ledningar). Tack vare gasdriften lyfts pollaren automatiskt genom upplåsning med nyckel. Sänkningen styrs med hjälp av samma nyckel och genom att man trycker ner pollaren för hand.

3. J200 F FAST TRAFIKPOLLARE

Den fasta trafikpollaren FAAC J200 kräver varken stora installationsarbeten eller elektrisk installation. Den är därför särskilt anpassad för permanenta installationer som avgränsar områden med gågator i bostadsområden, och för mixade installationer i kombination med automatiska eller halvautomatiska pollare.



500



J200 HA AUTOMATISK höj-/sänkbar trafikpollare

1. Enkel att frakta, förvara och installera tack vare en självbärande konstruktion och begränsad vikt
2. Kräver ingen nedgjutningsform vilket innebär minskade grävarbeten
3. En strömlinjeformad produkt som kan konfigureras med önskade tillbehör
4. Underhållsarbete kan utföras av en person
5. Hydrauliken är inbyggd i pollaren



MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Typ av drift	Hydraulisk drift	
Cylinderns höjd från marken	600 mm	
Cylinderns diameter	200 mm	
Cylinderns material	Stål S235JRG2 SS-EN 10277 (tjocklek 6mm)	AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6mm)
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandling och lackning med mörkgrått RAL 7021 metalliserat polyesterpulver	Satinbehandling
Höjningstid	~5 s (*)	
Sänkningstid	~7 s (*)	
Anordning för sänkning i nödsituation	JA (tillval)	
Tid för sänkning i nödsituation	~7 s (*)	
Hinderavkänning under höjning	JA (tillval)	
Upplåsningssanordning	JA	
Matningsspänning	220-240V ~ 50/60Hz	
Maximal effekt	230 W (*)	
Skyddsgrad hydraulik	IP67	
Typ av användning	Användning i bostadsområden	
Total vikt	90 Kg	
Driftstemperatur	-15 °C / +55 °C	
Driftstemperatur med uppvärmning	-25 °C / +55 °C	
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	400 x 500 x 800 mm	
Mått för utgrävt hål	700 x 700 x 1.100 mm	

(*) Värdena hänvisar till 230V-50Hz

J200 HA

VERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J200 HA 600	600 mm	lackerat stål	116500

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock stålcylander som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- hydraulisk blockering i upphöjd position (vid strömbavbrott) med hjälp av en medföljande nyckel (1 st.)
- kataforesbehandlad konstruktion som ska nedgjutas (man behöver inte använda nedgjutningsform)

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J200 HA 600	600 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116505

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock rostfri och satinbehandlad cylinder
- hydraulisk blockering i upphöjd position (vid strömbavbrott) med hjälp av en medföljande nyckel (1 st.)
- kataforesbehandlad konstruktion som ska nedgjutas (man behöver inte använda nedgjutningsform)

ELEKTRONISK APPARATUR

Artikel	Artikelkod	
Elektronikkort pollare JE275 (kan styra upp till 3 pollare J200 HA)	116300	

TILLBEHÖR (TILLVAL)

Artikel	Artikelkod	
Värmeplatta till nedgjutningsform J200 HA (för drift ner till -25°)	116501	
Sats med magnetventil och tryckvakt för J200 HA	116502	
Ljudsignalering J200 HA	116503	
Ledbelysningskit J200	116504	





J200 SA HALVAUTOMATISK trafikpollare


1. Kräver ingen strömförsörjning eller elinstallation
2. Enkel och säker att höja/sänka, tack vare den till syftet avsedda nyckeln
3. Enkel att frakta, förvara och installera tack vare produktens begränsade vikt
4. Låsning i nedsänkt position säkerställs vid oavsiktlig upplåsning



J200 SA

MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J200 SA H600	J200 SA H600 INOX
Typ av drift	Gasdrift	
Cylinders höjd från marken	600 mm	
Cylinders diameter	200 mm	
Cylinders material	Stål S235JRG2 SS-EN 10277 (tjocklek 6mm)	AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6mm)
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandling och lackning med mörkgrått RAL 7021 metalliserat polyesterpulver	Satinbehandling
Upplåsningsanordning	Med nyckel (medföljer)	
Höjd reflex	25 mm	
Färg reflex i standardutförande	Orange	
Total vikt	82 Kg	
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	400 x 500 x 800 mm	
Mått för utgrävt hål	700 x 700 x 1 100 mm	

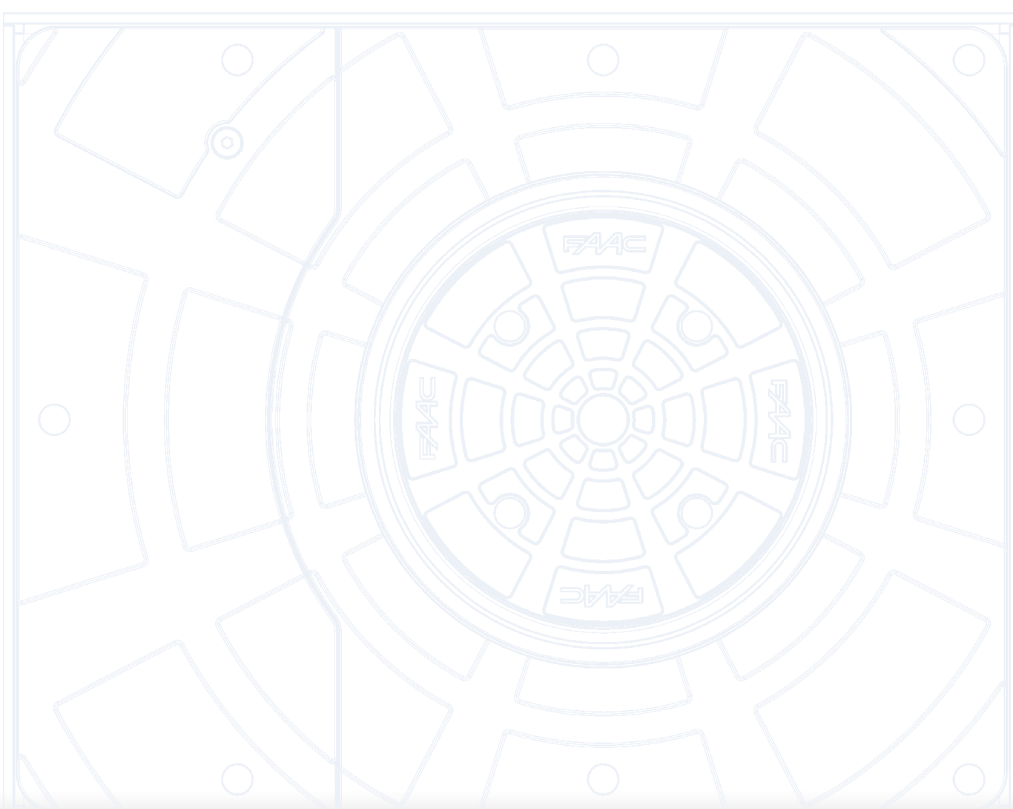

VERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J200 SA 600	600 mm	lackerat stål	116508

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock stålcyllinder som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- kataforesbehandlad konstruktion som ska nedgjutas (man behöver inte använda nedgjutningsform)
- nyckel (1 st.)

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J200 SA 600	600 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116509

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock rostfri och satinbehandlad cylinder
- kataforesbehandlad konstruktion som ska nedgjutas (man behöver inte använda nedgjutningsform)
- nyckel (1 st.)

TILLBEHÖR (TILLVAL)


Artikel	Artikelkod	
Nyckelsats (5 st. nycklar)	390084	
Ledbelysningskit J200*	116504	

(*) Matning (24 Vdc) och kabel (2x1,5 mm) till signallampan medföljer inte.



J200 F FAST trafikpollare

1. Kräver ingen strömförsörjning eller elinstallation
2. Enkel installation och begränsade grävarbeten
3. Ger ett estetiskt samstämmigt intryck vid mixad installation tillsammans med andra höj-/sänkbara pollare

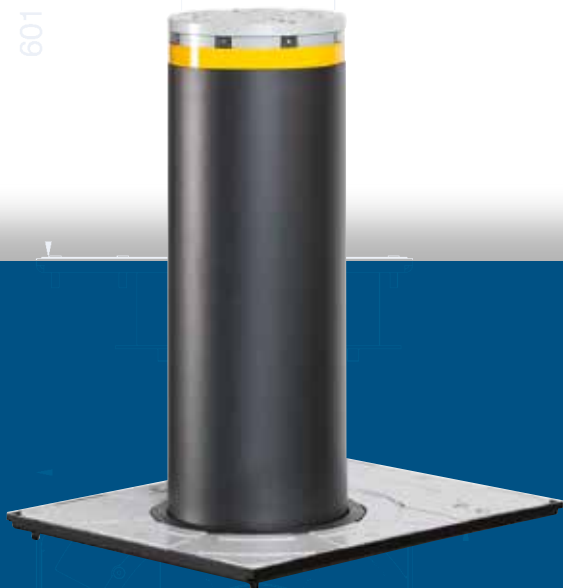

MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J200 F H600	J200 F H600 INOX
Cylinders höjd från marken	600 mm	
Cylinders diameter	200 mm	
Cylinders material	Stål S235JRG2 SS-EN 10277(tjocklek 6mm)	AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6mm)
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandling och lackning med mörkgrått RAL 7021 metalliserat polyesterpulver	Satinbehandling
Höjd reflex	25 mm	
Färg reflex i standardutförande	Orange	
Total vikt	35 Kg	
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	400 x 500 x 200 mm	
Mått för utgrävt hål	700 x 700 x 200 mm	

J200 F



VERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J200 F 600	600 mm	lackerat stål	116506

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock stålcylander som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J200 F 600	600 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116507

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock rostfri och satinbehandlad cylinder

TILLBEHÖR (TILLVAL)



Artikel	Artikelkod	
Ledbelysningskit J200*	116504	

(*) Matning (24 Vdc) och kabel (2x1,5 mm) till signallampan medföljer inte.





Pollare J275 för kommersiella områden, industriområden och områden med tillträdeskontroll

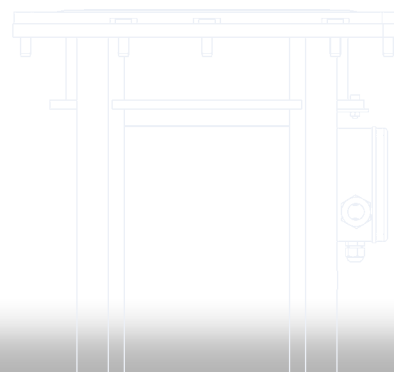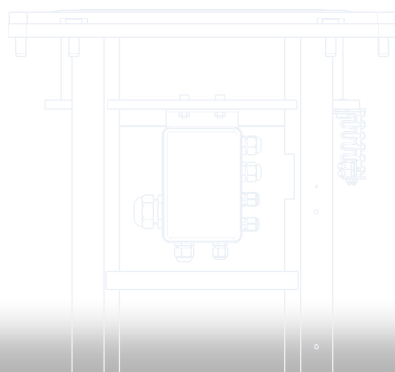

J275



1. J275 HA V2 AUTOMATISK HÖJ-/SÄNKBAR TRAFIKPOLLARE..

Den automatiska höj-/sänkbara trafikpollaren J275 HA V2 rekommenderas för alla områden med stor daglig genomströmning, det vill säga kommersiella områden, industriområden och områden med tillträdeskontroll.


2. J275 SA HALVAUTOMATISK HÖJ-/SÄNKBAR TRAFIKPOLLARE.

Den halvautomatiska trafikpollaren J275 SA är särskilt anpassad för stadskärnor och områden där det är svårt att dra ledningar.

Tack vare gasdriften sker höjning och sänkning helt mekaniskt och kräver ingen elektrisk anslutning.

3. J275 F FAST TRAFIKPOLLARE.

Den fasta trafikpollaren FAAC J275 kräver inga större installationsarbeten eller elektriska installationer. Den är därför idealisk för permanenta installationer för att avgränsa områden med gågator och för mixade installationer tillsammans med andra höj-/sänkbara pollare.

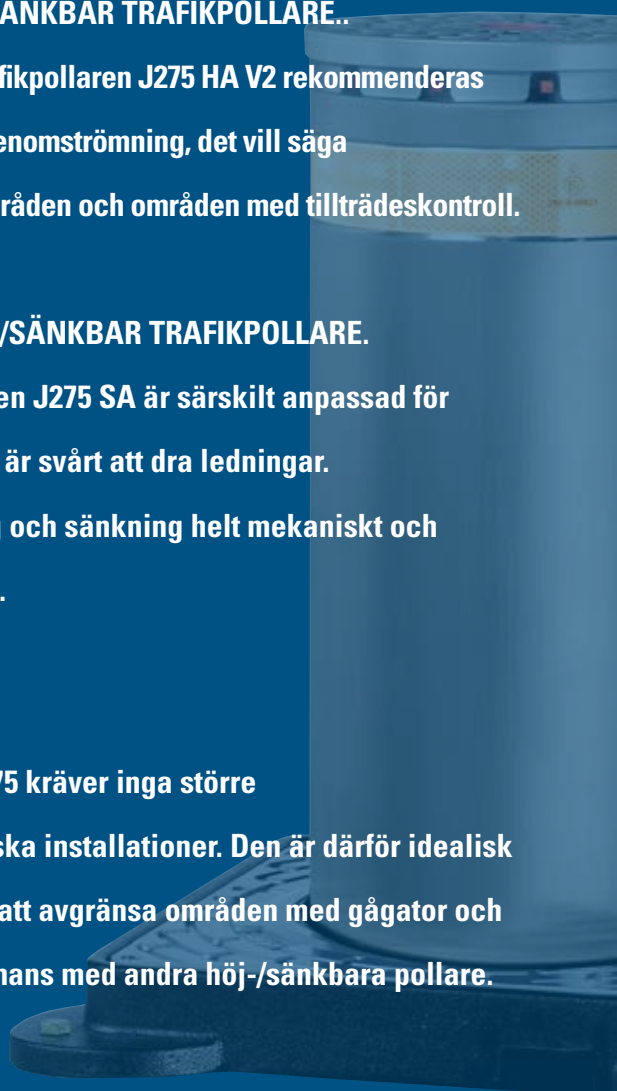



J275 HA V2 AUTOMATISK höj-/sänkbar trafikpollare

1. Anpassad för högtrafikerade områden
2. "Full optional" produkt - utrustad med de viktigaste tillbehören redan vid leverans
3. Enkelt underhåll (kan utföras av en person)
4. Hydrauliken är inbyggd i pollaren
5. Fullt utbytbar med första generationens trafikpollare
6. Funktionen *Gentle stop* säkerställer ett mjukt stopp i nedfällt läge



MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J275 HA V2 H600	J275 HA V2 H800	J275 HA V2 H600 INOX	J275 HA V2 H800 INOX
Typ av drift	Hydraulisk drift			
Cylinders höjd från marken	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Cylinders material	Stål S235JR SS-EN 10219 (tjocklek 7mm)		AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6mm)	
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandlad och pulverlackerad med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021		Satinbehandling	
Höjningstid	~5 s (*)	~7 s (*)	~5 s (*)	~7 s (*)
Sänkningstid	~3,5 s (*)	~4,5 s (*)	~3,5 s (*)	~4,5 s (*)
Anordning för sänkning i nödsituation	JA (kan kopplas bort)			
Tid för sänkning i nödsituation	~1,2 s (*)	~1,5 s (*)	~1,2 s (*)	~1,5 s (*)
Hinderavkänning under höjning	JA			
Upplåsningsanordning	JA			
Matningsspänning	220-240V ~ 50/60Hz			
Maximal effekt	575 W (*)			
Skyddsgrad hydraulik	IP67			
Typ av användning	Intensiv användning (trafik)			
Stötmotstånd	38 000 J		67 000 J	
Brottstyrka	128 000 J		207.000 J.	
Vikt nedgjutningsform	55 Kg	65 Kg	55 Kg	65 Kg
Vikt pollare	112 Kg	130 Kg	112 Kg	130 Kg
Driftstemperatur	-15 °C / +55 °C			
Driftstemperatur med uppvärmning	-25 °C / +55 °C			
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 1 220 mm	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 1 220 mm
Mått för utgrävt hål	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	1 000 x 1 000 x 1 540 mm	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	1 000 x 1 000 x 1 540 mm
Hastighetssänkning under sänkning	Ja			

(*) Värdena hänvisar till 230V-50Hz

ELEKTRONISK APPARATUR

Artikel	Artikelkod
Elektronikkort pollare JE275 (kan styra upp till 3 pollare J275 HA)	116300



J275 HA V2



VERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 HA V2 600	600 mm	lackerat stål	116006
J275 HA V2 800	800 mm		116007

Produkten är utrustad med:

- en 7 mm tjock stålcylder som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- signallampa med ledbelysning
- akustisk ljudsignal med rörelsedetektion
- nödsänkning vid strömbavbrott (kan kopplas bort)
- nyckel för manuell sänkning i nödsituation (1 st.)

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 HA V2 600	600 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116036
J275 HA V2 800	800 mm		116037

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock rostfri och satinbehandlad cylinder
- signallampa med ledbelysning
- akustisk ljudsignal med rörelsedetektion
- nödsänkning vid strömbavbrott (kan kopplas bort)
- nyckel för manuell sänkning i nödsituation (1 st.)

TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION

Artikel	Artikelkod	
Nedgjutningsform JP 275/600 för pollare H600 komplett med motram	1161001	
Förlängning nedgjutningsform JP 275/800* för pollare H800*	1161011	

(*) För versionerna H800mm måste man använda båda delarna: 1161001 + 1161011.

TILLBEHÖR (TILLVAL)

Artikel	Artikelkod	
Värmeplatta till nedgjutningsform JH275 (för drift ner till -25°C)	116200	
Lock till nedgjutningsform JC275	116201	





J275 SA HALVAUTOMATISK höj-/sänkbar trafikpollare

1. Kräver ingen strömförsörjning eller elinstallation
2. Enkel och säker att höja/sänka, tack vare den till syftet avsedda nyckeln
3. Låsning i nedsänkt position säkerställs vid oavsiktlig upplåsning



MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J275 SA H600	J275 SA H600 INOX
Typ av drift	Gasdrift	
Cylinderns höjd från marken	600 mm	
Cylinderns diameter	275 mm	
Cylinderns material	Stål S235JRG SS-EN 10219 (tjocklek 7mm)	AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6mm)
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandling och lackning med mörkgrått RAL 7021 metalliserat polyesterpulver	Satinbehandling
Upplåsningens anordning	Med nyckel (medföljer)	
Stötmotstånd	38000 J	67000 J
Brottstyrka	128000 J	207000 J
Vikt nedgjutningsform	55 Kg	
Vikt pollare	70 Kg	
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	560 x 560 x 950 mm	
Mått för utgrävt hål	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	

J275 SA



VERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 SA 600	600 mm	lackerat stål	116050

Produkten är utrustad med:

- en 7 mm tjock stålcylder som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- signallampa med ledbelysning*
- mekanisk låsning i upphöjd position med nyckel (2 st.)

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 SA 600	600 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116060

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock rostfri och satinbehandlad cylinder
- signallampa med ledbelysning*
- mekanisk låsning i upphöjd position med nyckel (2 st.)

(*) Matning (24 Vdc) och kabel (2x1,5 mm) till signallampan medföljer inte.

TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION

Artikel	Artikelkod	
Nedgjutningsform JP 275/600 för pollare H600 komplett med motram	1161001	

TILLBEHÖR (TILLVAL)

Artikel	Artikelkod	
Nyckelsats (5 st. nycklar)	390084	
Lock till nedgjutningsform JC275	116201	



J275 F FAST trafikpollare

1. Kräver ingen strömförsörjning eller elinstallation
2. Enkel installation och begränsat grävarbete
3. Ger ett estetiskt samstämmigt intryck vid mixad installation tillsammans med andra höj-/sänkbara pollare
4. Möjlighet att flytta pollaren för att tillfälligt öppna områden med gågator för trafik



MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J275 F H600	J275 F H800	J275 F H600 INOX	J275 F H800 INOX
Cylinderns höjd från marken	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Cylinderns diameter	275 mm			
Cylinderns material	Stål S235JR SS-EN 10219 (tjocklek 4mm)		AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 3mm)	
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandlad och pulverlackerad med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021		Satinbehandling	
Höjd reflex	55 mm			
Färg reflex i standardutförande	Orange			
Brottstyrka	35000 J		59000 J	
Total vikt	34 Kg	38 Kg	34 Kg	38 Kg
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	450 x 450 x 55 mm			
Mått för utgrävt hål	750 x 750 x 150 mm			

J275 F



STANDARDVERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 F 600	600 mm	lackerat stål	116020
J275 F 800	800 mm		116021

Produkten är utrustad med:

- en 7 mm tjock stålcylder som är kataforesbehandlad och lackad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- signallampa med ledbelysning*

STANDARDVERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 F 600	600 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116040
J275 F 800	800 mm		116041

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock cylinder i rostfritt stål med satinbehandling
 - signallampa med ledbelysning*
- (*) Matning (24 Vdc) och kabel (2x1,5 mm) till signallampan medföljer inte.

TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION

Artikel	Artikelkod	
Nedgjutningsram för fast pollare JPF275	116120	

TILLBEHÖR (TILLVAL)


Artikel	Artikelkod	
Lock till nedgjutningsform JC275	116201	





Pollare för perimeterskydd av känsliga områden

Ett utbud av pollare som fokuserar på hög säkerhet och skydd mot terroristattacker. Anpassade för att skydda känsliga platser av olika typer och för att reglera trafiken vid strategiska passager.

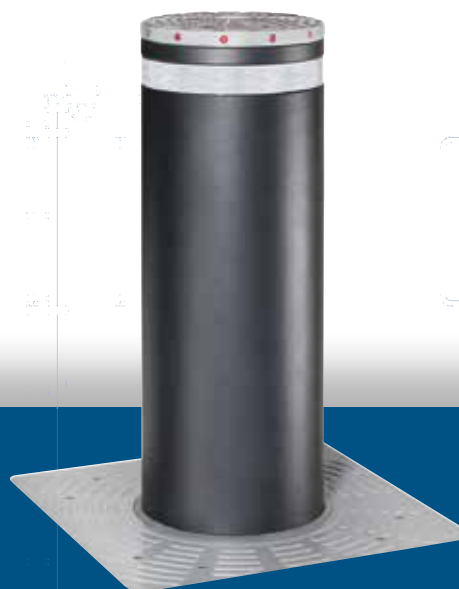



1. SERIE J275 2K


Serie J275 2K rekommenderas för att reglera fordonstrafiken och ge ett permanent perimeterskydd i känsliga områden. Kan stoppa en lastbil på 6 800kg som kör i 50km/h i installationer med dubbla enheter.

2. SERIE J355 M30-P1

Serie J355 M30-P1 rekommenderas för att reglera fordonstrafiken och ge ett permanent perimeterskydd i känsliga områden. Kan stoppa en lastbil på 6 800kg som kör i 50km/h i installationer med en enkel enhet.

3. SERIE J355 M50

Serie J355 M50 rekommenderas för att reglera fordonstrafiken och ge ett permanent perimeterskydd i känsliga områden. Kan stoppa en lastbil på 7 500kg som kör i 80km/h i installationer med en enkel enhet.

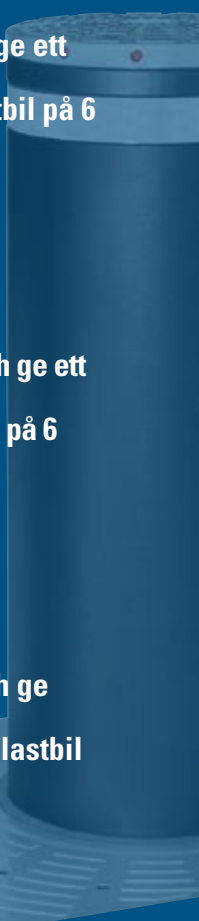



J275 HA 2K AUTOMATISK höj-/sänkbar pollare för perimeterskydd

1. Anpassad för högtrafikerade områden
2. Enkelt underhåll (kan utföras av en person)
3. Hydrauliken är inbyggd i pollaren
4. Funktionen Gentle stop säkerställer ett mjukt stopp i nedfällt läge
5. Testat manipulationsskydd; skyddad med ett säkerhetslås med kodad nyckel (i syfte att förhindra obehörig sänkning)
6. Kan stoppa en lastbil på 6 800 kg som kör i 50 km/h i installationer med dubbla enheter (motståndsklass M30)



MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J275 HA 2K H800	J275 HA 2K H800 INOX
Typ av drift	Hydraulisk drift	
Cylinderns höjd från marken	800 mm	
Cylinderns diameter	275 mm	
Typ av ytbehandling på cylinder	Stål S355J2H SS-EN10219 (tjocklek 12,5 mm)	Rostfritt stål AISI 316L (tjocklek 12 mm)
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandlad och pulverlackerad med polyester	Satinbehandling
Höjningstid	~8 s	
Sänkningstid	~4,5 s	
Anordning för sänkning i nödsituation	tillval	
Tid för sänkning i nödsituation	~1,5 s	
Anordning för hinderavkänning under höjning	tillval	
Upplåsningsanordning	ja	
Matningsspänning	220-240V - 50/60Hz	
Maximal effekt	575 W	
Skyddsgrad hydraulik	IP67	
Typ av användning	Intensiv användning	
Stötmotstånd	134 kJ	
Brottstyrka	656 kJ (dubbel enhet)	
Vikt nedgjutningsform	60 Kg	
Vikt nedgjutningsform	160 Kg	
Driftstemperatur	-15°C / +55°C	
Driftstemperatur med uppvärmning	-25°C / +55°C	
Mått för nedgrävd struktur (LxPxH)	560 x 560 x 1.220 mm	
Mått för utgrävt hål	1.000 x 1.000 x 1.540 mm	
Hastighetssänkning under sänkning	ja	

(*) Värdena hänvisar till 230V-50Hz

ELEKTRONISK APPARATUR

Artikel	Artikelkod
Elektronikkort pollare JE275 (kan styra upp till 3 pollare J275 HA)	116300



J275 HA 2K



STANDARDVERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 HA 2K H800	800 mm	lackerat stål	116400

Produkten är utrustad med:

- en 12,5 mm tjock stålcyllinder som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- signallampa med ledbelysning
- akustisk ljudsignal med rörelsedetektion
- nyckel för manuell sänkning i nödsituation (1 st.)
- kodad nyckel för åtkomst till mekanismen för manuell sänkning

STANDARDVERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 HA 2K H800	800 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116430

Produkten är utrustad med:

- en 6 mm tjock rostfri och satinbehandlad cylinder
- signallampa med ledbelysning
- akustisk ljudsignal med rörelsedetektion
- nyckel för manuell sänkning i nödsituation (1 st.)
- kodad nyckel för åtkomst till mekanismen för manuell sänkning

TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION

Artikel	Artikelkod	
Nedgjutningsform JP 275/600 för pollare H600 komplett med motram	1161001	
Förlängning nedgjutningsform JP 275/800* för pollare H800*	1161011	

(*) För versionerna H800mm måste man använda båda delarna: 1161001 + 1161011.

TILLBEHÖR (TILLVAL)

Artikel	Artikelkod	
Värmeplatta till nedgjutningsform JH275 (för drift ner till -25°C)	116200	
Lock till nedgjutningsform JC275	116201	
Tryckvakt J275 HA 2K	116210	
Sats med magnetventil J275 HA 2K	116211	





J275 HA 2K FAST pollare för perimeterskydd

1. Kräver ingen strömförsörjning eller elinstallation
2. «Shallow Mounted»-utförande: minsta möjliga grävarbete
3. Ger ett estetiskt samstämmigt intryck tillsammans med höj-/sänkbara modeller (HA) vilket gör den perfekt för mixade installationer.



MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J275 F 2K H800	J275 F 2K H800 INOX
Cylinders höjd från marken	800 mm	
Cylinders diameter	275 mm	
Cylinders material	Stål S235JRH EN10219 (tjocklek 7mm)	AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6mm)
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandlad och pulverlackerad med polyester	Satinbehandling
Höjd reflex	55 mm	
Färg reflex i standardutförande	Gul	
Brottstyrka	656 kJ (dubbel enhet)	
Total vikt	110 Kg	
Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)	500 x 500 x 150 mm	
Mått för utgrävt hål	750 x 750 x 150 mm	

(*) Värdena hänvisar till 230V-50Hz

J275 F 2K



STANDARDVERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 F 2K H800	800 mm	lackerat stål	116420

Produkten är utrustad med:

- en 12,5 mm tjock stålcylder som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- signallampa med ledbelysning*

STANDARDVERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J275 F 2K H800	800 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116440

Produkten är utrustad med:


- en 6 mm tjock rostfri och satinbehandlad cylinder
- signallampa med ledbelysning*

(*) Matning (24 Vdc) och kabel (2x1,5 mm) till signallampan medföljer inte.



J355 HA M30-P1 automatisk pollare för perimeterskydd

1. CERTIFIERAD enligt föreskrift ASTM F 2656-07
2. Motståndsklass M30 MED ENBART EN POLLARE
3. Kan stoppa en lastbil på 6800 kg som kör i en hastighet på 50Km/h (=30M/h) med endast 1 meters penetration
4. Blockering i uppfällt position säkerställs även vid strömbrott
5. Finns även i versionen EFO (Emergency Fast Operation) med snabb höjning
6. Hydrauliken är inbyggd i pollaren

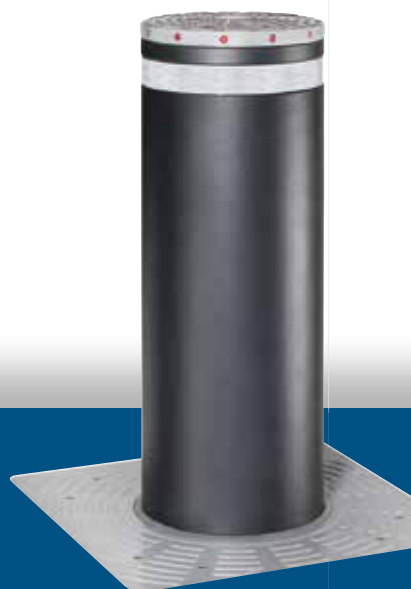

MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J355 HA M30-P1 H1.000	J355 HA M30-P1 H1.000 INOX	J355 HA M30-P1 EFO H1.000	J355 HA M30-P1 EFO H1.000 INOX
Typ av drift	Hydraulisk drift			
Cylinderns höjd från marken	1 000 mm			
Cylinderns diameter	355 mm			
Cylinderns material	Stål S355JR SS-EN 10210 (tjocklek 16mm)			
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbe- handlad och pulverlackerad med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021	Beläggning i rostfritt stål AISI 316L	Kataforesbe- handlad och pulverlackerad med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021	Beläggning i rostfritt stål AISI 316L
Typ av material på huvud och krona	Rostfritt stål AISI 304			
Typ av material på huvud	Aluminium RAL 9006			
Höjningstid	~6 s			
Anordning för snabb höjning	NEJ		JA (EFO)	
Tid för snabb höjning (nödläge)	-		~1,5 s	
Sänkningstid	~2 s			
Upplåsningsanordning	JA (tillval)			
Matningsspänning	230V ~ 50/60Hz			
Maximal effekt	~2,8 Kw (*)			
Skyddsgrad hydraulik	IP67			
Typ av användning	Perimeterskydd			
Höjd reflex i standardutförande	55 mm			
Färg reflex i standardutförande	Vit			
Brottstyrka	656.000 J			
Total vikt	730 Kg	740 Kg	730 Kg	740 Kg
Vikt nedgjutningsform	180 Kg			
Vikt pollare	550 Kg	560 Kg	550 Kg	560 Kg
Driftstemperatur	-15 °C / +55 °C			
Driftstemperatur med uppvärmning	-40 °C / +55 °C			
Mått för utgrävt hål	3 200 x 1 600 x 1 800 mm			

(*) Värdena hänvisar till 230V-50Hz

J355 HA M30



VERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J355 HA M30	1 000 mm	lackerat stål	116301
J355 HA M30 EFO			116302

Produkten är utrustad med:

- en 16 mm tjock stålcyllinder som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- signallampa med ledbelysning
- hydraulisk blockering i upphöjd position (vid strömbavbrott)
- nödstoppskrets för snabb höjning (gäller endast versionen EFO)

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J355 HA M30	1 000 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116334
J355 HA M30 EFO			116335

Produkten är utrustad med:

- en 16 mm tjock stålcyllinder som är kataforesbehandlad, och en "hylsa" i satinbehandlat rostfritt stål
- signallampa med ledbelysning
- hydraulisk blockering i upphöjd position (vid strömbavbrott)
- nödstoppskrets för snabb höjning (gäller endast versionen EFO)

ELEKTRONISK APPARATUR

Artikel	Artikelkod	
Elektronikkort pollare JE275 för att styra 1 pollare J355 HA	116300	

TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION

Artikel	Artikelkod	
Värmeplatta till nedgjutningsform J355 (för drift ner till -40°C)	116202	
Sats för manuell upplåsning	116102	
Nedgjutningsform till J355 HA	116110	





J355 F M30 fast pollare för perimeterskydd

1. Testad enligt den amerikanska standarden ASTM F 2656-07 för installation med dubbla enheter.
2. Kapabel att stoppa en lastbil på 6800kg som körs i 50Km/h (=30M/h).
3. «Shallow Mounted»-utförning: minsta möjliga grävarbete.
4. Ger ett estetiskt samstämmigt intryck tillsammans med höj-/sänkbara modeller (HA) vilket gör den perfekt för mixade installationer.



J355 F M30

MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J355 F M30	J355 F M30 INOX
Cylinderns höjd från marken	1 000 mm	
Cylinderns diameter	355 mm	
Cylinderns material	Stål S355JR SS-EN 10210 (tjocklek 16mm)	
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandling och lackning med mörkgrått RAL 7021 metalliserat polyesterpulver	Beläggning av satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L
Höjd reflex	55 mm	
Färg reflex i standardutförande	Vit	
Brottstyrka	656 000 J	
Total vikt	652 Kg	
Mått för utgrävt hål	4 000 x 2 300 x 350mm	



VERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J355 F M30	1 000 mm	lackerat stål	116321

Produkten är utrustad med:

- en 16 mm tjock stålcyllinder som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- signallampa med ledbelysning*
- stödkonstruktion "shallow mount" som ska grävas ner

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J355 F M30	1 000 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116342

Produkten är utrustad med:

- en 16 mm tjock stålcyllinder som är kataforesbehandlad, och en "hylsa" i satinbehandlat rostfritt stål
- signallampa med ledbelysning*
- stödkonstruktion "shallow mount" som ska grävas ner

(*) Matning (24 Vdc) och kabel (2x1,5 mm) till signallampan medföljer inte.

TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION


Artikel	Artikelkod	
Övre lock J355	63000948	





J355 HA M50 automatisk pollare för perimeterskydd

1. CERTIFIERAD enligt föreskrifterna PAS 68:2013 och IWA 14-1:2013
2. Motståndsklass N3 7.500-80 MED ENBART EN POLLARE
3. Stoppar en 7500kg tung lastbil som körs i 80Km/h (=50M/h)
4. Blockering i uppfällt läge säkerställs även vid strömavbrott
5. Finns även i versionen EFO (Emergency Fast Operation) med snabb höjning
6. Hydrauliken är inbyggd i pollaren

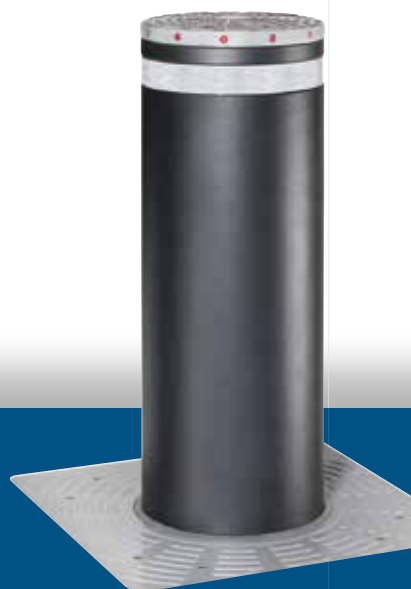

MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J355 HA M50	J355 HA M50 INOX	J355 HA M50 EFO	J355 HA M50 EFO INOX
Typ av drift	Hydraulisk drift			
Cylinderns höjd från marken	1,200 mm			
Cylinderns diameter	355 mm			
Cylinderns material	Stål S355JR SS-EN 10210 (tjocklek 30mm)			
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandlad och pulverlackerad med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021	Satinbehandlad beläggning AISI 316L	Kataforesbehandlad och pulverlackerad med mörkgrå metalliserad polyester RAL 7021	Satinbehandlad beläggning AISI 316L
Höjningstid	~6 s (*)			
Anordning för snabb höjning	NEJ		JA (EFO)	
Snabb höjning i nödsituation	-		~2 s	
Sänkningstid	~3 s (*)			
Upplåsningsanordning	tillval			
Matningsspänning	220-240V ~ 50/60Hz			
Skyddsgrad hydraulik	IP67			
Typ av användning	Användning i säkerhetsområden			
Maximal tryckeffekt	9 000 N			
Brottstyrka	1 852 000 J			
Vikt nedgjutningsform	235 Kg			
Vikt pollare	850 Kg			
Driftstemperatur	-15 °C / +55 °C			
Driftstemperatur med uppvärmning	-40 °C / +55 °C			
Mått för utgrävt hål	3 100 x 1 600 x 1.850 mm			

(*) Värdena hänvisar till 230V-50Hz

J355 HA M50



VERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J355 HA M50	1 200 mm	lackerat stål	116351
J355 HA M50 EFO			116352

Produkten är utrustad med:

- en 30 mm tjock stålcylander som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- signallampa med ledbelysning
- hydraulisk blockering i upphöjd position (vid strömavbrott)
- nödstoppskrets för snabb höjning (gäller endast versionen EFO)

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J355 HA M50	1 200 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116384
J355 HA M50 EFO			116385

Produkten är utrustad med:

- en 30 mm tjock stålcylander som är kataforesbehandlad, och en "hylsa" i satinbehandlat rostfritt stål
- signallampa med ledbelysning
- hydraulisk blockering i upphöjd position (vid strömavbrott)
- nödstoppskrets för snabb höjning (gäller endast versionen EFO)

ELEKTRONISK APPARATUR

Artikel	Artikelkod	
Elektronikkort pollare JE275 för styrning av 1 pollare J355 HA	116300	

TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION

Artikel	Artikelkod	
Värmeplatta till nedgjutningsform J355 (för drift ner till -40°C)	1160203	
Nedgjutningsform till J355 HA	116130	





J355 F M50 fast pollare för perimeterskydd

1. Testad enligt den amerikanska standarden ASTM F 2656-07 för installationer med tredubbla enheter.
2. Stoppar en 6800kg tung lastbil som körs i 80Km/h (=50M/h).
3. «Shallow Mounted»-utformning: minsta möjliga grävarbete.
4. Ger ett estetiskt samstämmigt intryck tillsammans med höj-/sänkbara modeller (HA) vilket gör den perfekt för mixade installationer.



J355 F M50

MÅTT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	J355 F M50	J355 F M50 INOX
Cylinderns höjd från marken	1 200 mm	
Cylinderns diameter	355 mm	
Cylinderns material	Stål S355JR SS-EN 10210 (tjocklek 16mm)	
Typ av ytbehandling på cylinder	Kataforesbehandling och lackning med mörkgrått RAL 7021 metalliserat polyesterpulver	Beläggning av satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L
Höjd reflex	55 mm	
Färg reflex i standardutförande	Vit	
Brottstyrka	1 680 000 J	
Total vikt	680 Kg	
Mått för utgrävt hål	4 000 x 2 300 x 350mm	



VERSIONER I LACKERAT STÅL

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J355 F M50	1 200 mm	lackerat stål	116371

Produkten är utrustad med:

- en 16 mm tjock stålcylder som är kataforesbehandlad och lackerad
- mörkgrå metalliserad pulverlackering RAL 7021
- signallampa med ledbelysning*
- stödkonstruktion "shallow mount" som ska grävas ner

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL AISI 316L

Modeller	Höjd	Beläggning	Artikelkod
J355 F M50	1 200 mm	satinbehandlat rostfritt stål AISI 316L	116392

Produkten är utrustad med:

- en 16 mm tjock stålcylder som är kataforesbehandlad, och en "hylsa" i satinbehandlat rostfritt stål
- signallampa med ledbelysning*
- stödkonstruktion "shallow mount" som ska grävas ner

(*) Matning (24 Vdc) och kabel (2x1,5 mm) till signallampan medföljer inte.

TILLBEHÖR FÖR INSTALLATION

Artikel	Artikelkod	
Övre lock J355	63000948	



SERIE J200

DIAMETER	200 mm
HÖJD	600 mm
BELÄGGNING	LACKERAT STÅL, SATINBEHANDLAT ROSTFRITT STÅL
VERSIONER	AUTOMATISK (HA); HALVAUTOMATISK (SA); FAST (F)



SERIE J355 M30

DIAMETER	355 mm
HÖJD	1 000 mm
BELÄGGNING	LACKERAT STÅL, SATINBEHANDLAT ROSTFRITT STÅL
VERSIONER	AUTOMATISK (HA); AUTOMATISK + EMERGENCY FAST OPERATION (HA EFO); FAST (F)



SERIE J355 M50

DIAMETER	355 mm
HÖJD	1.200 mm
BELÄGGNING	LACKERAT STÅL, SATINBEHANDLAT ROSTFRITT STÅL
VERSIONER	AUTOMATISK (HA); AUTOMATISK + EMERGENCY FAST OPERATION (HA EFO); FAST (F)



SERIE J275

DIAMETER	275 mm
HÖJD	600 mm - 800 mm
BELÄGGNING	LACKERAT STÅL, SATINBEHANDLAT ROSTFRITT STÅL
VERSIONER	AUTOMATISK (HA); HALVAUTOMATISK (SA); FAST (F)



SERIE J275 2K

DIAMETER	275 mm
HÖJD	800 mm
BELÄGGNING	LACKERAT STÅL, SATINBEHANDLAT ROSTFRITT STÅL
VERSIONER	AUTOMATISK (HA); FAST (F)



Pollare serie



HUVUDKONTOR

ITALY

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

DOTTERBOLAG

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Regents Park, Sidney, NSW
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com

FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
Chennai - India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SP. Z O.O.
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
Johannesburg, South Africa
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRKETİ
İstanbul, Turkey
tel. +90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, Florida - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com