




DÖRRAUTOMATIK

Nordiskt sortiment

FAAC
Simply automatic.

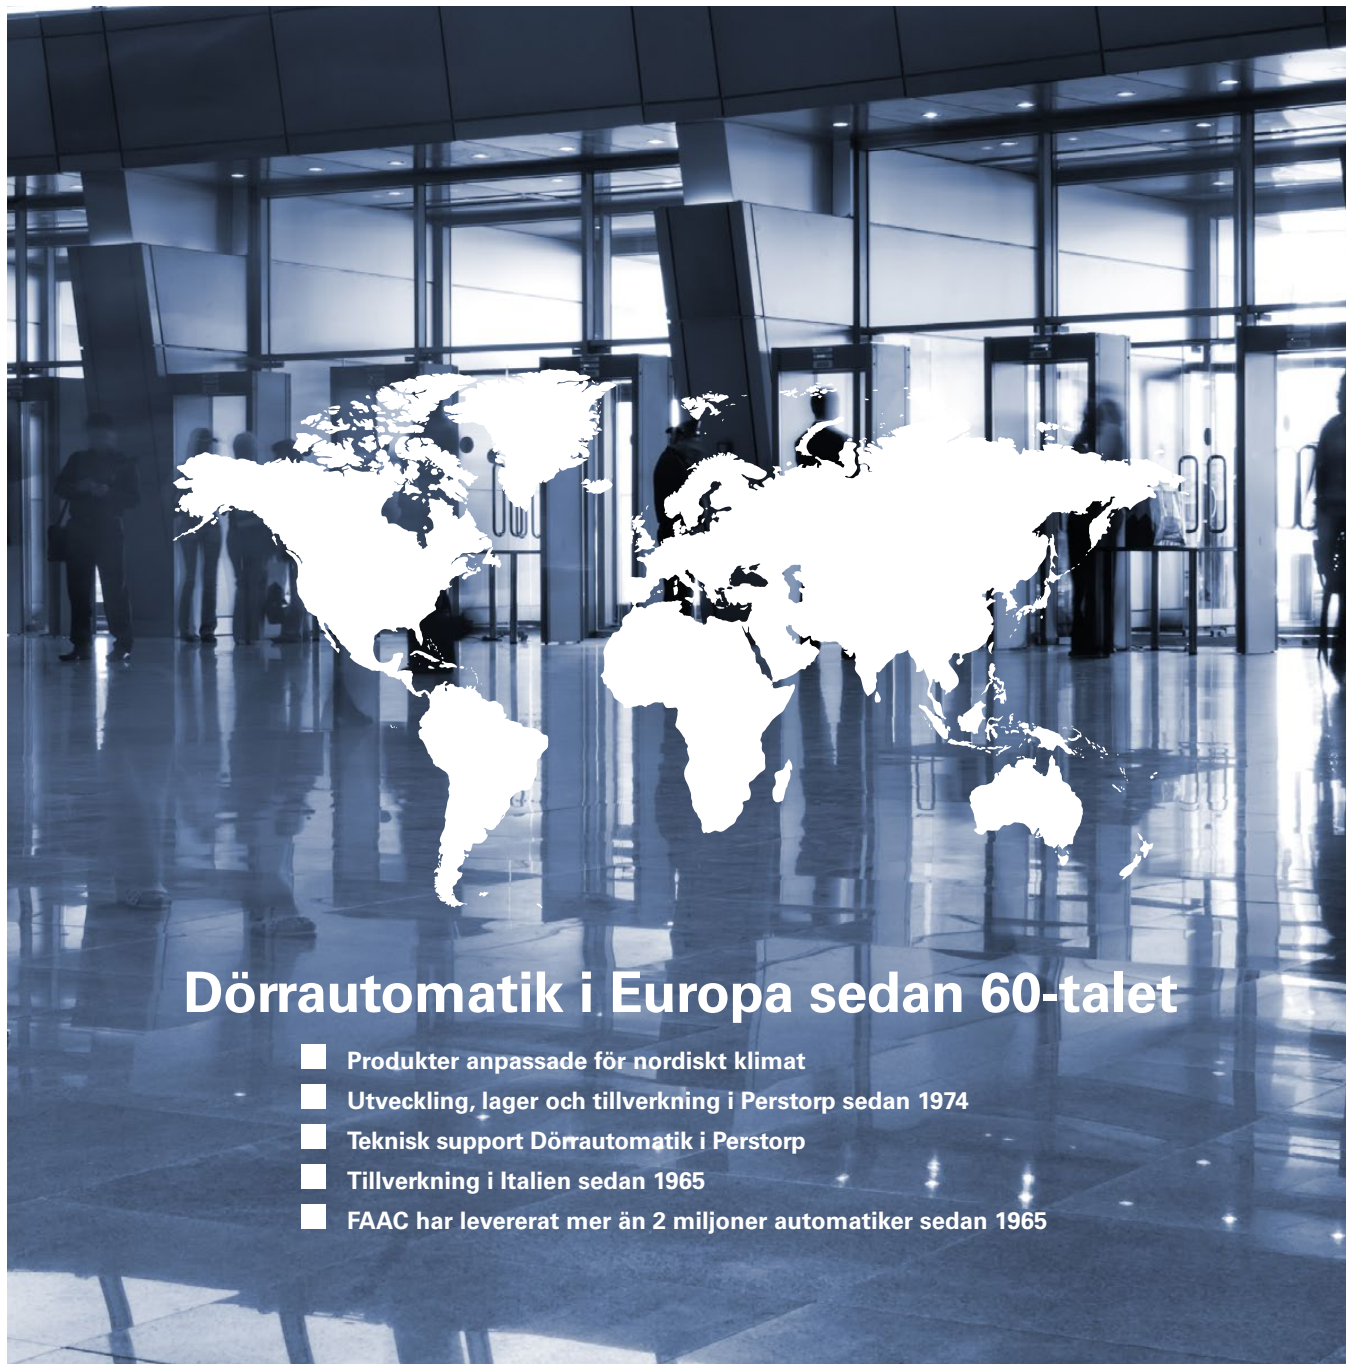

Dörrautomatik i Europa sedan 60-talet


- Produkter anpassade för nordiskt klimat
- Utveckling, lager och tillverkning i Perstorp sedan 1974
- Teknisk support Dörrautomatik i Perstorp
- Tillverkning i Italien sedan 1965
- FAAC har levererat mer än 2 miljoner automatiker sedan 1965

FAAC Nordic utvecklar och tillverkar sedan början på 70-talet motoriseringar för portar, grindar och bommar. Fram till 2009 gjordes detta i ett annat namn, - DAAB, främst kända för sina högklassiga produkter avsedda för industriellt bruk.

FAAC Technologies, med huvudkontor i Bologna, Italien, är marknadsledande inom öppnings- och styrautomatik för portar, grindar och dörrar och finns representerade i ett 70-tal länder över hela världen. I Sverige är produkterna sedan länge kända för sin kvalitet och funktion.

Behovet av drivutrustning för dörrmiljöer i Europa och övriga världen är stort och bara ökar, så även här i Sverige, inte minst drivet av ökade krav på tillgänglighet. Vår breda kompetens inom motoriseringar av dörrmiljöer har gjort oss kända för professionella lösningar för såväl kommersiella/offentliga applikationer som bostadsanpassningar.





950N2

Slagdörrsautomatik typ 950N2

Tystgående elektromekanisk dörröppnare för slagdörrar med stängningsfunktion via returfjäder eller motor. Integrerad styrenhet med dörrprocessor för självdiagnostik och kontinuerlig kontroll av samtliga dörrfunktioner.

- Godkänd enligt Dörrstandard EN 16005
- Försedd med funktionsomkopplare
- Samma enhet passar för både höger- och vänsterhängda dörrar
- För ledad arm eller glidarm
- Push & Go funktion
- Självåterställande vid driftstörning
- Strömförsörjning 230V, 100VA
- Tillval: Batteri back-up under förlängd kåpa, lackerad i valfri RAL/NCS kulör



EN16005



Typgodkänd för brandklassning E30, A30 och EI30 utan fallkolv.



950N2, med fjäderstängning

- Stänger med fjäderhjälp
- Aluminiumkåpa
- Elektromekanisk motor
- Dörrbladsvikt, max 367 kg
- Dörrbladsbredd, max 1400 mm
- Brandklassad variant EI30 finns

950N2

Art. nr. 013622

950N2 Brandklassad

Art. nr. 013895

950N2, med motorstängning

- Stänger med motor
- Aluminiumkåpa
- Elektromekanisk motor
- Dörrbladsvikt, max 130 kg
- Dörrbladsbredd, max 1000 mm
- Ej brandklassad

950N2 UF

Art. nr. 013645

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning	220 - 240 V - 50/60 Hz
Effektförbrukning	100 W
Användningsfrekvens	Kontinuerlig
Drivenhet	24 VDC med enkodersystem
Aktivering	Elektromekanisk med retur fjäder
Hinderavkänning	Standard
Dimensioner	530 x 100 x 120 mm (b x h x d)
Vikt	10 kg
Skyddsklass	IP 23
Öppningsvinkel	0° - 125°
Dragkraft	Justerbar från 60% till 100%
Öppningshastighet	Justerbar från 30% till 100%
Stängningshastighet	Justerbar från 30% till 100%
Öppethålltid	Justerbar från 1 till 30 s
Standarddriftlägen	Automatisk - manuell - öppen
Armar	Ledad arm (tryckande) Glidarm (dragande)

STANDARDFUNKTIONER

- Driftlägen: AUTOMATISK - MANUELL - ÖPPEN
- Självavkännande av öppet och stängt läge och avkänning av dörrens vikt
- Hinderavkänning vid såväl öppning som stängning
- Valbar "Push & Go" - funktion (öppningskommando genom tryck på dörren)
- Valbar intrångsfunktion - automatiken motverkar oväntade försök att öppna dörren manuellt eller av kraftig vind
- Manuell drift vid eventuellt strömavbrott
- Trimskruvar för inställning av motorns öppnings- och stängningshastighet samt öppethålltid
- Utformad för installation av; radar, passiv infraröd sensor, tryckknappar för öppning/stängning, fotoceller, elektriska lås och programmeringsverktyg
- Lock Kick, för hög friktion vid stängning mot tröga/hårda tätninglistor eller låskolvar. Fungerar även i Lågenergi de sista cm. innan helt stängt läge

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

ARMAR TILL SLAGDÖRRSAUTOMATIK 950N2

Armsats, tryckande

- Ledad arm för tryckande funktion i Aluminium
- Utgående axel med splineskoppling 20 mm
- Max dörrsmyg 250 mm
- För dörrsmyg över 250 mm finns extra armförlängare



950 TR Aluminium

Art. nr. 010111

Extra armförlängare

Art. nr. 010715

Armsats, dragande

- Glidarm för dragande funktion i Aluminium
- Utgående axel med splineskoppling 20 mm
- Max dörrsmyg 160 mm
- Armlängder 330 och 430 mm



950 DR Aluminium

DR330 - Art. nr. 010506

DR430 - Art. nr. 010112

Armsats, universell

- Dragande och tryckande
- Används i speciella dörrmiljöer
- Möjligt att kapa armen till olika längder beroende på dörrbladsbredd
- Längre motorarm samt längre glidskena



950/DR/600/28

Art. nr. 011362

Armsats, tryckande

- Standardarm för tryckande funktion
- Utgående axel med splineskoppling 28 mm
- Max dörrsmyg 250 mm
- Tillverkad i stål, justerbar längd
- Brandklassad EI30 tillsammans med FAAC 950N2



950 TR Standard

Art. nr. 008458

Armsats, dragande

- Standardarm för dragande funktion
- Utgående axel med splineskoppling 28 mm resp. 18 mm
- Max dörrsmyg 160 mm
- Tillverkad i stål, armlängder 330 mm och 430 mm



950 DR

DR430/28 - Art. nr. 008462

DR330/18 - Art. nr. 008483

Armsats, dragande

- Specialarm för dragande funktion tillsammans med automatik utan retur fjäder (950N2 UF)
- Utgående axel med splineskoppling 28 mm
- Öppen Z-profil som medger frikopplad öppning av t.ex. hissdörrar
- Max dörrsmyg 160 mm
- Tillverkad i stål, armlängd 430 mm



950 DR Z-arm

Art. nr. 008482

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

TILLBEHÖR TILL 950N2

Montageplåt

- Montageplåt med gängade hål (automatik) och försänkta hål (vägg) för att förenkla installationen, T = 8 mm.
- Finns i längre utförande vid batteri back-up, art. nr. 012430




950 TR/DR

Art. nr. 011389
(inkl. fästskruvar)

Axelkoppling, aluminiumarm

- Utgående axel för olika montagehöjder
- Standard 20 mm, Mellan 50 mm, Lång 80 mm
- Observera att vid förlängning av axel tar man bort standardkopplingen på 20 mm, t. ex förlänger 50 mm axel endast 30 mm
- Passar till art. nr. 010111, 010112 samt 010506

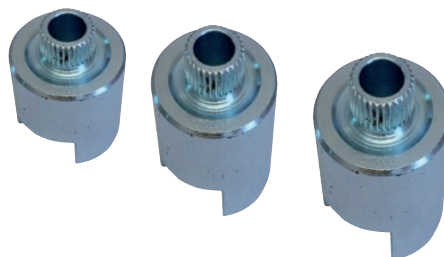

950 TR/DR

Standard 20 mm - Art. nr. 010512
Mellan 50 mm - Art. nr. 010507
Lång 80 mm - Art. nr. 010508

Axelkoppling, stålarm

- Utgående axel för olika montagehöjder
- Standard 28 mm och Kort 18 mm
- Passar till art. nr. 008458, 008462, 008482 samt 011362



950 TR/DR

Kort 18 mm - Art. nr. 008484
Standard 28 mm - Art. nr. 011418

Axelförlängare, stålarm

- Förlängare för att öka montagehöjd
- Kort 30 mm, Mellan 60 mm, Lång 80 mm
- Mellankopplingsdel ingår. Skruv beställs separat
- Passar till art. nr. 008458, 008462, 008482, 008483 samt 011362



950 TR/DR

Kort 30 mm - Art. nr. 008436
Mellan 60 mm - Art. nr. 008495
Lång 80 mm - Art. nr. 008500

Skruv till axelförlängare, stålarm

- Skruv till förlängare för att öka montagehöjd
- Till förlängare 30/60/80 mm
- Passar till art. nr. 008436, 008495 resp. 008500



950 TR/DR

För 30 mm - Art. nr. 008437
För 60 mm - Art. nr. 008438
För 80 mm - Art. nr. 008502

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

TILLBEHÖR TILL 950N2

Radiomottagare SLH-DS, instick Radiomottagare FAAC RP 433 SLH-DS

- 1-kanal insticksmodell 433 MHz som passar direkt i dörrautomatik FAAC 950N2
- Mottagaren programmeras enkelt med självlärande programmering
- Passar till radiosändare art. nr. 008394, 008395 och 008396 samt art. nr. 009403, 009404 (vit), 009406, 009407 (svart)
- Finns även i 868 MHz art. nr. 014766



RP 433 SLH-DS

Art. nr. 014590

Batteribackup

- För en automation
- Monteras under förlängd kåpa
- 500 öppningar inom 3 h
- 30 VDC, 4,5 Ah



Batteribackup

Art. nr. 013995

Förlängd kåpa

Vänster - Art. nr. 012904

Höger - Art. nr. 012903

Programväljare/Programmeringsverktyg

- KP EVO - Programmeringsverktyg
- LK EVO - Programväljare
- KS EVO - Programväljare med nyckel



Programmerings- verktyg

KP EVO - Art. nr. 013531

LK EVO - Art. nr. 013153

KS EVO - Art. nr. 014143

Dosa KS EVO - Art. nr. 014965

Lackerad kåpa

- FAAC 950 kåpa i aluminium, kan beställas lackerad i valfri kulör
- Vid beställning uppge RAL-nummer



Kåpa 950N2

Art. nr. 010842

Regnskydd

- Ger 950N2 ett extra vädskydd
- Tillverkat i förzinkad plåt



Regnskydd 950N2

Art. nr. 014564

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

RESERVDELAR 950N2

Drivrem

Drivremssats till FAAC 950N2



Drivrem 950N2

Art. nr. 008247

Motor

Motor till FAAC 950N2



Motor 950N2

Art. nr. 008378

Styrkort

Styrkort till FAAC 950N2



Styrkort 950N2

Art. nr. 013647

I/O kort

In-/utgångskort till FAAC 950N2



I/O kort 950N2

Art. nr. 013648

Gavelsats

Komplett gavelsats inkl. funktionsväljare till FAAC 950N2




Gavelsats 950N2

Art. nr. 010509

Glidkloss 950 DR Stål

Till slagdörrsautomatik FAAC 950N2

- Glidkloss med tapp till dragande armsystem i stål
- Passar till armar art. nr. 008462, 008483 och 011362
- Finns i två höjder. Standard (42 mm) till DR430/DR600 och Kort (32 mm) till DR330



Glidkloss 950 DR

Standard 42 mm - Art. nr. 008474
Kort 32 mm - Art. nr. 008485

Glidkloss 950N DR Aluminium

Till slagdörrsautomatik FAAC 950N2

- Glidkloss med tapp till dragande armsystem i aluminium
- Passar till armar art. nr. 010112 samt 010506



Glidkloss 950 DR Alu

Art. nr. 010513

Rullhjul 950 DR Z

Till slagdörrsautomatik FAAC 950N2

- Rullhjul med axel till dragande armsystem med Z-skena
- Passar till arm art. nr. 008482
- Höjd 42 mm



Rullhjul 950 DR Z

Art. nr. 008491

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se



Slagdörrsautomatik typ A951

Tystgående elektromekanisk dörröppnare för invändiga slagdörrar, stängningsfunktion med motor. Integrerad styrenhet med processor för självdiagnostik och kontinuerlig kontroll av samtliga dörrfunktioner.

- Godkänd enligt Dörrstandard EN 16005
- Kompakt enhet, endast 7 cm hög
- Samma enhet passar för både höger- och vänsterhängda dörrar
- Försedd med funktionsväljare
- För tryckande/dragande armsystem
- Självåterställande vid driftstörning
- Strömförsörjning 230V
- Tillval: Batteri back-up, kåpa lackerad i valfri RAL/NCS kulör



EN16005



A951

Art. nr. 013447

A951, med motorstängning

- Aluminiumkåpa
- Elektromekanisk motor
- Dörrbladsvikt, max 100 kg
- Dörrbladsbredd, max 1100 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning	220 - 240 V - 50/60 Hz
Effektförbrukning	100 W
Användningsfrekvens	Kontinuerlig
Drivenhet	Elektromekanisk, 24 VDC med enkoder
Hinderavkänning	Standard
Dimensioner	575 x 62 x 78 mm (b x h x d)
Vikt	7 kg
Skyddsklass	IP 23
Max. öppningsvinkel	100° - 125°
Öppningstid	Justerbar från 4 till 10 s
Stängningstid	Justerbar från 4 till 10 s
Öppethålltid	Justerbar från 0 till 30 s (nattläge 90 s)
Standarddriftsfunktioner	Automatisk - manuell - nattläge
Armar	Ledad arm (tryckande) Glidarm (dragande)

STANDARDFUNKTIONER

- Driftlägen: AUTOMATISK - MANUELL - NATTLÄGE
- Självavkännande av öppet och stängt läge samt avkänning av dörrrens vikt
- Hinderavkänning vid såväl öppning som stängning
- Valbar intrångsfunktion - automatiken motverkar manuella öppningsförsök
- Valbar "Push & Go"-funktion (öppningskommando genom tryck på dörren)
- Manuell drift vid eventuellt strömbrott
- Programmering via display och knappar på automatiken
- Utformad för installation av radar, passiv infraröd sensor, tryckknappar för öppning/stängning, fotoceller, elektriska lås och programmeringsverktyg

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

ARMAR OCH TILLBEHÖR TILL A951

Armsats, dragande

- Glidarm för dragande funktion i Aluminium
- Utgående axel med fast splineskoppling
- Max dörrsmyg 200 mm



Armsats DR

Art. nr. 013448

Armsats, tryckande

- Ledad arm för tryckande funktion i Aluminium
- Utgående axel med fast splineskoppling
- Max dörrsmyg 200 mm



Armsats TR

Art. nr. 013449

Axelförlängare

- Kit med 2 st. 35 mm förlängare inkl. skruv
- Max 2 st får användas




Axelförlängare

Art. nr. 013450

Batteribackup

- Batteri 24V, 1800 mAh
- Max 8 h drifttid i stand-by (exkl impulser)

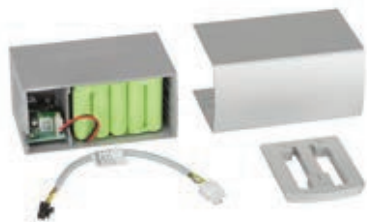

Batteribackup

Art. nr. 013451

Kommunikationskort

- Passar direkt i dörrautomatik FAAC A951
- Radiomottagare beställs separat
- Passar till radiosändare art. nr. 009403, 009404 (vit)
art. nr. 009406 & 009407 (svart)



Kommunikationskort

Art. nr. 013516

Radiomottagare

433 MHz - Art. nr. 014950

868 MHz - Art. nr. 014392

Programväljare/Programmeringsverktyg

- KP EVO - Programmeringsverktyg
- LK EVO - Programväljare
- KS EVO - Programväljare med nyckel



Programmerings- verktyg

KP EVO - Art. nr. 013531

LK EVO - Art. nr. 013153


KS EVO - Art. nr. 014143

Dosa KS EVO - Art. nr. 014965

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

RESERVDELAR A951

Artikel	Art. nr.
1. Styrkort A951	013556
2. Nätdelskort A951	013649
3. I/O-kort A951	013650
4. Displaykort A951	013651
5. Motor med växellåda A951	013652
Glidkloss för glidarm A951	013653

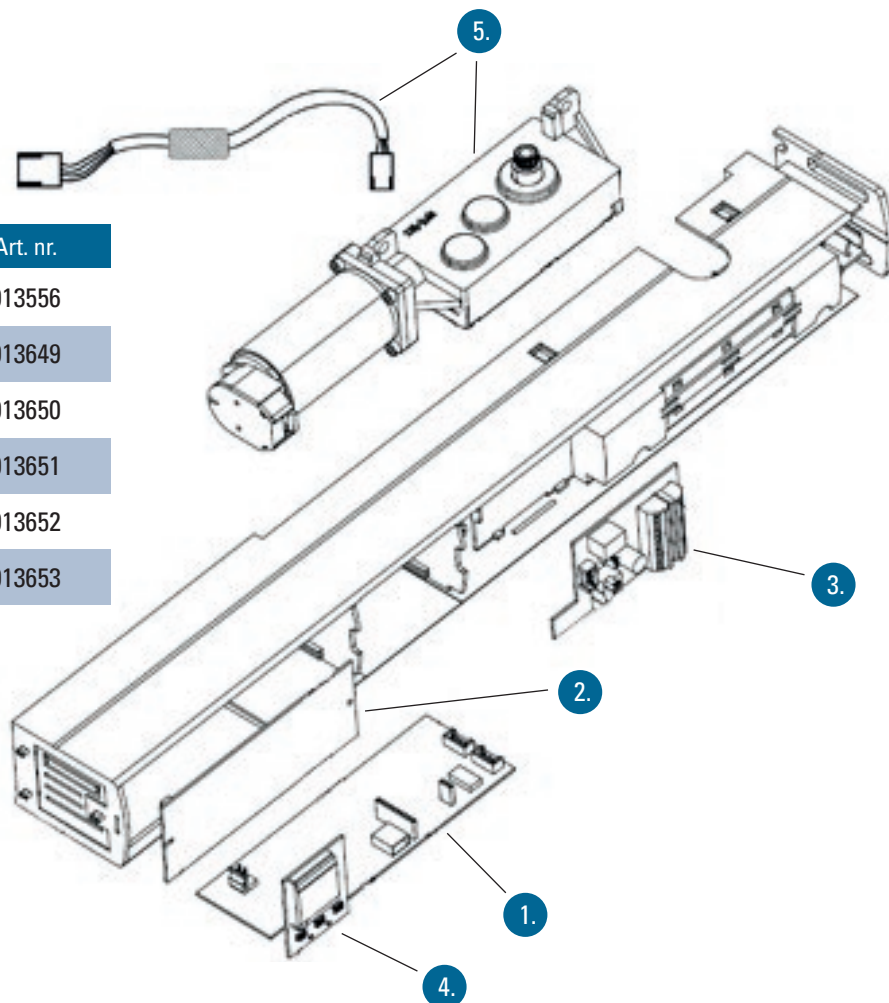

ÖVRIGA TILLBEHÖR


Se våra kompletta tillbehörssidor, sid 15-20



Radiosändare



Närvarosensorer




Beröringsfria brytare

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

EN 16005

Säkerhetsregler för dörrar: Dörrstandard EN 16005

EU's säkerhetsstandard för automatiska dörrar SS-EN 16005 innebär att samma regelverk gäller i hela EU och att produkterna utvecklas lika för alla marknader. Vidstående bild illustrerar vilka olika risker som skall bedömas, enligt denna nya standard, vid varje installation: mekanisk risk orsakad av rörliga delar, anslag, krossande, avklippande, in-dragande, skärande och intrasslande.

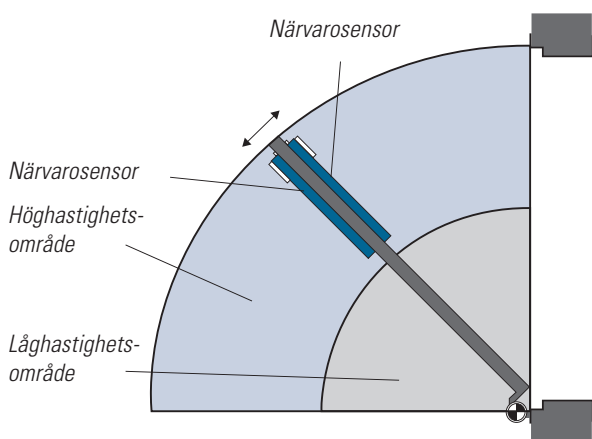

Illustrationen ovan är ett utdrag ur standarden som visar risker som skall bedömas i riskanalysen för varje applikation.

En riskbedömning av applikationen skall göras för att definiera vilka säkerhetsåtgärder som måste göras. Baserat på olika kriterier i standarden värderas applikationen i vår riskbedömning antingen som lågenergi eller högenergi applikation. En högenergi applikation skall t.ex. utrustas med en eller flera närvarosensorer som skall förhindra att dörren träffar person i applikationen.



Bakkantsensor används skjutdörrens bakkant för att förhindra att klämfara uppstår. EN16005 anger att säkerhetsavståndet mellan dörrens baksida och vägg hinder bör vara minst 200 mm. Om avståndet är mindre skall området säkras med sensor för övervakning.

NÄRVAROSENSORER, SLAGDÖRRAR

Närvarosensor 4SAFE

- Aktiv infraröd sensorlist som monteras på dörrbladet och ger ett kollision- och klämskydd
- Enkel och diskret installation
- 1-modul med 4 strålar
- Godkänd enligt EN16005
- Svart
- Karmöverföring ingår



4SAFE

350 mm - Art. nr. 011719
450 mm - Art. nr. 013085
700 mm - Art. nr. 011779
900 mm - Art. nr. 011780
1200 mm - Art. nr. 011782

Närvarosensor Uniscan

- Aktiv infraröd sensorlist som monteras på dörrbladet och ger ett kollision- och klämskydd
- Enkel och diskret installation
- Optikenhet med 8 strålar för hög säkerhet
- Godkänd enligt EN16005
- Silver
- Karmöverföring säljs separat art. nr. 008545



Uniscan

350 mm - Art. nr. 010650
750 mm - Art. nr. 011044
900 mm - Art. nr. 010998
1200 mm - Art. nr. 011045

FLATSCAN SW

- Säkerhetssensor för slagdörrar
- Täcker både fram- och bakkant på dörrbladet
- Finns i höger/vänster, svart och silverutförande



FLATSCAN SW

Svart
Höger - Art. nr. 012693
Vänster - Art. nr. 012694
Silver
Höger - Art. nr. 013082
Vänster - Art. nr. 013083
Svart Kit - Art. nr. 012695
Silver Kit - Art. nr. 013084

FLATSCAN 3D SW

- Säkerhetssensorer med högsta säkerhet för slagdörrar
- Täcker både fram- och bakkant på dörrbladet
- Finns i svart och silverutförande
- Beröringsfri öppningsfunktion



FLATSCAN 3D SW

Svart Kit - Art. nr. 014838
Silver Kit - Art. nr. 014839

FJÄRRKONTROLLER

Fjärrkontroller för att kunna justera närvarosensorerna.

Fjärrkontroll 4SAFE/FLATSCAN/IXIO

- Universal fjärrkontroll till sensorer och radar
- Underlättar programmering och drifttagning
- Flera inställningsmöjligheter



4SAFE/ FLATSCAN/IXIO

Art. nr. 012138

Fjärrkontroll, Uniscan

- Dubbelriktad kommunikation med sensorn
- Olika konfigurationer kan lätt programmeras via fjärrkontrollen
- Integrerad detektor för infrarött ljus för enkel inställning av ljusridån

Uniscan

Art. nr. 010369

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

ARMBÅGSKONTAKTER

Armbågskontakt, AK plast

- Armbågskontakt i tålig ABS-plast med trycke i aluminiumfärg och grå ram
- 1 x slutande kontaktfunktion
- Kapslingsklass IP-67
- Mått: 250 x 95 mm
- Kan kompletteras med ytterligare en mikrobrytare, art. nr. 008449



AK plast

Art. nr. 008498

Armbågskontakt, AK Aluminium

- Armbågskontakt i vandalsäkert utförande helt i aluminium
- 2 x slutande kontaktfunktion
- Kapslingsklass IP-67
- Mått: 245 x 80 mm



AK Aluminium

Art. nr. 008450

Armbågskontakt, AK Hiss, FAAC

- Armbågskontakt i vandalsäkert utförande helt i aluminium för hiss
- 2 x slutande kontaktfunktion
- Radioöverföring
- Kabel för matning 12VDC



AK Hiss

Art. nr. 008668

Mottagare - Art. nr. 014590

Armbågskontakt, AK Radio, FAAC

- Armbågskontakt i vandalsäkert utförande helt i aluminium
- 2 x slutande kontaktfunktion
- Radioöverföring med batteri
- Batteri 12V, typ 23A (medföljer)



AK Radio

Art. nr. 008668

Mottagare - Art. nr. 014590

Armbågskontakt, AK Radio, Erone

- Armbågskontakt med radioöverföring 433 Mhz
- Aluminium med silverfärgat lock
- 1 x slutande kontaktfunktion
- IP67
- Batteri 9V, typ 6LR61 (medföljer)



AK Radio

Art. nr. 011668

Mottagare - Art. nr. 011670

Armbågskontakt, AK Svart

- Aluminium
- Svart lock
- 1 x slutande kontaktfunktion
- IP67



AK L Svart

Art. nr. 009943

Prisma Button

- Anpassad efter miljöer med hårda hygienkrav
- Vandalsäker
- Finns i längderna 300, 800 och 1200 mm



Prisma Button

300 - Art. nr. 013149

800 - Art. nr. 014027

1200 - Art. nr. 013643

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

RADIO

Radiosändare, 1-knapp

Radiosändare FAAC TM1 433 DS

- Handsändare 433 MHz med 1 knapp och lysdiodindikering
- Handsändaren programmeras enkelt med DIP's i batteriluckan
- Batteri 12V, typ 23A (medföljer)
- Lättryckt knapp för handikappanpassning
- Mått: 75 X 37 x 14 mm



TM1 433 DS

Art. nr. 008394

Radiosändare, 2-knapp

Radiosändare FAAC TM2 433 DS

- Handsändare 433 MHz med 2 knapp och lysdiodindikering
- Handsändaren programmeras enkelt med DIP's i batteriluckan
- Batteri 12V, typ 23A (medföljer)
- Lättryckt knapp för handikappanpassning
- Mått: 75 X 37 x 14 mm



TM2 433 DS

Art. nr. 008395

Radiosändare, 3-knapp

Radiosändare FAAC TM3 433 DS

- 4-kanal med dubbeltryck på två knappar samt knapp 1-3
- Handsändare 433 MHz med 3 knapp och lysdiodindikering
- Handsändaren programmeras enkelt med DIP's i batteriluckan
- Batteri 12V, typ 23A (medföljer)
- Lättryckt knapp för handikappanpassning
- Mått: 75 X 37 x 14 mm



TM3 433 DS

Art. nr. 008396

Radiomottagare, 2-kanal

Radiomottagare FAAC XR2 433 C

- Universell radiomottagare 433 MHz, 2-kanal
- Levereras komplett med box IP44, mått: 88 x 69 x 30 mm
- Spänningsmatning 12-24VAC/DC
- Ett flertal valbara reläfunktioner



XR2 433 C

Art. nr. 014762

Radiomottagare, 4-kanal

Radiomottagare FAAC XR4 433 C

- Universell radiomottagare 433 MHz, 4-kanal
- Levereras komplett med box IP44, mått: 88 x 69 x 30 mm
- Spänningsmatning 12-24VAC/DC
- Ett flertal valbara reläfunktioner



XR4 433 C

Art. nr. 014834

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

RADIO

Radiosändare, 2-knapp

Radiosändare FAAC XT2 433 SLH

- Handsändare 433 MHz med 2 knapp och lysdiodindikering
- Självlärande programmering med knapparna
- Batterier 2 x 3V, typ CR2032 (medföljer)
- Liten snygg "Ipod-design" med rem
- Mått: 64 x 40 x 10 mm
- Passar tillsammans med mottagare ex. art. nr. 014590, 014762, 014834 och 013516/014950
- Finns även i 868 MHz art. nr. 009405 (vit) resp. art. nr. 009408 (svart)



XT2 433 SLHLR

Vit - Art. nr. 009403
Svart - Art. nr. 009406

Radiosändare, 4-knapp

Radiosändare FAAC XT4 433 SLH

- Handsändare 433 MHz med 4 knapp och lysdiodindikering
- Självlärande programmering med knapparna
- Batterier 2 x 3V, typ CR2032 (medföljer)
- Liten snygg "Ipod-design" med rem
- Mått: 64 x 40 x 10 mm
- Passar tillsammans med mottagare ex. art. nr. 014590, 014762, 014834 och 013516/014950
- Finns även i 868 MHz art. nr. 009343 (vit) resp. art. nr. 009409 (svart)



XT4 433 SLHLR

Vit - Art. nr. 009404
Svart - Art. nr. 009407

Radiosändare

Erone

- Extra lätttryckt fjärrkontroll för personer med funktionshinder
- Finns som 1-, 2- och 4 knapp
- Batteri 12V, typ 23A (medföljer)




Erone Radiosändare

1-knapp - Art. nr. 011634
2-knapp Grå - Art. nr. 002608
2-knapp Blå - Art. nr. 002610
4-knapp - Art. nr. 002611

Radiomottagare, Mini

Erone

- 85 användare
- 1 kanal



Erone Mini 12-24 V

Art. nr. 011670

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

ÖVRIG KRINGUTRUSTNING

Låsbar strömbrytare, 2-pol

Strömbrytare 3-pol med dekal att användas vid installation av dörrautomatik.

- Brytaren är låsbar (lås ingår ej)



SBL-2P

Art. nr. 012182

Nyckelkontakt

Nyckelkontakt för ASSA-cylinder.

- Återfjädrande NO/NC kontaktfunktion
- Exkl. cylinder och cylinderkopp
- Slagtålig aluminium



NB

Art. nr. 008453

Nyckelbrytare

Nyckelbrytare typ DN-L.

- Nyckelmanöverlåda
- Nyckellåda typ DN-L (till)- från - (till)
- Exkl. låscylinder och cylinderhylsa



DN-L

Art. nr. 000545

Sparkplatta ES

- Sparkplatta i vandalsäkert utförande i hårdgummi
- 5 m. ledning är pågjuten och har 1 x slutande kontaktfunktion
- Gulmarkerat trycke
- Kapslingsklass IP 67
- Mått: 150 x 150 x 15 mm



Sparkplatta

Art. nr. 008506

Beröringsfri brytare, Magic Switch

- Beröringsfri brytare, aktivering med radar. Aktiveringsavstånd 10-60 cm
- Lämplig vid handikappanpassad installation samt vid höga krav på hygien
- För infällt montage. Dosa för utvändigt montage beställs separat
- Mått: 80 x 80 mm



Magic Switch

Art. nr. 014913

Dosa - Art. nr. 014912

Beröringsfri brytare, CleanSwitch

- Beröringsfri brytare, aktivering med radar. Aktiveringsavstånd 10-50 cm
- Lämplig vid handikappanpassad installation samt vid höga krav på hygien
- För infällt montage. Dosa för utvändigt montage beställs separat
- Optisk återkoppling i olika färger (valbart)
- Kan fås med olika piktogram eller tryck
- Mått: 88 x 88 mm



CleanSwitch

Art. nr. 013667

Dosa - Art. nr. 013668

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

ÖVRIG KRINGUTRUSTNING

Stativ för AK/kortläsare

- Varmförzinkat stativ inkl. bultkorg
- Höjd 1200 mm

Stativ AK/kort

Art. nr. 002807

Radar, Eagle One

Regnkåpa till Eagle

- Riktningsskännande radar
- IP54
- 12-24 V AC/DC
- Regnkåpa som tillbehör




Eagle One

Art. nr. 008481

Regnkåpa - Art. nr. 011768

Dörrstopp D2

- Finns för höger och vänster utförande
- Dörrstopp som används i miljöer med glasade entréer eller liknande

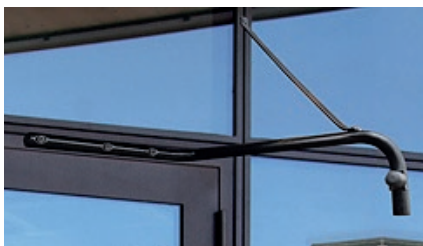

Dörrstopp D2

Höger - Art. nr. 012323

Vänster - Art. nr. 012324

Dörrstopp D1 för vägg/tak

- Klarar 100 kg belastning
- Passar för hårt utsatta miljöer så som idrottsanläggningar och skolor



Dörrstopp D1

Art. nr. 012288

Skylt Dörrautomatik

Informationsskylt om att dörr är utrustad med dörrautomatik med push-and-go funktion.

- Mått: 75 x 100 mm
- Dekal finns för tryck resp. dragande sida på dörr



Skylt

Tryckande - Art. nr. 008688

Dragande - Art. nr. 008689

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

SKJUTDÖRRSAUTOMATIK A1400 AIR





A1400 AIR är en kraftfull, kompakt och energibesparande skjutdörrsautomatik som består av följande:

- Upphångningsbalk i anodiserad aluminium med spår för justering i höjd och bredd
- Kåpa i anodiserad aluminium med smarta infästningar, lätt att montera. Anpassningsbar till olika dörrbladstjocklekar 2 olika kåphöjder: 100 resp. 140 mm
- Motorpaket med integrerad enkoder
- Vagnar med syntethjul, justerbara i höjd + - 7,5 mm.

Integrerad styrautomatik innehåller bland annat: Inbyggd styrning för lås, batterier samt sensorer. Programmerbar via display på styrautomatiken alt. externt programmeringsverktyg.

Automatiska inställningar:

- Bestämning av öppen och stängd position
- Mätning av dörrbladsvikt samt friktion
- Val av optimal hastighet, acceleration och retardation
- Sensorövervakning
- Resetfunktion
- Programmerbara säkerhetsfunktioner

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: **www.faac.se**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning	220 - 240 V - 50/60 Hz
Effektförbrukning	140 W
Användningsfrekvens	100%
Max. dörrbladtjocklek	65 mm
Elektrisk motor	36V motor med enkoder
Max. strömförbrukning tillbehör	1 A -24V
Drivenhet	Elmotor med remdrift
Öppningshastighet, justerbar	10 - 75 cm/s (enkelblad) 20 - 150 cm/s (dubbelblad)
Stängningshastighet, justerbar	10 - 75 cm/s (enkelblad) 20 - 150 cm/s (dubbelblad)
Partiell öppning	Justerbar 5% - 95% av total öppning
Öppethålltid	0 - 30 s eller energisparläge
Öppethålltid, nattläge	0 - 240 s
Enkoder	Standard
Sensorövervakning	EN 16005 som standard, fränkopplingsbar
Lågenergiläge	EN 16005 som standard, fränkopplingsbar
Drifttemperatur	-20°C - +55°C
Skyddsklass	IP 23, endast för inomhusbruk
Standarder som stöds	EN 16005, EN 13489-1 PI "c", EN13489-2, EN 60335-1, EN 60335-2, EN ISO 12100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

A1400 AIR är energibesparande tack vare inbyggd smart automatik och har kapacitet även för tyngre dörrar med dubbelmotor.

Modell	Dörrblad	Max. Dörrbladsbredd, mm	Max. Dörrbladsvikt, kg
A1400 AIR 1	Enkel	700 - 3000	200
A1400 AIR 2	Dubbel	800 - 3000	120 + 120
A1400 AIR A1	Enkel	700 - 3000	200
A1400 AIR A2	Dubbel	800 - 3000	120 + 120
A1400 AIR DM1	Enkel	800 - 3000	250
A1400 AIR DM2	Dubbel	900 - 3000	180 + 180
A1400 AIR T2	Enkel teleskop	1100 - 3000	110 + 110
A1400 AIR T4	Dubbel teleskop	1400 - 4000	60 + 60 + 60 + 60
A1400 AIR AT2	Enkel teleskop	1100 - 3000	110 + 110
A1400 AIR AT4	Dubbel teleskop	1400 - 4000	60 + 60 + 60 + 60

A = Självbärande balk

DM = Dubbelmotor

T = Teleskop

TILLBEHÖR SKJUTDÖRRSAUTOMATIK A1400 AIR

Elektromekaniskt motorlås

Bistabilt lås med manuell frikoppling



Motorlås

Art. nr. 008716

Radar IXIO - DT

- Kombinerad radar + sensor för skjutdörrar
- Fjärrkontroll art. nr. 012138



Radar IXIO - DT

Art. nr. 011965

Regnkåpa - Art. nr. 012390

Sensor IXIO - ST

- Bakkantssensor för skjutdörrar
- Fjärrkontroll art. nr. 012138



Sensor IXIO - ST

Art. nr. 012058

Regnkåpa - Art. nr. 012390

Golvstyrning



1. Golvstyrning exkl. glidkloss golvmontage



3. Golvstyrning glasdörr



2. Golvstyrning exkl. glidkloss partimontage



4. Golvstyrning golv



5. Glidkloss

Golvstyrning

Bild 1 - Art. nr. 008479

Bild 2 - Art. nr. 009802

Bild 3 - Art. nr. 008182

Bild 4 - Art. nr. 008132

Bild 5 - Art. nr. 008284

Programväljare/Programmeringsverktyg

- SDK EVO - Programmeringsverktyg
- LK EVO - Programväljare
- KS EVO - Programväljare med nyckel



Programmerings- verktyg

SDK EVO - Art. nr. 013347


LK EVO - Art. nr. 013153

KS EVO - Art. nr. 014143

Dosa KS EVO - Art. nr. 014965

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

RESERVDELAR SKJUTDÖRRSAUTOMATIK A1400 AIR

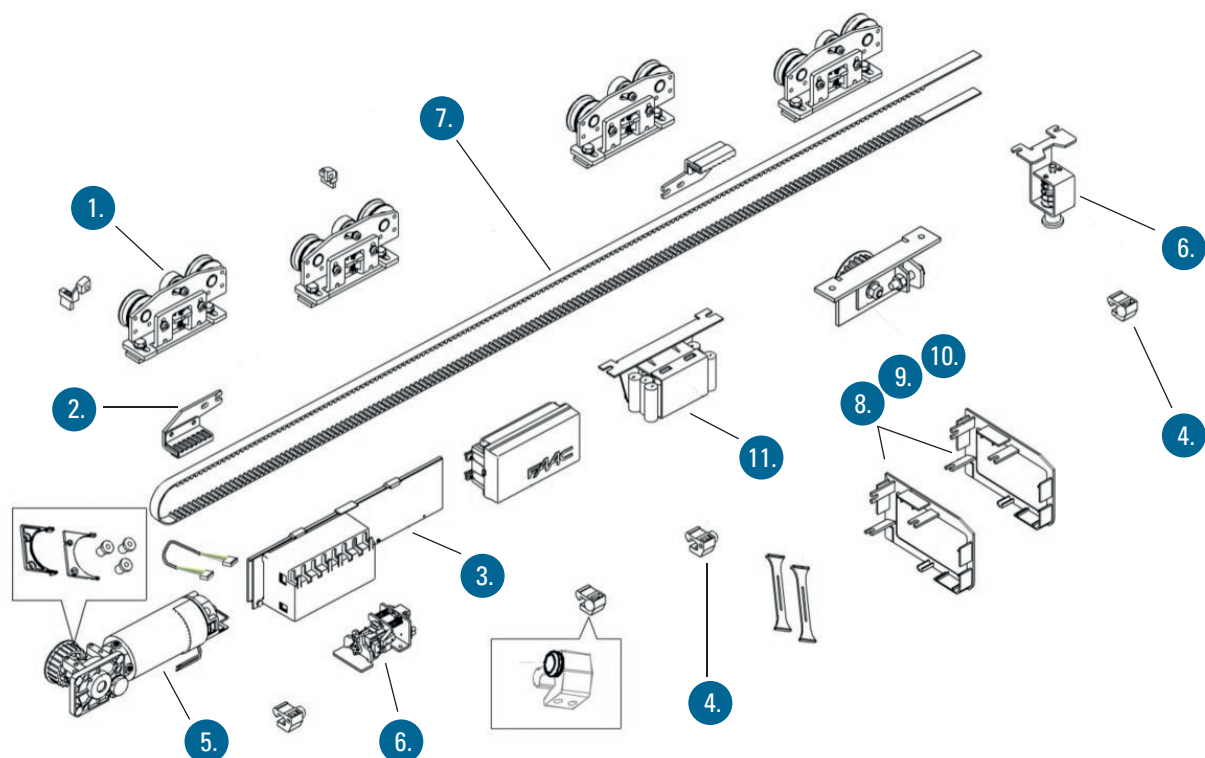

Artikel	A1400 AIR	A1400 AIR T	Finns för höjd	Art. nr.
1. Vagn	■	-	-	010964
Vagnsats A 1400 AIR T LH	-	■	-	013518
Vagnsats A 1400 AIR T RH	-	■	-	013517
2. Remfäste	■	-	-	009911
3. Styrautomatik	■	■	-	013243
4. Ändstop	■	■	-	011059
5. Motor	■	■	-	009526
Motor 2, A1400 AIR DM	■	-	-	013488
6. Motorlås	■	■	-	008716
7. Drivrem, metervara	■	■	-	013154
8. Gavelplåt	■	-	100	008718
9. Gavelplåt	■	-	140	009286
10. Gavelplåt	-	■	-	010050
11. Batteri	■	■	-	008717
Vajer	-	■	-	010047

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se




RKU

FAAC RKU Uppgraderingskit

FAAC RKU består av följande:

- Elmotor
- Rem
- Löphjulsbeslag
- Brythjul
- Beslag
- Batteripaket
- Styrautomatik
- Div. skruvar och beslag

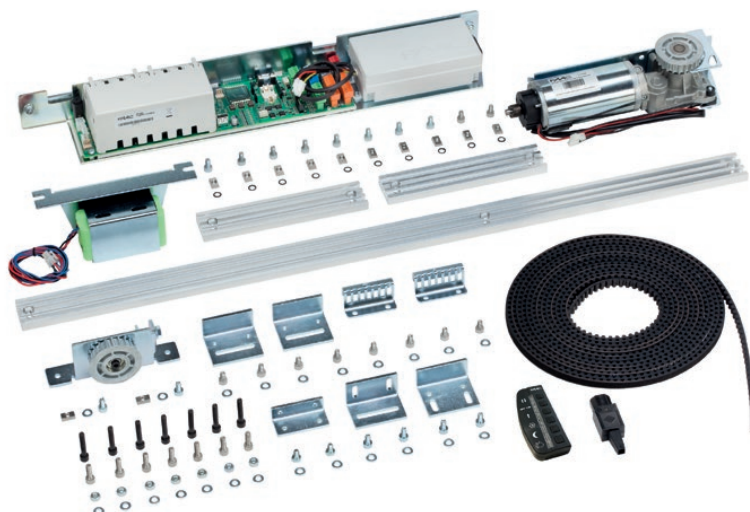

RKU

Art. nr. 013607

Uppgraderingskit

- Elmotor med remdrift
- Dörrbladsvikt, max 200 kg
- Passagebredd, 700 - 3000 mm
- Enkelblad

Med FAAC RKU Uppgraderingskit kan du få liv i utslitna skjutdörrar. FAAC RKU kan monteras på de flesta fabrikat. Enkelt och snabbt att installera.

FAAC'S PRODUKTSORTIMENT



Vägbommar

- Ett 10-tal olika automatiska vägbommar finns i sortimentet
- Elektromekaniska resp. Elektrohydrauliska; finns i snabba, starka, lackerade eller rostfria utföranden



Grind- och villagrindautomatik

- Nordens bredaste sortiment för villagrindar
- Mer än 40.000 grindar i Norden är automatiserade med DAAB och FAAC produkter
- Anpassade för Nordiskt klimat och förhållande



Industrigrindautomatik

- Nordens bredaste sortiment för industrigrindar
- Mer än 65.000 grindar i Norden är automatiserade med DAAB och FAAC produkter
- Anpassade för Nordiskt klimat och förhållande



Pollare

- Säkerhetspollare JS 48 och JS 80
- Trafikpollare för offentliga miljöer
- Unik design som ger enkel access vid service och underhåll
- Enkel att installera



FAAC Nordic är baserat i Perstorp. Vi har utvecklat och tillverkat förstklassig drivutrustning för port- och grindautomatik sedan början av 1970-talet. Våra produkter driver en stor del av de grindar, portar och bommar som installeras i Norden. Våra kunder återfinns både inom näringslivet och offentlig/statlig verksamhet och även för privata bostäder.

FAAC Koncernen är marknadsledande inom öppnings- och styrautomatik för portar och grindar. FAAC finns representerade i ett 70-tal länder runt om i världen och har sitt huvudkontor i Bologna.

FAAC
Simply automatic.

HUVUDKONTOR
FAAC Nordic AB
Box 125, SE-284 22 Perstorp, Sweden
Tel. +46 435 77 95 00
info@faac.se
www.faac.se