



PORT- & GRINDAUTOMATION FÖR VILLOR

NORDISKT SORTIMENT

Vi har levererat fler än 68.000 motoriseringar sedan 1974

Det är 70% av samtliga motoriseringar i Norden!



FAAC Nordic utvecklar och tillverkar sedan början på 70-talet motoriseringar för portar, grindar och bommar. Fram till 2009 gjordes detta i ett annat namn - DAAB, främst kända för sina högklassiga produkter avsedda för industriellt bruk.

The FAAC Group, med huvudkontor i Bologna, Italien, är marknadsledande inom öppnings- och styrautomatik för portar, grindar och dörrar och finns representerade i ett 70-tal länder över hela världen. I Sverige är våra produkter sedan länge kända för sin kvalitet och funktion. I denna broschyr presenterar vi de grindöppnare som vi testat och i mer än 10 år nu levererat till våra Nordiska kunder. Vi vet med andra ord att de klarar vårt lite tuffare klimat, dessa öppnare är ett urval av FAACs breda standardsortimentet - vårt Nordiska sortiment. Behovet av drivutrustning för grindar, portar och bommar i Europa och övriga världen är stort och bara ökar, så även här i Sverige, inte minst drivet av ett ökat säkerhetstänkande. Vi är övertygade om att vårt breda sortiment för motoriseringar av villagrindar innehåller något för de flestas önskemål och applikationer.

- > 68.000 levererade motoriseringar sedan 1974
- Produkter anpassade för nordiskt klimat
- Lager och tillverkning i Perstorp sedan 1974
- Teknisk utveckling/support i Perstorp sedan 1974
- Tillverkning i Italien sedan 1965
- FAAC har levererat > 2 miljoner motoriseringar för villabruk sedan 1965



Översikt av våra motoralternativ

För garageport, slag- och skjutgrindar

PAKETLÖSNINGAR/KIT

* Avser öppningstid för en typisk grindapplikation

Produkt	Bladstorlek	Öppningstid*	Motortyp	Spänning	Se sidan
FAAC Handy Kit, slaggrind	1,8 m	19 s	Elektromekanisk - EM	24 V	► 4
FAAC Trendy Kit, slaggrind	2,3 m	19 s	Elektromekanisk - EM	24 V	► 5
FAAC Energy Kit, slaggrind	2,0 m	15 s	Elektromekanisk - EM	24 V	► 6
FAAC Cyclo Kit, skjutgrind	400 kg	18m/min	Elektromekanisk - EM	24 V	► 7

SLAGGRINDAR

* Avser öppningstid för en typisk grindapplikation

Produkt	Bladstorlek	Öppningstid*	Motortyp	Spänning	Se sidan
FAAC S2500I	2 m	10 s	Elektromekanisk - EM	24 V	► 8
FAAC S418	1,8 m	19 s	Elektromekanisk - EM	24 V	► 8
FAAC 413	2,3 m	19 s	Elektromekanisk - EM	24 V	► 9
FAAC 390	1,8 m	24 s	Elektromekanisk - EM	230 V	► 9
FAAC 392	2,0 m	15 s	Elektromekanisk - EM	24 V	► 10
FAAC 422 PED.CBC	1,2 m	8 s	Elektrohydraulisk - EH	230 V	► 10
FAAC 400 CBAC	2,2 m	18 s	Elektrohydraulisk - EH	230 V	► 11
FAAC 415L LS	4 m	25 s	Elektromekanisk - EM	24 V	► 11
DAAB MT	3,5 m	8 s	Elektromekanisk - EM	230/400 V	► 12-13
DAAB MK2	6 m	12 s	Elektromekanisk - EM	230/400 V	► 12-13
DAAB MK10	10 m	12 s	Elektromekanisk - EM	400 V	► 12-13
FAAC 770N Underjordisk	2 m	17 s	Elektromekanisk - EM	24 V	► 14
FAAC S800H ENC Underjordisk	2 m	12 s	Elektrohydraulisk - EH	24 V	► 14

SKJUTGRINDAR

* Avser öppningshastighet för en typisk grindapplikation

Produkt	Bladstorlek	Öppningshastighet*	Motortyp	Spänning	Se sidan
FAAC C721	400 kg	18 m/min	Elektromekanisk - EM	24 V	► 15
FAAC 740 C	200 kg	12 m/min	Elektromekanisk - EM	230 V	► 15
FAAC 741 C	450 kg	12 m/min	Elektromekanisk - EM	230 V	► 15
FAAC 844 C	800 kg	9,5 m/min	Elektromekanisk - EM	230 V	► 16
FAAC 844 R 3PH	1000 kg	9,5 m/min	Elektromekanisk - EM	400 V	► 16

GARAGEPORTAR

* Avser öppningshastighet för en typisk garageapplikation

Produkt	Max drivkraft	Öppningshastighet*	Motortyp	Spänning	Se sidan
FAAC Dolphin D600	600 N	3,8 - 6,6 m/min	Elektromekanisk - EM	24 V	► 17
FAAC Dolphin D700HS	700 N	3,8 - 12 m/min	Elektromekanisk - EM	24 V	► 17
FAAC Dolphin D1000	1000 N	3,8 - 6,6 m/min	Elektromekanisk - EM	24 V	► 17

Ovan är generella rekommendationer och riktlinjer för de vanligast förekommande grindarna i Norden. För t.ex. höga, tunga eller klädda och vindutsatta grindar så ber vi er att alltid konsultera oss för att hitta rätt lösning. I extrema väderförhållanden rekommenderar vi dock alltid att grinden tillfälligt låses fast mekaniskt.

För tillbehör, se sidorna 18-19



Paketlösning: Handy Kit

Den enkla lösningen för er villagrind, max 1,8 m

Prisvärt alternativ med en enkel universal skruvfästning som ger många olika infästningsmöjligheter. Modern design gör att Handy Kit passar många olika grindapplikationer.

Motorn har integrerade mekaniska stopp i "Öppen" och "Stängd" position.




HANDY KIT Paketlösning

För mer information om övriga produkter och tillbehör i FAAC Nordics sortiment, besök oss på internet; www.faac.se

HANDY KIT PAKETLÖSNING

Art. nr 012747

2 st Motorer FAAC S418.

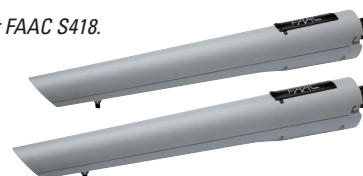

1 st Styrautomation E034.



1 st Radiomottagare.



2 st Handsändare
Typ 2-kanals.



1 st Fotocell, sändare/mottagare.



För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se



Paketlösning: Trendy Kit

En lite mer sofistikerad lösning för er villagrind, max 2,3 m

Den mest sålda motoriseringen för villagrindar. Motor och styrning anpassad för högfrekvent användning. Hög säkerhet med nyckel-frikoppling för eventuella spänningsbortfall.

Motorn har integrerade mekaniska stopp i "Öppen" och "Stängd" position.



TRENDY KIT Paketlösning

För mer information om övriga produkter och tillbehör i FAAC Nordics sortiment, besök oss på internet; www.faac.se

TRENDY KIT PAKETLÖSNING

Art. nr 012785

2 st Motorer FAAC 413.



1 st Styrautomation E034.



1 st Radiomottagare.



2 st Handsändare
Typ 2-kanals.



1 st Fotocell, sändare/mottagare.



För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se



Paketlösning: Energy Kit

Lösning för montage på större pelare och stolpar
max. 2,0 m

Motoriseringen för den pampiga villan med de stora granitstolparna!
Tack vare sitt armsystem är detta lösningen för de lite större stolparna.
Kompakt format gör att motorn gömmer sig bra bakom stolparna.

Motorn har integrerade mekaniska stopp i "Öppen" och "Stängd" position.



ENERGY KIT Paketlösning

För mer information om övriga produkter och tillbehör i FAAC
Nordics sortiment, besök oss på internet; www.faac.se

ENERGY KIT PAKETLÖSNING

Art. nr 016787

2 st Motorer FAAC 392

1 st master (med inbyggd styrautomatik)
och 1 st slave utan styrautomatik, styrs av
mastern.



1 st Radiomottagare.



2 st Handsändare
Typ 2-kanals.



1 st Fotocell, sändare/mottagare.



För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se



Paketlösning: Cyclo Kit

En skjutgrindslösning för villabruk, max 400 kg

Allra senaste 24V-teknologin, nu även för skjutgrindar. Nydesignat motorpaket med styrningen inbyggd i motorenheten. Trendig design som passar alla typer av skjutgrindsapplikationer. Motorn är av patenterad typ för kompakt design och med induktiva gränslägen.



CYCLO KIT Paketlösning

För mer information om övriga produkter och tillbehör i FAAC Nordics sortiment, besök oss på internet; www.faac.se

CYCLO KIT PAKETLÖSNING

Art. nr 012794

1 st Motor FAAC C721
Inbyggd styrautomatik.



1 st Radiomottagare.



4 m Elförzinkad kuggstång, modul 4, 12 mm.
Inkl. infästningsdistans för genomgående skruv. Levereras i 1 meters längder.



2 st Handsändare
Typ 2-kanals.



1 st Fotocell, sändare/mottagare.



För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

Elektromekanisk motor för Slaggrindar

För grindblad max. 2 m


FAAC S2500I

Art. nr. 015302

- Modern design med motorspelet integrerat direkt i grindstolpen
- Integrerad varningslampa synlig från både insida och utsida
- Passar stolpar 100x100, 120x120 och 150x150
- Snabb öppning på bara 10 sekunder
- Intelligent belastningsvakt


Elmotor	24 V DC
Öppningstid	10 s
Max användning	10 ggr/h
Storlek	340 x 160 x 150 mm
Vikt	13 kg
IP-klass	IP X4

Enkel skiss på stolpmått- och gångjärnsplacering

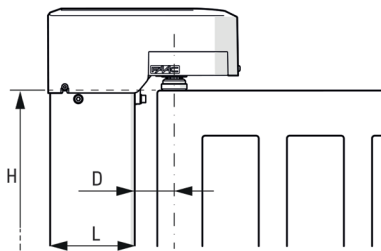

H max (mm)	L (mm)	D (mm)
2500	100	50 ... 90
	120	
	150	

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se

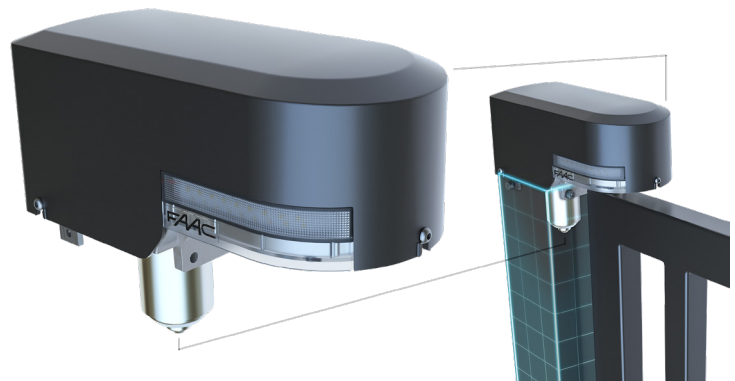

Elektromekanisk motor för Slaggrindar

För grindblad max. 1,8 m


FAAC S418

Art. nr. 008039

- Skruvfästning, universal
- Prisivärd lösning
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Mekaniska ändstopp
- Intelligent belastningsvakt

Elmotor	24 V DC
Hastighet	19 s
Max användning	10 ggr/h
Storlek	825 x 104 x 125 mm
Vikt	6 kg
IP-klass	IP 54

Enkel skiss på stolpmått- och gångjärnsplacering

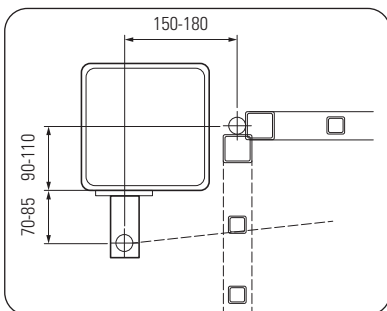

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se



För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

Elektromekanisk motor för Slaggrindar

För grindblad max. 2,3 m


FAAC 413

Art. nr. 008779


- Skall svetsas för solid infästning
- Avancerad frikoppling med nyckel
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Mekaniska ändstopp
- Intelligent belastningsvakt

Elmotor	24 V DC
Hastighet	19 s
Max användning	10 ggr/h
Storlek	785 x 105 x 148 mm
Vikt	6,5 kg
IP-klass	IP 44

Enkel skiss på stolpmått- och gångjärnsplacering

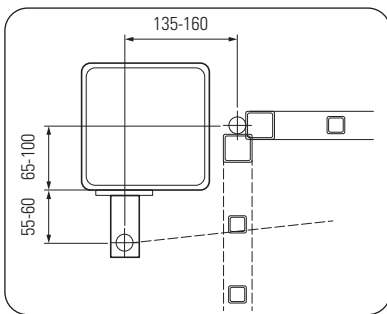

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se

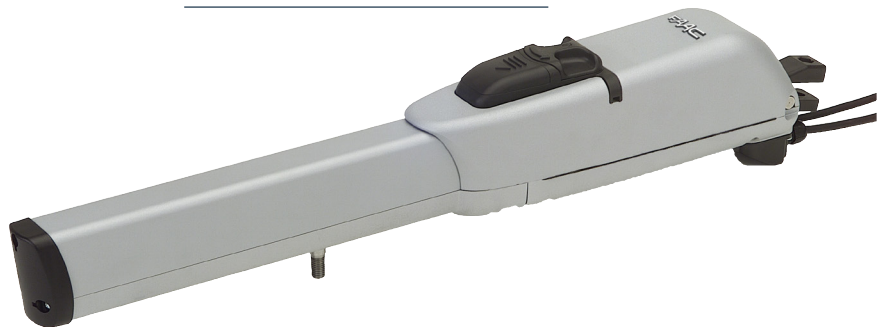

Elektromekanisk motor för Slaggrindar

För grindblad max. 1,8 m


FAAC 390

Art. nr. 013632

- Avancerad frikoppling med nyckel
- Armsystem för montering på större pelare
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Intelligent belastningsvakt

Elmotor	230 VAC
Öppningstid	24 s
Max användning	5 ggr/h
Storlek	412 x 133 x 134 mm
Vikt	11,5 kg
IP-klass	IP 44

Enkel skiss på stolpmått- och gångjärnsplacering

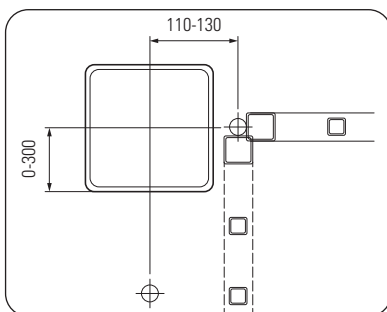

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se



För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

Elektromekanisk motor för Slaggrindar

För grindblad max. 2,0 m


FAAC 392

Primär Art. nr. 016719
Sekundär Art. nr. 016720

- Armsystem för montering på större pelare
- Primär = Inbyggd styrautomatik (E034)
- Sekundär = Ingen styrautomatik, styrs av Primär
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Mekaniska ändstopp
- Intelligent belastningsvakt

Matning (Primär)	230 V
Elmotor	24 V DC
Öppningstid	15 s
Max användning	10 ggr/h
Storlek	183 x 256 x 304 mm
Vikt (Primär)	10 kg
IP-klass	IP 44

Enkel skiss på stolpmått- och gångjärnsplacering

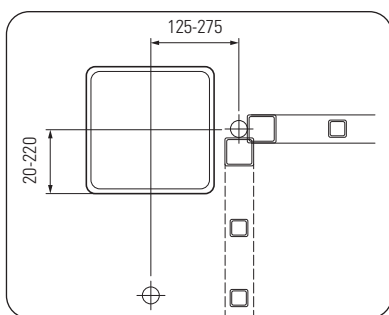

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se



Elektrohydraulisk motor för Slaggrindar

För grindblad max. 1,2 m


FAAC 422 PED.CBC

Art. nr. 008859

- Optimal lösning för gånggrindar
- För högfrekvent användning
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Mekaniska ändstopp
- Snabb!
- Hydraulolja för nordiskt klimat

Elmotor	230 VAC
Öppningstid	8 s
Max användning	25 ggr/h
Storlek	827 x 120 x 85 mm
Vikt	7 kg
IP-klass	IP 55
Temperatur	-40°C - +55°C

Enkel skiss på stolpmått- och gångjärnsplacering

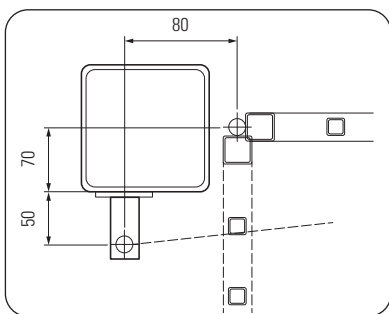

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se



För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

Elektrohydraulisk motor för Slaggrindar

För grindblad max. 2,2 m


FAAC 400 CBAC

Art. nr. 009489


- Kraftig modell för högfrekvent användning
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Mekaniska ändstopp (medföljer för montage på plats)
- Hydraulolja för nordiskt klimat

Elmotor	230 VAC
Öppningstid	18 s
Max användning	25 ggr/h
Storlek	1031 x 113 x 85 mm
Vikt	8,6 kg
IP-klass	IP 55
Temperatur	-40°C - +55°C

Enkel skiss på stolpmått- och gångjärnsplacering

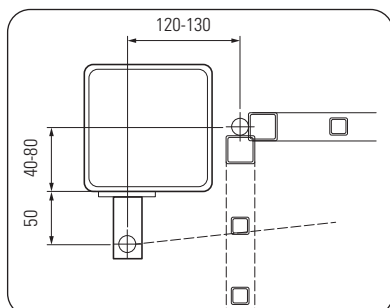

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se

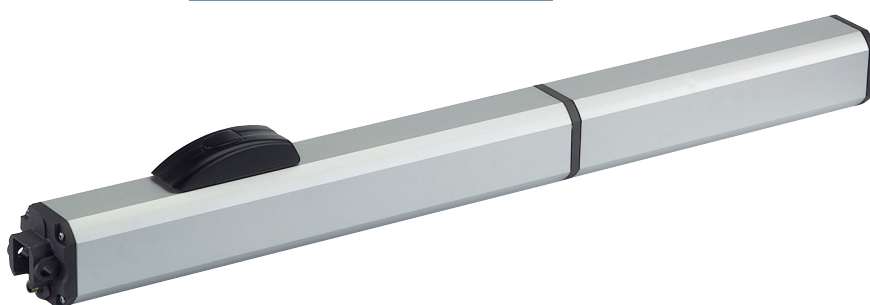

Elektromekanisk motor för Slaggrindar

För grindblad max. 4 m.


FAAC 415L LS

Art. nr. 009252


- För de riktigt långa grindflyglarna
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Inbyggda gränslägesbrytare
- Intelligent belastningsvakt
- För högfrekvent användning

Elmotor	24 V DC
Öppningstid	25 s
Max användning	10 ggr/h
Storlek	940 x 105 x 148 mm
Vikt	8 kg
IP-klass	IP 44

Enkel skiss på stolpmått- och gångjärnsplacering

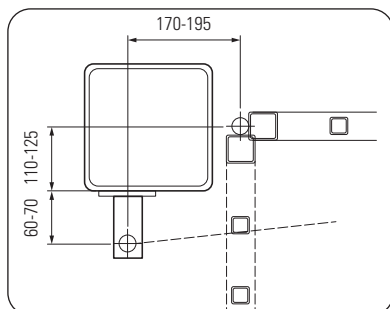

För detaljerad anvisning hänvisar vi till nedladdningsbar bruksanvisning på: www.faac.se

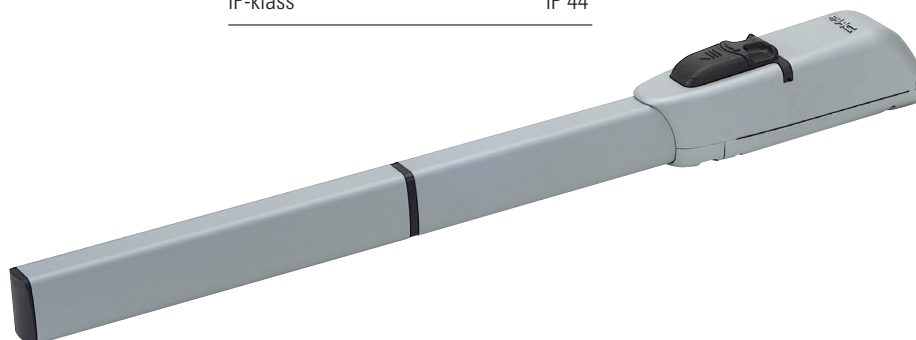

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se



DAAB-sortimentet anpassas efter era behov

DAABs automation till grindar är svensktillverkat och anpassat för vårt tuffa klimat! Automationerna är framtagna för att klara industriella krav och behov men används även för villagrindar med tuffa krav. Kännetecknande för DAABs automationer är tre saker, Hastighet, Säkerhet och Pålitlighet. En grind med DAAB-automation kommer att öppna både snabbare och snyggare än någon annan motor på marknaden. Detta tack vare en specialutvecklad dubbel snäckväxel som kan utrustas med frekvensomriktare för mjukstart och mjukstopp för tunga grindar som skall öppnas/stängas med hög hastighet. Den inbyggda belastningsvakten är helt unik eftersom den är godkänd för personskydd tack vare marknadens mest avancerade encoder-system som kontrollerar grindbladets rörelse in i minsta detalj.

Högsta pålitlighet kräver också högsta kvalitet, DAAB-motorerna är marknadens i särklass starkaste och är designade för att klara minst 2 miljoner cykler, därmed är de lämpade även för högintensiv användning där det behövs i dagens mer säkrade samhälle.



5 års garanti borgar för marknadens i särklass lägsta Life Cycle Cost



Motorspel MK2

Motorspel M10

Kontakta oss för mer information och för att hitta rätt lösning.



Elektromekaniska motorspel för Slaggrindar

DAAB


Tyngre och större villagrindar

- Dubbel snäckväxel typ DAAB, optimal för vindutsatta applikationer
- Växelhjul tillverkat i aluminium, möjlighet till kåpa i rostfritt stål
- Snäckhjul maskinbearbetade och tillverkade i specialbrons
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Levereras med ett stabilt armsystem som ger mjuka start/stopp. Bra för de tuffaste applikationerna
- Klarar temperaturer ner till -45°C
- Elmotor 1-fas eller 3-fas

	MT	MK2	M10
Grindblad max	3,5 m	6,0 m	10,0 m
Elmotor	230 V/400 V	230 V/400 V	400 V
Öppningstid	19 s*	19 s*	35 s*
Max användning	50 ggr/h	50 ggr/h	50 ggr/h
Storlek	210 x 255 x 283 mm	260 x 264 x 498 mm	260 x 280 x 631 mm
Vikt	16 kg	26 kg	66 kg

*) Variabel med frekvensomriktare som tillbehör

Motorspel MT

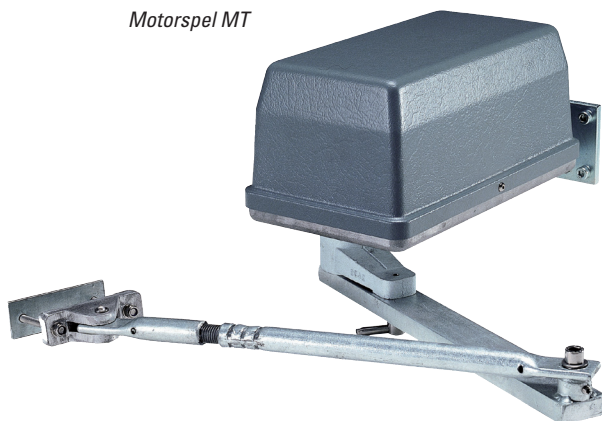

Kontakta oss för mer information och för att hitta rätt lösning.


För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

Motor för Slaggrindar, underjordiskt montage

För grindblad max. 2 m

- "Osynlig" för montage under jord
- Elektromekanisk
- Kapsling i lackerat stål
- Inklusive motorarm
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Mekaniska ändstopp
- Intelligent belastningsvakt
- Prisvärt alternativ för "osynlig" motor
- Underjordiskt montage förutsätter väl utförd dränering

Elmotor	24 V DC
Öppningstid	17 s
Max användning	10 ggr/h
Storlek	360 x 150 x 140 mm
Vikt	12 kg
IP-klass	IP 67

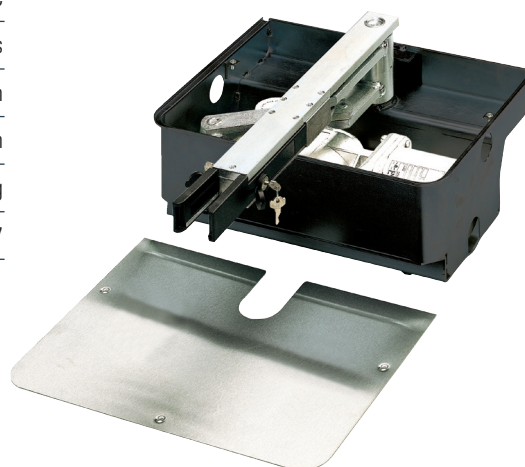

FAAC 770N


Art. nr. 011589

Motor för Slaggrindar, underjordiskt montage

För grindblad max. 2 m

- "Osynlig" för montage under jord
- Elektrohydraulisk
- Kapsling i rostfritt stål
- Inklusive motorarm
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Mekaniska ändstopp
- Intelligent belastningsvakt
- Underjordiskt montage förutsätter väl utförd dränering
- Hydraulolja för nordiskt klimat

Elmotor	24 V DC
Öppningstid	12 s
Max användning	25 ggr/h
Storlek	480 x 270 x 249 mm
Vikt	13,2 kg
IP-klass	IP 67
Temperatur	-40°C - +55°C

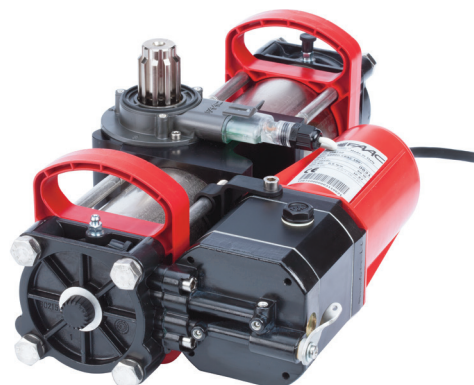

FAAC S800 H

CBAC 100°

Art. nr. 012803

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

Elektromekanisk motor för Skjutgrindar

Skjutgrind för villabruk med max. vikt 400 kg

- Kompakt och tilltalande design
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Inbyggda magnetiska gränslägesgivare
- Intelligent belastningsvakt
- Batteriback-up som tillval
- Inbyggd automatik (E721)
- Kuggstångsdrift (modul 4)
- Drivkugghjul ingår, kuggstång som tillbehör

Elmotor	24 V DC
Öppningshastighet	18 m /min
Användning	25 ggr/h
Storlek	300 x 180 x 280 mm
Vikt	8 kg
IP-klass	IP 44

FAAC C721

Art. nr. 008967



Elektromekanisk motor för Skjutgrindar

Skjutgrind för villabruk med max. vikt 250 kg

- Tidlös estetik med rena, distinka linjer
- Inbyggd automatik (E781S LC) med justerbar hastighet och klämskydds-ingångar
- Inbyggd högupplöst encoder
- Låg strömförbrukning <0,5 W i standby
- Kuggstångsdrift (modul 2)
- Drivkugghjul ingår, kuggstång beställs som tillbehör

Elmotor	230 VAC
Öppningshastighet	12 m/min
Max användning	5 ggr/h
Storlek	295 x 180 x 320 mm
Vikt	11,9 kg
IP-klass	IP 44

FAAC 740 C

Art. nr. 016944



Elektromekanisk motor för Skjutgrindar

Skjutgrind för villabruk med max. vikt 450 kg

- Tidlös estetik med rena, distinka linjer
- Inbyggd automatik (E781S LC) med justerbar hastighet och klämskydds-ingångar
- Inbyggd högupplöst encoder
- Låg strömförbrukning <0,5 W i standby
- Kuggstångsdrift (modul 2)
- Drivkugghjul ingår, kuggstång beställs som tillbehör

Elmotor	230 VAC
Öppningshastighet	12 m/min
Max användning	5 ggr/h
Storlek	295 x 180 x 320 mm
Vikt	13,1 kg
IP-klass	IP 44

FAAC 741 C

Art. nr. 016945



För tyngre grindar och/eller tuffare förhållanden hänvisar vi till vårt industrisortiment, kontakta oss för mer information.

Elektromekanisk motor för Skjutgrindar

Skjutgrind för villabruk med max. vikt 800 kg

- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Inbyggda magnetiska gränslägesgivare
- Inbyggd automatik (E781S LC)
- Kuggstångsdrift (modul 4)
- Drivkugghjul ingår, kuggstång beställs som tillbehör

Elmotor	230 VAC
Öppningshastighet	9,5 m/min
Max användning	28 ggr/h
Storlek	277 x 155 x 337 mm
Vikt	16,9 kg
IP-klass	IP 44

FAAC 844 C Z16

Art. nr. 016282



Elektromekanisk motor för Skjutgrindar

Skjutgrind för villabruk med max. vikt 1000 kg

- 3-fasmotor för de tyngsta grindarna
- Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är av
- Styrs med extern styrautomatik EP105, beställs som tillbehör
- Kuggstångsdrift (modul 4)
- Drivkugghjul ingår, kuggstång beställs som tillbehör

Elmotor	400 VAC, 3-fas
Öppningshastighet	9,5 m/min
Max användning	25 ggr/h
Storlek	277 x 1155 x 388 mm
Vikt	15 kg
IP-klass	IP 44


FAAC 844 R 3PH Z16

Art. nr. 007890



Tillbehör/Kuggstång Art. nr. 013123

Elförzinkad kuggstång, modul 4. 12 mm. Inkl. infästningsdistans för genomgående skruv. Levereras i 1 meters längder i förpackningar om 4 m. Beställs separat.

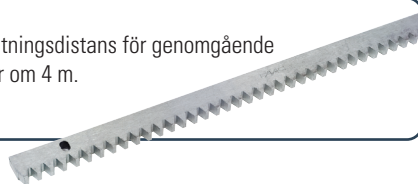

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

För tyngre grindar och/eller tuffare förhållanden hänvisar vi till vårt industrisortiment, kontakta oss för mer information.

Garageportsöppnare

För balanserade vipp- och sektionsportar

FAAC D600
FAAC D700HS
FAAC D1000



Produkt	Max drivkraft	Öppningshastighet*	Motortyp	Spänning	Art. nr.
FAAC Dolphin D600	600 N	3,8 - 6,6 m/min	Elektromekanisk - EM	24 V	009568
FAAC Dolphin D700HS	700 N	3,8 - 12 m/min	Elektromekanisk - EM	24 V	009569
FAAC Dolphin D1000	1000 N	3,8 - 6,6 m/min	Elektromekanisk - EM	24 V	009570

* Avser öppningshastighet för en typisk garageapplikation

- Inbrottssäker utan att extra lås efterdras
- Intelligent frikoppling
- Intelligent belastningsvakt
- Framtagen för remdrift
- Elektronisk mjukstart ingår, justerbar
- Snabb och enkel installation

Elmotor	24 V
Max användning	Kontinuerligt
Storlek	360 x 200 x 145 mm

Tillbehör/Motorskena

Motorskenan beställs separat.



DOLPHIN KIT Paketlösning

DOLPHIN KIT PAKETLÖSNING

1 st Motorenhet



1 st Portfäste.



1 st Radiomottagare.



2 st radiosändare
Typ 2-kanals.



För mer information om övriga produkter och tillbehör i FAAC Nordics sortiment, besök oss på internet; www.faac.se

Styrautomatiker, radiosändare med tillbehör

E034, för slaggrindsmotorer:

FAAC S418, 413, 415L LS, 770N, S800 H ENC

- För 24 V motorspel
- Prisvärd automatik med de flesta basfunktionerna.
- Programmering via display och knappar



E034

Art. nr. 016717

E124S, för slaggrindsmotorer:

FAAC S418, 413, 415L LS, 770N, S800 H ENC

- Högprestandaversionen till 24 V motorer
- Programmering via display
- Möjlighet för ställbar motorhastighet i 10 olika lägen.



E124S

Art. nr. 016129

E145S, för slaggrindsmotorer:

FAAC 400 CBAC, 422 PED och 390

- Standardautomatiken för 230 V motorer
- Innehåller alla förekommande funktioner



E145S

Art. nr. 014649

EP105, för slag- och skjutgrindsmotorer:

FAAC 400, FAAC 844 R 3PH, DAAB

- För 3-fas 400 V motorspel (finns även för 1-fas 230V)
- Avancerad programvara för komplexa och krävande applikationer



EP105

Radiomottagare, för styrautomatik E034, E124S & E781S LC

- Anpassad för både 2-kanals och 4-kanals handsändare (se nedan)
- Dubbelfrekvens 433 - 868 MHz



XF 433-868 FDS LC

Art. nr. 016921

Radiomottagare, för styrautomatik E124S, E145S & E781S LC

- Anpassad för både 2-kanals och 4-kanals handsändare (se nedan)
- Finns som 2-kanals och 4-kanals
- Dubbelfrekvens 433 - 868 MHz



RP 433-868 FDS

Art. nr. 016115

RP2 433-868 FDS

Art. nr. 016502

Radiomottagare, Universal

- Anpassad för både 2-kanals och 4-kanals handsändare (se nedan)
- Används för att styra även andra motoriseringar med samma radiosändare, t ex en garageport
- Dubbelfrekvens 433 - 868 MHz som avkodar FDS-SLH-RC-DS



XR2N 433-868

Art. nr. 016292

XR4N 433-868

Art. nr. 016293

Radiosändare, 2- och 4-kanals

- Dubbelfrekvens 433 - 868 MHz
- BD = Bidirectional: Återkoppling (LED+Vibration) vid mottagande av kommando
- Finns i svart som standard men går att köpa till skal i gul, grön, röd och blå kulör



XT2 433-868 FDS

Art. nr. 016111

XT4 433-868 FDS

Art. nr. 016112

XT2 433-868 FDS BD

Art. nr. 016113

XT4 433-868 FDS BD

Art. nr. 016114

Hållare för radiosändare FDS

- Passar XT2, XT4, XT2 BD och XT4 BD



FDS

Art. nr. 016298

För optimerad och säker installation se resp. bruksanvisning på: www.faac.se

Övriga tillbehör

GSM-modul

- Möjliggör öppning via telefonsamtal eller via app
- Superintelligent system med programmering och administration via PC eller app
- Administrerar vilka telefonnummer som kan öppna m.m.
- Olika säkerhetsnivåer
- Loggningar av påringningar



Fotocell

- Används t ex för säkerhet vid automatisk stängning av grindar
- Alternativt som stoppsignal
- Finns i många olika utföranden



Signalljus

- Varnar för grind i rörelse
- Finns i många olika utföranden



Nyckellåda

- Finns i många olika utföranden
- Öppna med nyckel och/eller tryckknapp
- Förberedd för ASSA-cylinder



Batteri back-up

- Säkerställer elförsörjning vid strömbrott
- Finns i många olika utföranden



Kort- och kodläsare

- Finns i många olika utföranden
- Beröringsfria kort
- Alternativt med kodinloggning



Kassa-kodsystem

- Scan & Go – streckodsbaserat passersystem för byggvarumärknader, hotell- och besöksparkeringar. Engångsbiljett finns/ Permanentkort finns



Tidur

- För tidsprogrammering av öppning/stängning
- Används främst för att hålla grindar uppställda under vissa tider på dygnet



Klämskydd

- Används i applikationer där klämrisk är stor eller för att minimera t ex lackskador på fordon
- Stort sortiment av olika typer och längder



Kontakta oss för mer information om dessa tillbehör.

SIMPLY CONNECT

ALLA DINA AUTOMATIONER

ETT DASHBOARD

TRYGGT OCH SÄKERT

Ett kommunikationsprotokoll baserat på E2E kryptering (End-to-End kryptering) säkerställer användarens integritet i enlighet med GDPR 2016/679.



NÅ UT TILL ALLA DINA APPLIKATIONER


- Justera parametrar på distans
- Felsök hemifrån före platsbesök
- Koppla upp FAAC för avancerad felsökning



Simply innovative. Simply practical. Simply FAAC.



Upptäck framtidens automationskontroll. Med Simply Connect är alla dina enheter uppkopplade och samlade på ett ställe. Oavsett om det gäller grind, port, dörr eller böm kan du sköta allt från din dator, surfplatta eller smartphone. För ett enkelt sätt att hantera dina serviceavtal mot slutkunden!

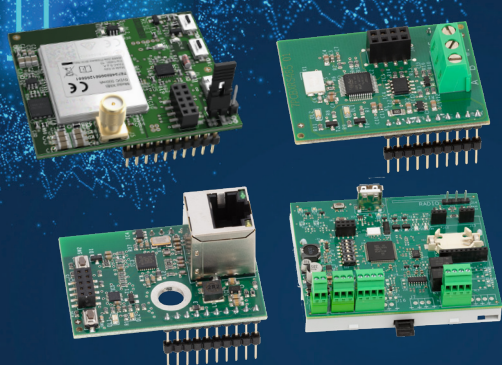

Hårdvaran som möjliggör molntjänster

Simply Connect-enheterna finns i olika utförande så att det finns en variant som passar oavsett om det som passa installationsplatsen bäst är Wifi, LAN, Bluetooth eller e-SIM. Dessutom erbjuder vi en universalenhet så att du även kan koppla andra fabrikat till Simply Connect.



Upptäck Simply Connects alla fördelar

som installatör

-  Enkelt dashboard för hantering av alla dina automationer och serviceavtal.
-  Simply Connect passar alla dina FAAC-automationer! Även till andra fabrikat, då med begränsade funktioner.
-  Få felmeddelande i realtid och assistera kunder på avstånd, direkt i din dator eller smartphone.

som användare

-  Öppna din automation med geolocation, röststyrning eller app.
-  Anpassningsbar access för varje användare beroende på exempelvis roll och arbetsuppgift samt schemalagd öppethållning.
-  En enda app för att öppna, stänga och övervaka alla dina automationer och användare.

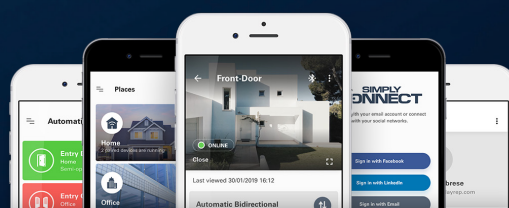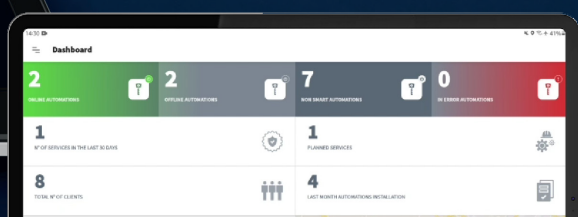

www.faacsimplyconnect.com

Ett axplock av övriga FAAC-produkter



Vikportsautomatik

- Driftssäker, fungerar alltid - även i nordiskt klimat
- Underhållsfri, få rörliga delar
- Smart automatik - korta reaktionstider



Pollare

- Trafikpollare för offentliga miljöer
- Unik design som ger enkel access vid service och underhåll
- Mycket enkel att installera



Skjutdörrsautomatik

- Anpassad för nordisk dörrdesign
- Kompakt design
- Finns för enkel, dubbel- eller teleskoperande dörr



Slagdörrsautomatik

- Anpassad för nordisk dörrdesign
- Kompakt design, tyst och med push & go-funktion
- Finns i dragande eller tryckande utförande

Kontakta oss för mer information om dessa produkter.

Ett axplock av övriga FAAC-produkter



Bom

- Ett 10-tal olika bommar finns i sortimentet
- Elektromekaniska eller Elektrohydrauliska
- Marknadens bredaste sortiment



Personspärr

- Snabb passage
- Modern design
- Revolutionerande säkerhetslösning



Säkerhetssluss

- Hög säkerhet
- Högt personflöde
- Enkel installation



Rotationsgrind

- Driftsäker och pålitlig
- Anpassad för nordiskt klimat
- Finns i flera utförande

Kontakta oss för mer information om dessa produkter.

HUVUDKONTOR

ITALY

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

DOTTERBOLAG

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Regents Park, Sidney, NSW www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands tel.
+49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com

FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA LTDA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS Massy - Paris,
France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
Chennai – India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faacindia.com

IRELAND

ATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
Johannesburg, South Africa
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, Florida - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com