

YOUR ACCESS TO REVOLUTION


mAGNETIC®
ACCESS TO PROGRESS



MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

FlowMotion®
Passagesystem

*"If you are truly innovating, you don't have
a prototype you can refer to"*
Jonathan Ive

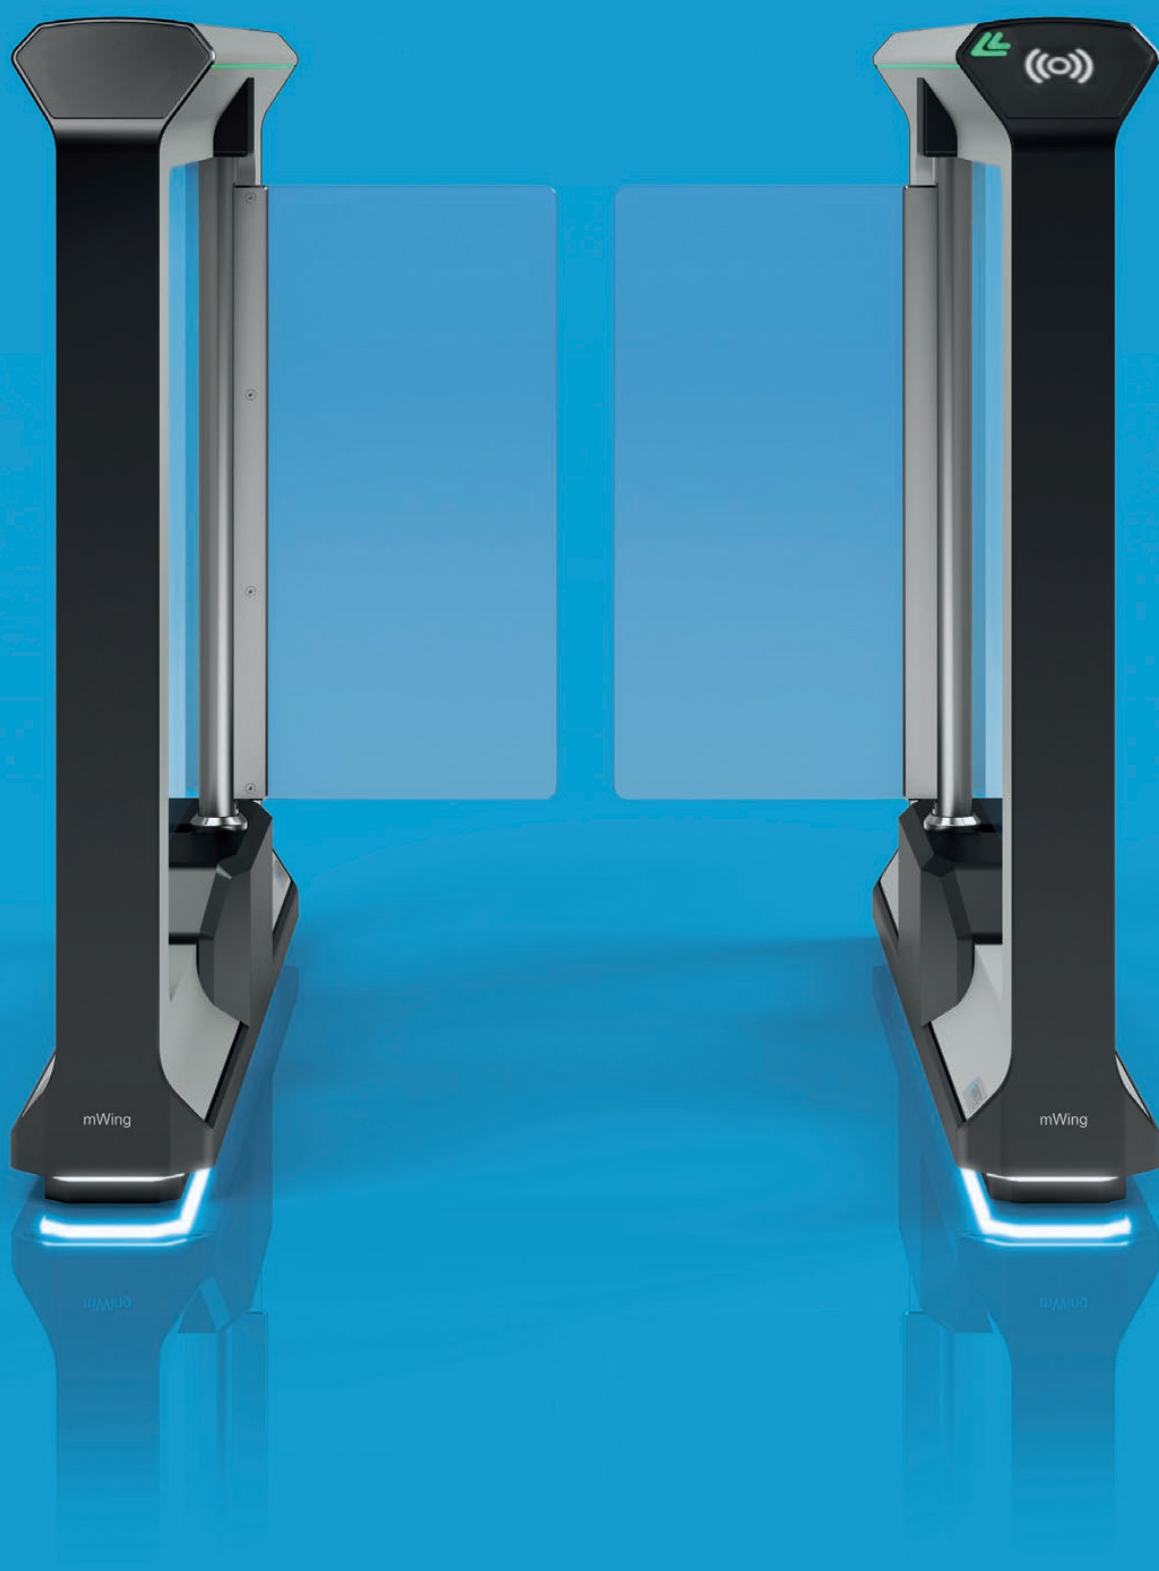

YOUR ACCESS TO REVOLUTION

Personspärrarna har länge utvecklats steg för steg. Avläsningsenheterna har blivit trådlösa, det har dykt upp metoder för biometrisk igenkänning och personuppgifter för auktoriserade användare är digitaliserade och administreras centralt. Men själva personspärrarna har inte förändrats särskilt mycket: det är fortfarande höljen av stålplåt som står i vägen för auktoriserade användare.

På Magnetic har vi tagit ut en ny kurs för att totalt revolutionera och omtolka säkerheten i byggnader – med FlowMotion® vår produktserie för passagesystem. Vi ser inte längre tillträdeskontrollsystem som onaturligt tillagda säkerhetsmekanismer utan som integrerade delar av byggnaden. De är inte längre barriärer mot utsidan, utan istället vägar på insidan som välkomnar besökare till byggnaden och visar dem rätt. På så sätt ökar vi inte bara användarnas acceptans – vi höjer också byggnadens säkerhet rejält genom att konsekvent och systematiskt kontrollera alla personer som kommer in.


För att kunna genomföra denna förändring började vi om från noll och utvecklade våra tillträdessystem helt och hållet från grunden. Resultatet är en unik design som med sina mjuka linjer och sitt stora urval av färger smidigt smälter in i arkitekturen på företag, kulturinstitutioner och i offentliga lokaler. Förutsättningen för den snygga designen är ett nytt material: mDure, är otroligt starkt och har lång livslängd. Dessutom ger det besökarna ett varmt och behagligt intryck vid första kontakten. Och eftersom vi ser våra tillträdessystem som vägen in i en byggnad har vi utrustat dem med flexibel belysning som visar besökarna vägen och intuitivt guidar dem genom tillträdesprocessen.

Även om en revolution i sig innebär att det gamla utmanas i grunden, så har vi behållit vårt tidigare koncept i ett avseende: precis som tidigare kan du lita på vår energisnåla, driftsäkra och otroligt långlivade drift- och styrteknik.

VÄLKOMMEN IN!

En stor familj

FlowMotion® modellutbud

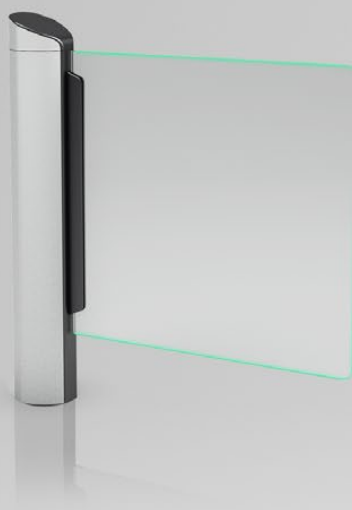

mTripod / mTripod short

Den bekväma: Smidig drift och känslig detektering gör det enkelt och bekvämt att passera genom mTripod och mTripod short.

Spärsteknik

Vändkors

Öppnings- och stängningshastighet

Medel

Säkerhetsnivå

Låg

mSwing

Den mångsidiga: Med mSwing svängdörr designar man inte bara visuellt tilltalande ingångar, den är dessutom specialanpassad för tillträde med rullstol och för säkra utrymningsvägar.

Spärsteknik

Svängdörr

Öppnings- och stängningshastighet

Låg

Säkerhetsnivå

Låg

mWing

Den eleganta: Öppen panel, kort öppnings- och flytande beröringsfri passage – ingen tillträdeslösning är säkrare och mer elegant än mWing.

Spärsteknik


Personsluss med svängdörrar

Öppnings- och stängningshastighet

Hög

Säkerhetsnivå

Medel till hög (beroende på spärrelement)

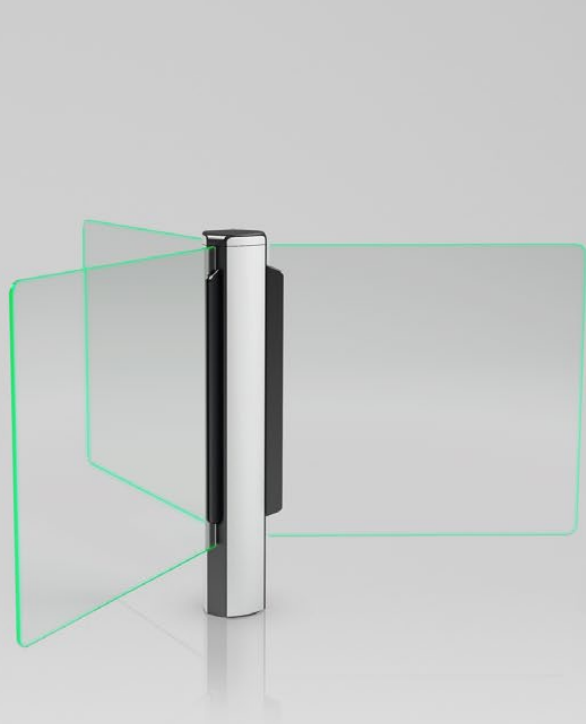

mRing

Den transparenta: Spärrelement och räckessystem i glas ger fri sikt in i byggnaden, men förhindrar samtidigt att någon kryper under spärren samt garanterar individuell separation.

Spärreteknik

Halvhögt vändkors

Öppnings- och stängningshastighet

Låg

Säkerhetsnivå

Låg

mSlide

Den säkra: Ingen kommer förbi den här spärren – och absolut inte över den. Spärrelementen på mSlide är upp till 1 800 mm höga och separerar känsliga områden med sammanhängande glaspaneler.

Spärreteknik

Personsluss med skjutdörrar

Öppnings- och stängningshastighet

Hög

Säkerhetsnivå

Medel till hög (beroende på spärrelement)

mFlap

Den snabba: Oslagbar! mFlap har den snabbaste öppnings- och stängningshastigheten av alla våra FlowMotion® passage-system. Den kontrollerar ett stort antal besökare på kortast möjliga tid.

Spärreteknik

Personsluss med klaffar

Öppnings- och stängningshastighet

Hög

Säkerhetsnivå

Låg

FlowMotion®

Ett fascinerande yttre...




Tillträdeskontroll

Passagesystem i FlowMotion®-serien kan styras med alla vanliga avläsningsenheter. Framsidan möjliggör installation av en mängd olika kortläsarmodeller, vilket garanterar maximal flexibilitet.



Design

Utmärkande för FlowMotion®-serien är den smäckra silhuetten, den snygga formen och de mjuka linjerna. Den slanka designen smälter harmoniskt in i arkitektoniskt krävande miljöer, och den inbjudande formen ökar användarnas acceptans.




Bekväm passage

En smidigt fungerande motordrift gör tillträdesprocessen särskilt bekväm, och den känsliga detekteringen garanterar maximal säkerhet för användarna.



Fria utrymningsvägar

FlowMotion®-spärrarna ger fri passage vid strömavbrott eller vid larmsignal. De sätts automatiskt igång igen när larmet upphört eller strömmen kommit tillbaka.



Säker tillträdeskontroll

Ljussensorer (tillval) slår larm om någon klättrar över eller kryper under personspärrarna. Låsning i stängt läge (tillval) förhindrar forcerad passage.



Omfattande funktioner


Nödstoppsrutin, impulsräknare och slumpgenerator för kontroll av användare ingår som standard i FlowMotion®-serien och är helt integrerade i styrsystemet.

Känsla

I motsats till rostfritt stål som är både hårt och kallt, känns mDure behagligt varmt och skönt att röra vid. Besökarna får därmed ett vänligt mottagande när de kommer in i byggnaden.

Belysning

Ramkantsbelysning (tillval) framhäver den slanka designen och visar dessutom att systemet är redo för passage. Golvbelysning (tillval) ger användarna ytterligare vägledning.

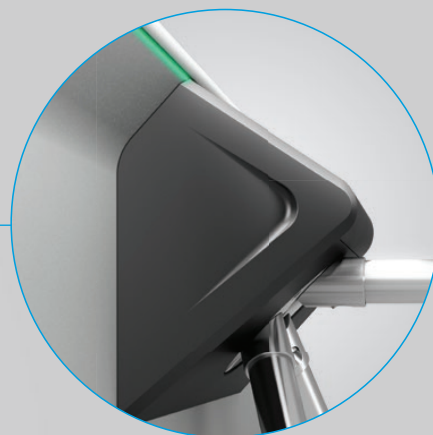**Material**

Sidopanelen består av en specialutvecklad tvåkomponents polymer, mDure. Detta material öppnar för helt nya designmöjligheter.

FlowMotion®

... fantastiska inre värden ...

Styrsystem

Styrsystemet MGC utgör kärnan i alla FlowMotion® passagesystem.

Det ger åtkomst till alla funktioner, parametrar och all information.

Tack vare integrerad skärm och manöverknappar behövs inte ens någon dator.

Vi använder samma styrsystem och driftteknik som i Magnetics vägbommar.

Detta minskar avsevärt antalet olika system och behovet av utbildning för säljpartners, montörer och anläggningsoperatörer.




Konstruktion

Systemet består huvudsakligen av en ram tillverkad i mDure som alla komponenter är integrerade i.

Sidopanelerna sitter fast i ramen utan några synliga anslutningselement och ger på så sätt intrycket av en sömlös konstruktion.

Drift

Den väl beprövade drifttekniken MHTM™ säkerställer bekväm passage. Underhållsfri, energisnål och tyst. Dimensionerad för över 10 000 000 öppnings- och stängningscykler ger lång livslängd.

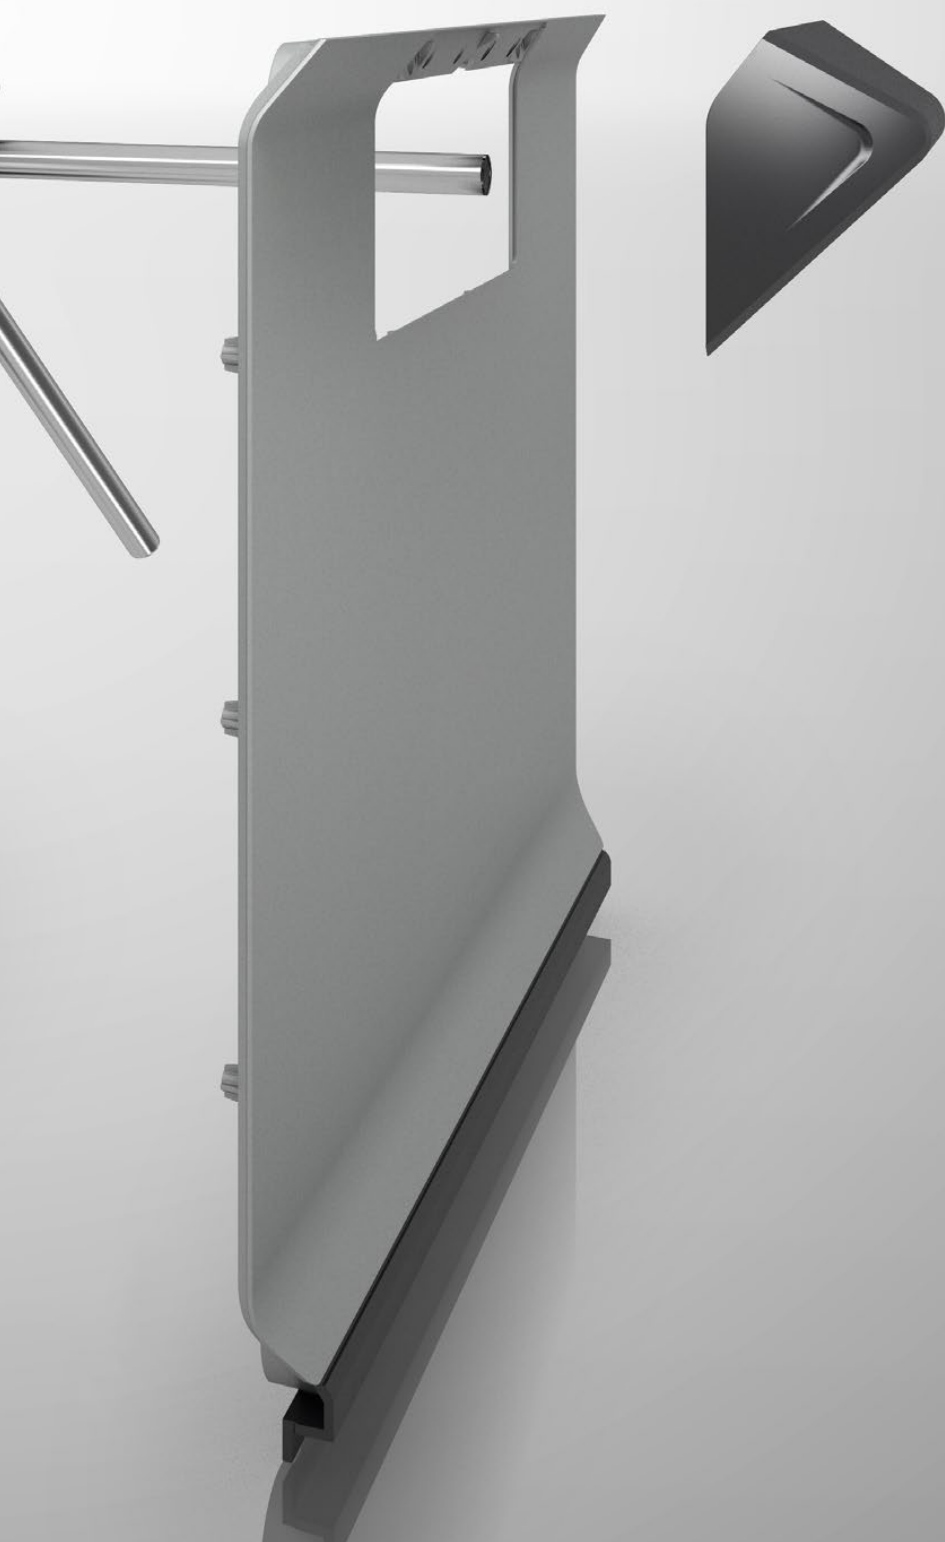

Snabb installation

Våra passagesystem levereras färdiga för installation. Tillval är förinstallerade och motsvarande parametrar har ställts in före leverans till användningsplatsen. Detta i kombination med medföljande bormallar, förkortar avsevärt tiderna för idrifttagning.



Enkel anpassning

Alla MGC-styrsystemsfunktioner och inställningar är lätt tillgängliga och ändras enkelt och intuitivt via skärmen och de fyra knapparna. Det krävs inga lösningar med datorer och anslutningskablar.



Fullständig dokumentation

Våra kunder har tillgång till all relevant dokumentation. Konstruktionsspecifikationer, teknisk data, uppställnings- och måttitningar. Detta för att underlätta vid projektplanering, idrifttagning och certifiering av överensstämmelse.



Grundlig utbildning

Vi utbildar säljpartners, montörer och servicetekniker på vårt utbildningscenter. Det garanterar hög kvalitet på installationer och god service.

FlowMotion®

... och unika tillval.

Ramkantsbelysning

De eleganta integrerade belysningselementen kan indikera att spärrarna är redo att användas som riktningsvisare eller beviljat tillträde.

Ethernet-gränssnitt


Dagens anslutningar för morgondagens byggnader: FlowMotion®-passagesystem kan integreras i byggnadens styrsystem via Ethernet-gränssnittet.

Golvbelysning

Den vita golvbelysningen får spärrarna att se ut att flyta i ett moln av ljus och underlättar besökarnas orientering i entréområdet.


Låsning

Spärrelementen kan låsas i stängt läge. Det förhindrar effektivt att någon försöker forcera spärrarna eller ta sig in med våld.

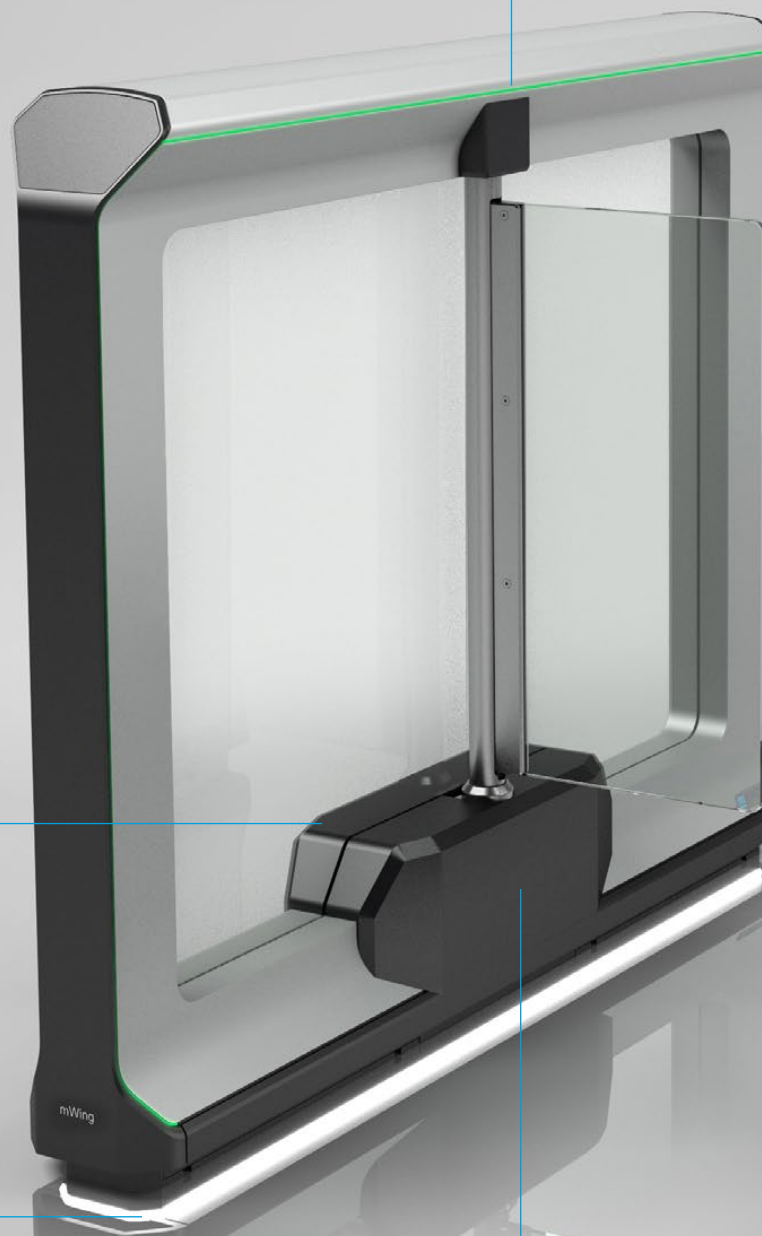

Riktningvisare för passerande

Belysningselementen på framsidan gör att besökarna snabbt ser om passagen är öppen för dem och om de beviljas tillträde.



Full flexibilitet

Besökare strömmar in i byggnaden på morgonen, ut ur byggnaden på kvällen och kommer och går däremellan – FlowMotion®-passagesystem erbjuder flexibel användning i båda riktningarna.



Stort antal besökare

Om man behöver kontrollera behörighet på ett stort antal besökare på kort tid, kan det vara mer effektivt med flera parallella köer. Alla FlowMotion® personspärrar lämpar sig för enkel installation av flera enheter tillsammans tack vare deras enhetliga formspråk och styrteknik.



Rullstolsanpassat tillträde

FlowMotion®-spärrarna finns i varianter med breda passager för rullstolsburna användare, materialtransporter och mycket annat. mSwing svängdörrar är ett annat alternativ för rullstolsanpassat tillträde.



Fria utrymningsvägar

Alla spärrar i FlowMotion®-serien ger automatiskt fri passage vid strömbrott eller vid en larmsignal. Med mSwing svängdörrar kan man upprätta särskilt breda, officiellt godkända utrymningsvägar.

Ramfundament


Ramfundamentet kan installeras så snart golvet är färdigt. Den reserverar utrymme för kommande installation av FlowMotion® personspärr och underlättar dessutom för dragning av el-och datakablar.





De matchar inte allt.

Bara dina exakta krav.

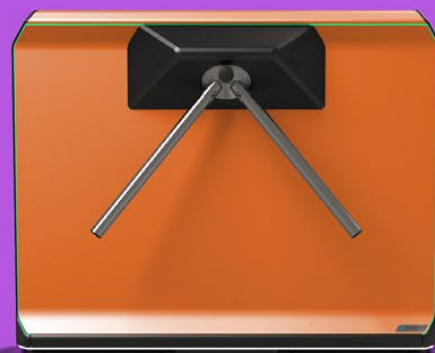



Sömlös integration för avancerad arkitektur – det var vår målsättning när vi designade FlowMotion®. Det gäller inte bara panelernas form, utan även färgen. Därför erbjuder vi alla produkter i FlowMotion®-serien i ett stort urval av färger och finish.

VILKEN ÄR DIN FÄRG?



Säkerhet på rad

För anpassade tillämpningar



Tillträdeslösningar som lever upp till era behov

Stort antal besökare, rullstolsanpassat tillträde, utrymningsvägar för nödsituationer – ibland är en enda spärr inte tillräcklig för att uppfylla alla krav. Även här visar sig FlowMotion®-spärrarnas slanka design och enhetliga formspråk vara fördelaktigt eftersom det möjliggör enkel installation av flera utrymmesbesparande applikationer.

Flera spärrar kan placeras på rad för att möjliggöra snabb och tillförlitlig kontroll av ett stort antal besökare. Till mWing, mSlide och mFlap erbjuds vänster-, mitt- och högermoduler med anpassade spärrelement. Till mTripod finns en panel utan spärrelement som kan placeras i slutet av raden.

Rullstolsanpassat tillträde kräver bredare passage så att användare och leveranser har tillräckligt med utrymme för att passera. De tre personslussarna mWing, mSlide och mFlap finns även i bredare utföranden som möjliggör passagebredder på upp till 960 mm.

Utrymningsvägar måste leva upp till särskilda regler och tekniska krav. De måste vara lätta att lokalisera och öppna. De måste även erbjuda en viss passagebredd beroende på antalet personer i byggnaden. mSwing svängdörr lämpar sig extra väl som utrymmesväg: i enkelutförande erbjuder den en passagebredd på 1 200 mm och i dubbelutförandet hela 2 400 mm.



ETT INNOVATIVT MATERIAL FÖR INNOVATIVA PRODUKTER

Slank silhuett, mjuka välvda linjer och en varm och mjuk känsla. Detta är möjligt för att vi nu lämnat rostfria stålpaneler som vi använt tidigare till förmån för vårt nya material: **mDure**.

mDure är en polyuretan och består därmed av två komponenter. Vid tillverkningen reagerar polyoler och isocyanater och bildar långa molekyllängd kedjor som formar länkar till varandra.

Slutprodukten kan anpassas med precision för att uppfylla särskilda krav eftersom olika polyoler och isocyanater kan

kombineras på tusentals olika sätt. **mDure** överträffar det tidigare standardmaterialet i många avseenden.

Även om vi väljer nya vägar så experimenterar vi inte. Jämför med högpresterande polyuretaner som används till höljen inom medicin- och laborieteknik, till instrumentbrädor i fordon och till beklädnad på höghastighetståg. **mDure** skulle knappast kunna ha bättre referenser.

- > **mDure** skapas genom en kemisk reaktion som äger rum direkt vid formningen. Det ger otroliga designmöjligheter.
- > **mDure** är mycket motståndskraftigt mot slag, repor och nötning. Det kan dämpa mekanisk påverkan utan bestående deformationer.
- > **mDure** är en termisk och elektrisk isolator. Det underlättar elinstallationer samt drift vid svåra klimatförhållanden.
- > **mDure** är otroligt hållbart och kemiskt resistent – mot såväl desinfektions- och rengöringsmedel som mot aggressiva kemikalier, UV-strålning och korrosion.
- > **mDure** innehåller inga lösningsmedel eller mjukgörare och avger därför inga skadliga utsläpp till omgivningen. Dessutom har det låg antändlighet och är därför idealiskt för inomhusanvändning.
- > **mDure** är fritt från föroreningar och kan återvinnas, kastas som hushållsavfall eller brännas utan att förorena miljön.



mTripod

Trearmat vändkors

- › Revolutionerande design, vinnare av German Design Award 2018
- › Omfattande funktioner och intuitiv användning
- › Drop-arm-mekanism (tillval) öppnar passagen vid strömbrott och larm
- › Ethernet-insticksmodul för IP-anslutning (tillval)
- › Dimensionerad för över 10 000 000 öppnings- och stängningscykler




Tekniska data	mTripod	mTripod short
Panelvarianter	Lång	Kort
Användningsområde	Inom- och utomhus	Inom- och utomhus
Passagebredd	515 mm	515 mm
Drivteknik	MHTM™	MHTM™
Styrsystem	MGC	MGC
Matningsspänning	100 – 240 VAC, 50/60 Hz	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Effektförbrukning	Typiskt 30 W	Typiskt 30 W
Användningsfrekvens	100 %	100 %
Panel, material	mDure	mDure
Panelens dimensioner (L x B x H)	1 300 x 290 x 1 050 mm	730 x 290 x 1 050 mm
Kapslingsklass	IP 54	IP 54
Vikt	Ca. 70 kg	Ca. 57 kg
Temperaturområde	–30 till +55 °C	–30 till +55 °C

Utrustning	
Standardfärg	Basalt (sidor) Antracit (ram)
Passageriktning	En- eller tvåvägs
Nödlägesfrikoppling	Vid strömbrott eller larmsignal
Slumpgenerator	Inbyggd i styrsystemet
Passageregistrering och händelseloggning	Inbyggt i styrsystemet


Tillval	
Specialfärger	Mer än 20 färgtoner tillgängliga enligt prislista
Riktningssvisare	✓
Golvbelysning	✓
Ramkantsbelysning	✓
Drop-arm	✓
Varning vid forcerad passage	✓
Låsning vid forcerad passage	✓
Klätterskydd	✓
Krypskydd	✓
Ethernet-anslutning	✓

Tillbehör	
Nödstoppsbrytare	För aktivering av larmgången och upplåsning av spärren, eller aktivering av Drop-arm-mekanismen (tillval)
Ramfundament	För integration i nybyggnationer, höjd justerbar till 10 – 15 cm
Utrymningsvägar och breda passager	mSwing svängdörr för utrymningsvägar och breda passager
Vägledning för användare och områdesavgränsning	mGuide räckessystem vägleder användare och avgränsar kontrollerade och okontrollerade områden
Limplatta	För limmontering på färdiga golv


mTripod vy från sidan

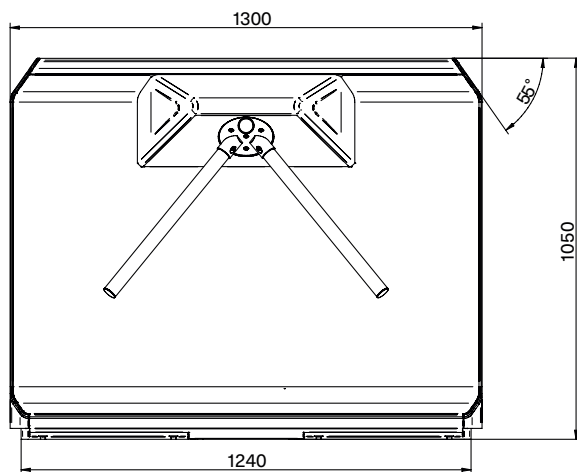


mTripod short vy från sidan

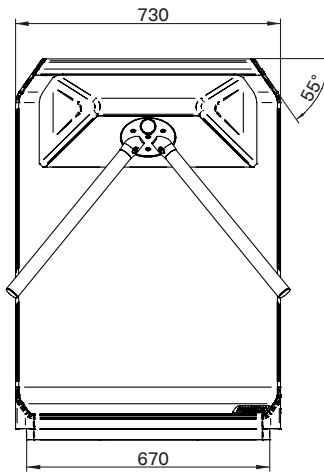


mTripod vy ovanifrån

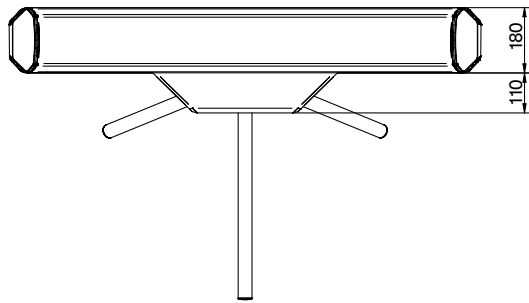


mTripod short vy ovanifrån



mTripod vy framifrån

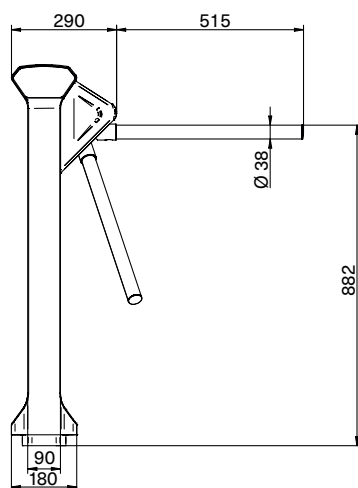


mTripod short vy framifrån

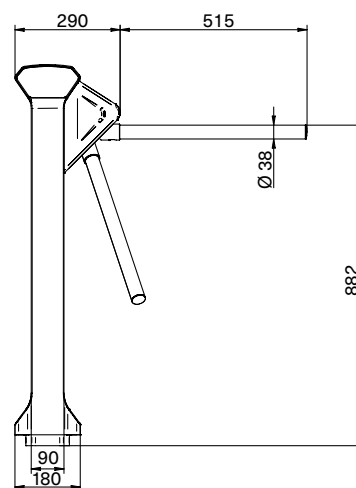

Möjliga tillämpningar



Monteringsutrymme för avläsningsenheter för mTripod och mTripod short (utan riktningsvisare, monteringsdjup 40 mm)



mWing

Personsluss med svängdörrar

- > Hög genomströmning av besökare tack vare snabba öppningstider och förinställd passagefunktion.
- > Open-gate-läge påskyndar passagen ytterligare
- > För högsta säkerhetskrav i övervakade och ej övervakade områden
- > Låga krafter för maximal personsäkerhet
- > Frikopplade dörrar vid strömavbrott
- > Dimensionerad för 10 000 000 öppnings- och stängningscykler




Tekniska data	mWing
Användningsområde	Inom- och utomhus
Passagebredd	Standard: 600 mm Bred passage: 900 mm (fler vid förfrågan)
Totalbredd för 1 passage	960 mm (vid 600 mm passagebredd) 1 260 mm (vid 900 mm passagebredd)
Spärrelementens höjd	Standard: 889 mm Hög: 1 800 mm (fler vid förfrågan)
Öppning-/stängningstid	0,6 – 1 s, beroende på spärrelementens dimensioner
Drivteknik	MHTM™
Styrsystem	MGC
Matningspänning	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Effektförbrukning	Högst 45 W
Användningsfrekvens	100 %
Höljets material	mDure
Höljets dimensioner (L x B x H)	1 300 x 1 050 x 180 mm
Kapslingsklass	IP 54
Vikt	Ca. 120 kg per modul
Temperaturområde	–30 till +55 °C


Tillval	
Specialfärger	Mer än 20 färgtoner tillgängliga enligt prislista
Spärrelement	Glasvinge av enkelt säkerhetsglas (ESG) eller akrylglas, kundspecifika spärrelement
Bred passage	Wide-lane-konfiguration
Riktningsvisare	✓
Golvbelysning	✓
Ramkantsbelysning	✓
Varning vid forcerad passage	✓
Låsning vid forcerad passage	✓
Ethernet-anslutning	✓

Tillbehör	
Nödstoppsbrytare	För aktivering av larmgången och upplåsning av slussen
Ramfundament	För integration i nybyggnationer, höjd justerbar till 10 – 15 cm
Utrymningsvägar och breda passager	mSwing svängdörrar för utrymningsvägar och breda passager
Områdesavgränsning	mGuide räckessystem för avgränsning av kontrollerade och okontrollerade områden
Limplatta	För limmontering på färdiga golv



mWing vy från sidan

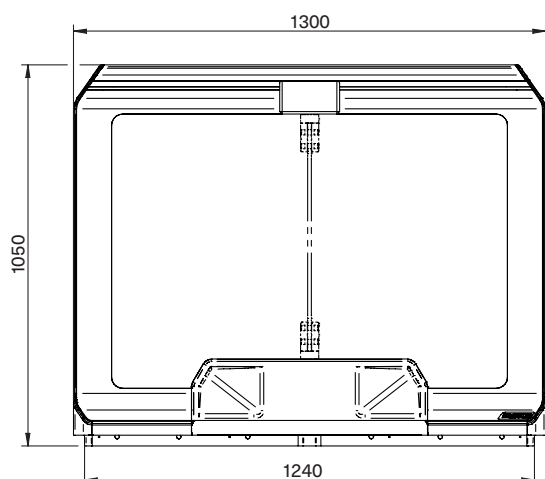


mWing vy framifrån

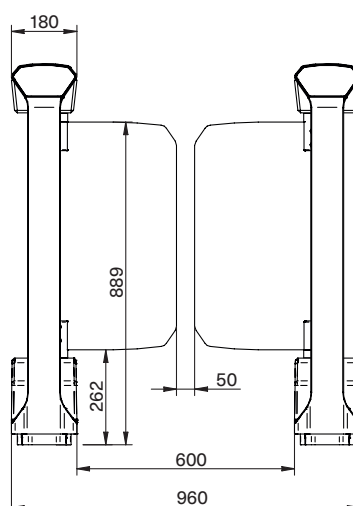


mWing vy ovanifrån (1 modul)

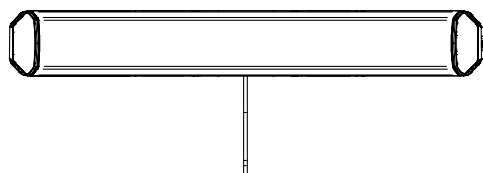Monteringsutrymme för avläsningsenheter
(utan tillvalet riktningvisare, monteringsdjup 40 mm)

Radkonfiguration av mWing med passage i standardbredd och med bred passage

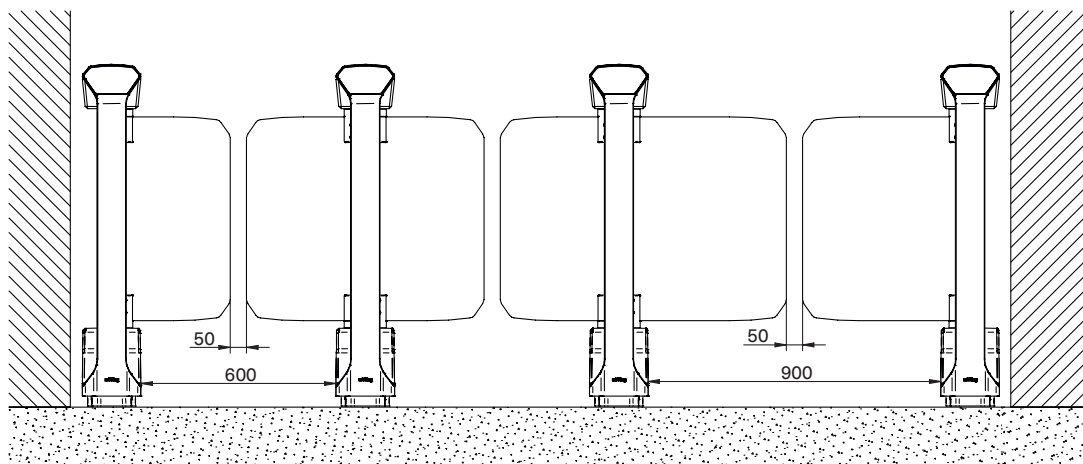

Möjliga tillämpningar

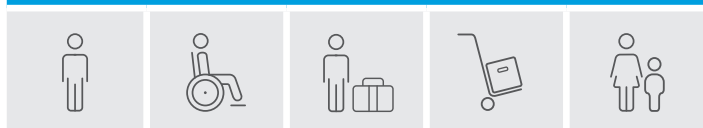

Utrustning

Standardfärg	Basalt (sidor) Antracit (ram)
Passageriktning	En- eller tvåvägs
Utrymningsvägar	mSwing svängdörr för utrymningsvägar
Nödlägesfrikoppling	Vid strömbavbrott eller larmsignal
Slumpgenerator	Inbyggd i styrsystemet
Passageregistrering och händelseloggning	Inbyggd i styrsystemet

Dimensionerna som visas gäller standardversionerna av våra produkter.
Dimensionerna kan variera med olika passagebredder och dörrhöjder.
Med förbehåll för tekniska ändringar.

mSwing

Svängdörrar

- > Som enkel- eller dubbeldörr för besöksingångar, passager med bagage, transportvägar och rullstolsanpassat tillträde
- > För fria utrymningsvägar vid nödsituationer
- > Idealiskt komplement till tillträdeskontrollsystemet mTripod
- > Kompakt integrering av driv- och styrsystem i mittstolpen
- > Låga krafter för maximal personsäkerhet
- > Frikopplad vid strömbavbrott
- > Dimensionerad för 10 000 000 öppnings- och stängningscykler




Tekniska data	mSwing
Användningsområde	Inom- och utomhus
Passagebredd	Standard: 1 000 mm Bred passage: 1 200 mm (fler vid förfrågan)
Spärrelementens höjd	Standard: 994 mm (fler vid förfrågan)
Öppning-/stängningstid	1,5 – 4 s, beroende på spärrelementens dimensioner
Öppningsvinkel	Justerbar från 0–300°
Drivteknik	MHTM™
Styrsystem	MGC
Matningsspänning	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Effektförbrukning	Högst 45 W
Användningsfrekvens	100 %
Stolpens material	Aluminium
Stolpens höjd	1 092 mm
Stolpens diameter	Högst 183 mm
Kapslingsklass	IP 54
Godkännanden	Godkänd för utrymningsvägar
Vikt	Ca. 40 kg
Temperaturområde	–30 till +55 °C


Tillval	
Specialfärger	Mer än 20 färgtoner tillgängliga enligt prislista
Spärrelement	Glasdörrar av enkelt säkerhetsglas (ESG) eller akrylglas, kundspecifika spärrelement
Passagebredd	2 400 mm som dubbla svängdörrar
Golvbelysning	✓
Glaskantsbelysning	✓
Varning vid forcerad passage	✓
Ethernet-anslutning	✓

Utrustning	
Standardfärger	Basalt (stolpe) Antracit (övertäckning)
Låsning mot forcerad passage	✓
Passageriktning	En- eller tvåvägs
Nödlägesfunktion	Inställbar: fast position eller frikopplad
Funktion vid strömbavbrott	Frikopplad
Slumpgenerator	Inbyggt i styrsystemet
Passageregistrering och händelseloggning	Inbyggt i styrsystemet

mSwing vy från sidan




mSwing vy framifrån

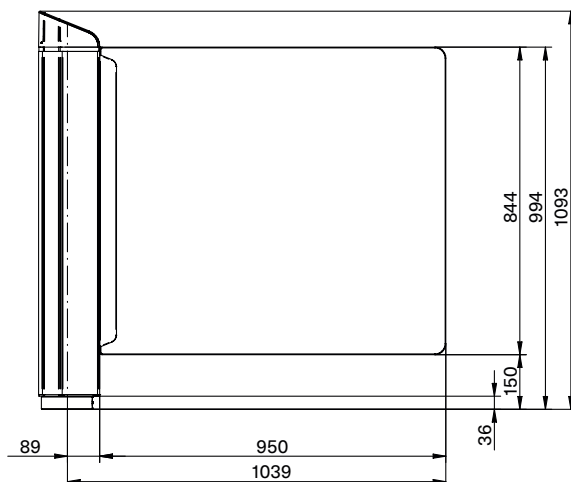


mSwing vy ovanifrån



Radkonfiguration av mTripod och mSwing med dubbel svängdörr

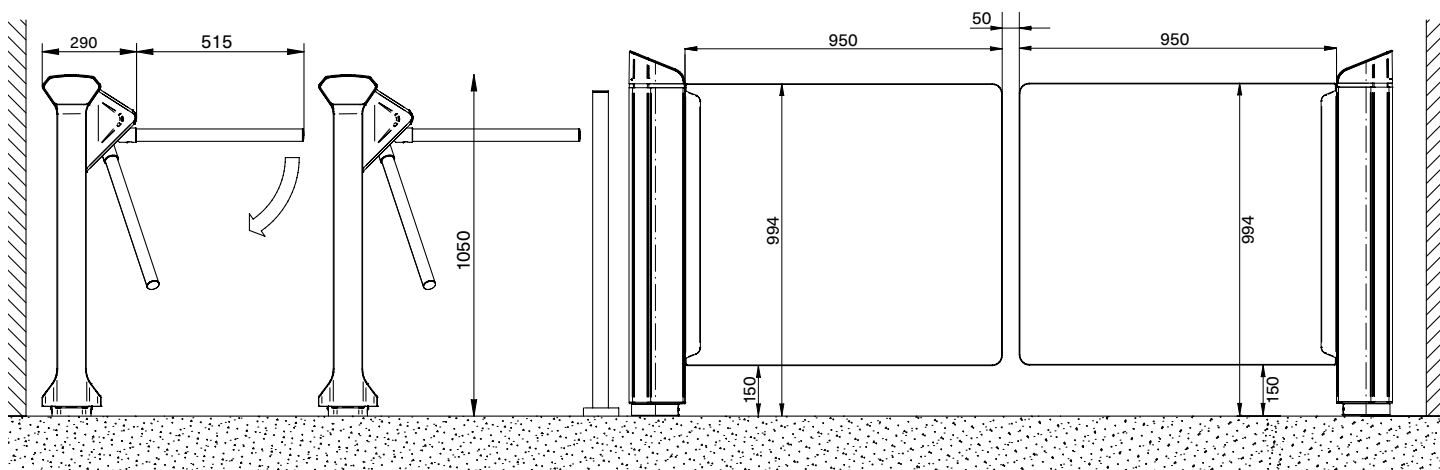

Möjliga tillämpningar

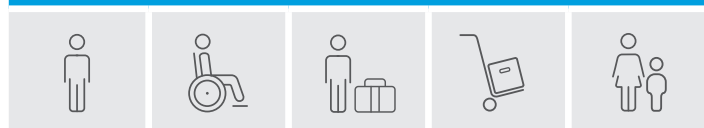

Tillbehör

Integrering av kortläsare	mPost kortläsarpelare
Riktningsvisare	Riktningsvisare för mPost
Nödlägesfrikoppling	Vid strömvabrott eller larmsignal
Ramfundament	För integration i nybyggnationer, höjd justerbar till 10 – 15 cm
Områdesavgränsning	mGuide räckessystem för avgränsning av kontrollerade och okontrollerade områden

mGuide

Räckessystem


- > Avgränsning av områden i kontrollerade och fritt tillgängliga zoner
- > Idealiskt komplement som vägledningssystem till FlowMotion® personspärrar
- > Klar transparent design integreras sömlöst i krävande arkitektur
- > Kan anpassas individuellt till användningsplatsen tack vare flexibel bredd
- > Säkerhetsglas ger maximal säkerhet för användarna




Tekniska data	mGuide
Spärrelementens bredd	Upp till 1 300 mm
Spärrelementens tjocklek	10 mm
Stolpens material	Rostfritt stål
Stolpens höjd	1 000 mm
Stolpens diameter	105 mm (foten) resp. 42 mm (röret)

Tillval	
Spärrelement	Glaspaneler av enkelt säkerhetsglas (ESG) eller akrylglas, kundspecifika spärrelement


mGuide vy ovanifrån



mGuide vy framifrån

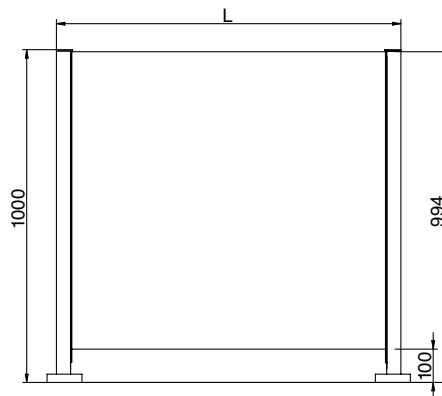

Radkonfiguration av mSwing, mTripod och mGuide för att vägleda användare och som spärrelement.

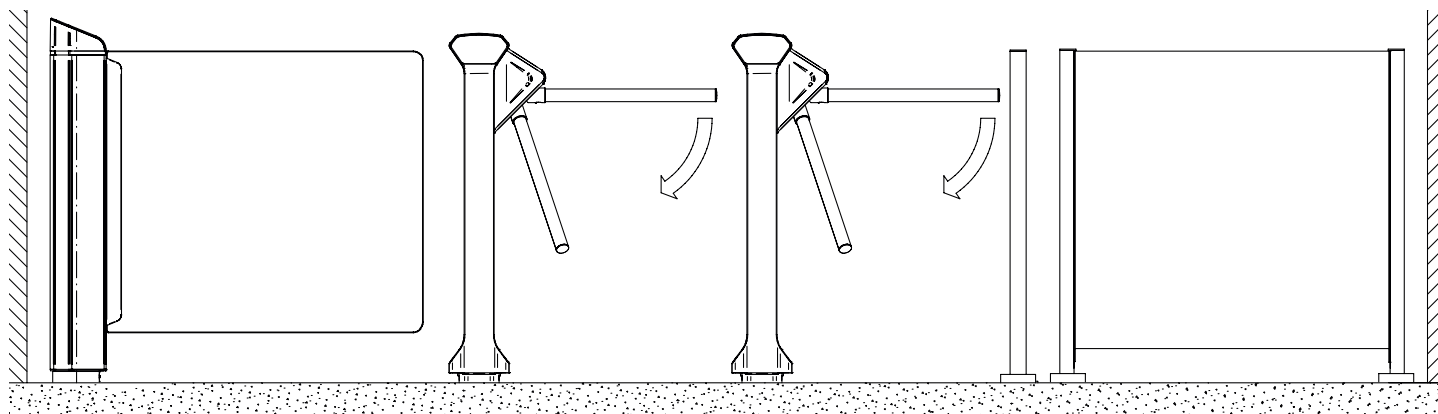

MAGNETIC – YOUR ACCESS TO PROGRESS

Magnetic Autocontrol är synonymt med banbrytande produkter. Våra passagesystem och fordonsbommar öppnar varje dag vägen för tusentals människor såväl i byggnader, på stationer och på flygplatser som på bilparkeringar och vid vägtullar.

Vår teknik är banbrytande: utmärkt funktionalitet och användarvänlighet i kombination med otroligt lång livslängd och hög säkerhet gör att våra kunder ligger i framkanten av utvecklingen. Det är därför vårt motto är:

"Access to Progress".

Testa oss! Vi finns här för dig över hela världen.



Huvudsäte

Schopfheim, Tyskland
www.magnetic-access.com

Filialer

Australien
 Benelux
 Brasilien
 Kina
 Frankrike
 Indien
 Mellanöstern
 Nord- och Sydamerika (exkl. Brasilien)
 Österrike
 Norden
 Sydostasien

Kompetens inom tillträdeskontroll

En revolution ifrågasätter befintliga system, men revolutionen bygger också vidare på det som fanns förut. Det gäller även FlowMotion®. Vår nya generation passagesystem skiljer sig mycket från våra tidigare produkter – vår långa erfarenhet inom utveckling av driv- och styrsystem utgör fortfarande kärnan i samtliga FlowMotion®-spärrar. Det borgar inte bara för bekväm passage, maximal personsäkerhet och låga driftskostnader, utan även för den unika robusthet och långa livslängd som varumärket Magnetic har stått för i årtionden.

